



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **导线密封**

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

主要产品颜色: **蓝色**

主要产品材料: **硅橡胶**

兼容的绝缘直径范围: 1.52 – 3.3 mm [.06 – .13 in]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	导线密封
-------------	------

结构特性

位数	12
----	----

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	硅橡胶

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.250 in]
---------	------------------

尺寸

线径	14 – 20 AWG
兼容的绝缘直径范围	1.52 – 3.3 mm[.06 – .13 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------



工作温度（最大值）

105 °C[221 °F]

包装特性

封装方法	袋/盒
封装数量	400

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>












欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in M-11951-1) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in M-11951-1) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in M-11951-1) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

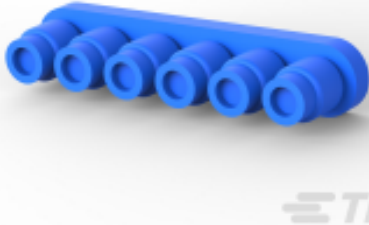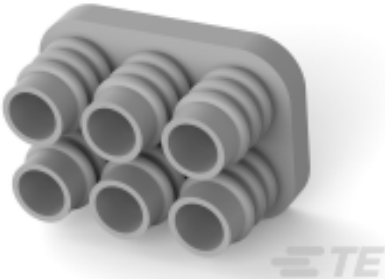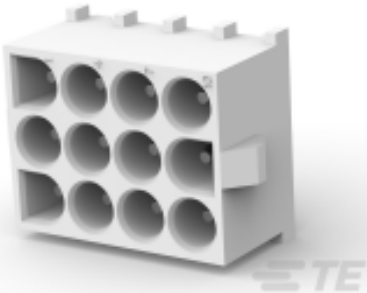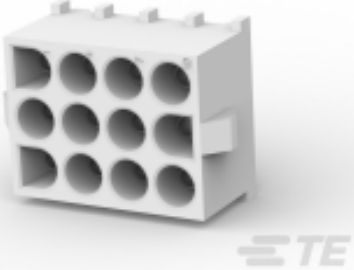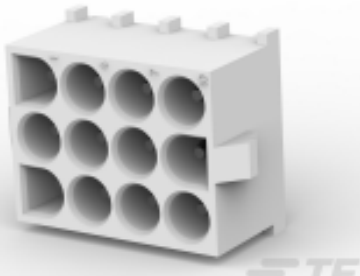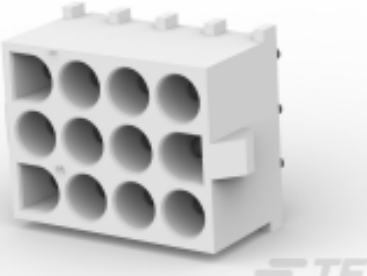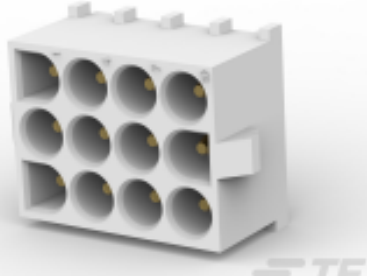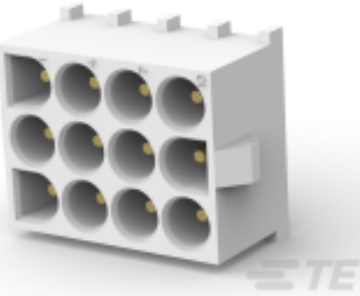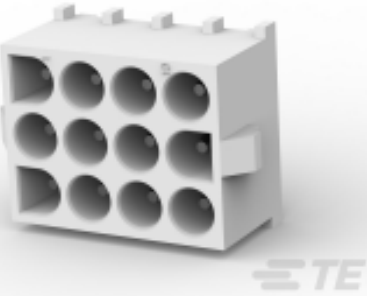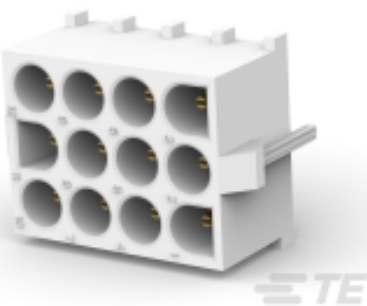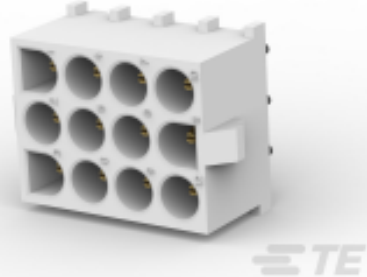

 TE 产品编号 2029268-1 06P UMNL WIRE SEAL IN-LINE	 TE 产品编号 1586099-1 06P UMNL WIRE SEAL GRAY 12AWG	 TE 产品编号 1-480709-0 12P UMNL CAP HSG NATL	 TE 产品编号 350433-1 12P UMNL PIN HDR ASSY NATL
 TE 产品编号 643428-1 12P UMNL HDR ASSY POL 94VO	 TE 产品编号 350587-1 12P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL	 TE 产品编号 350764-4 12P UMNL HDR ASSY PC	 TE 产品编号 1-480708-0 12P UMNL PLUG HSG NATL
 TE 产品编号 794716-1 12P UMNL CAP HSG NATL,PAN MNT	 TE 产品编号 350713-1 12P UMNL PIN HDR ASSY 94VO	 TE 产品编号 350836-1 12P UMNL HDR ASSY PC 94VO	 TE 产品编号 350713-4 12P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF
 TE 产品编号 350735-1 12P UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 350433-4 12P UMNL PIN HDR ASSY NATL LF	 TE 产品编号 350991-4 12P UMNL HDR ASSY LNG/TL	 TE 产品编号 641973-1 12P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL
 TE 产品编号 350783-1 12P UMNL CAP HSG	 TE 产品编号 794762-1 12P UMNL CAP HSG WHITE,PAN MNT	 TE 产品编号 641974-3 12P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF	 TE 产品编号 350737-4 12P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



圆形电源连接器(2)



标准圆形连接器(1)



电源端子(208)



矩形电源连接器(651)



连接器硬件(12)



连接器端子(208)

客户还购买了



TE 产品编号794274-1
04P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号794762-1
12P UMNL CAP HSG WHITE,PAN MNT



TE 产品编号794273-1
04P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号794277-1
09P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号794276-1
06P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号794275-1
06P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号794271-1
03P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号794272-1
03P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号794281-1
15P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号1-480708-0
12P UMNL PLUG HSG NATL

文档



产品图纸

12P UMNL WIRE SEAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_794280-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_794280-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_794280-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_794280-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_794280-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_794280-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

MATE-N-LOK Sealed Universal Connectors

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本