




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

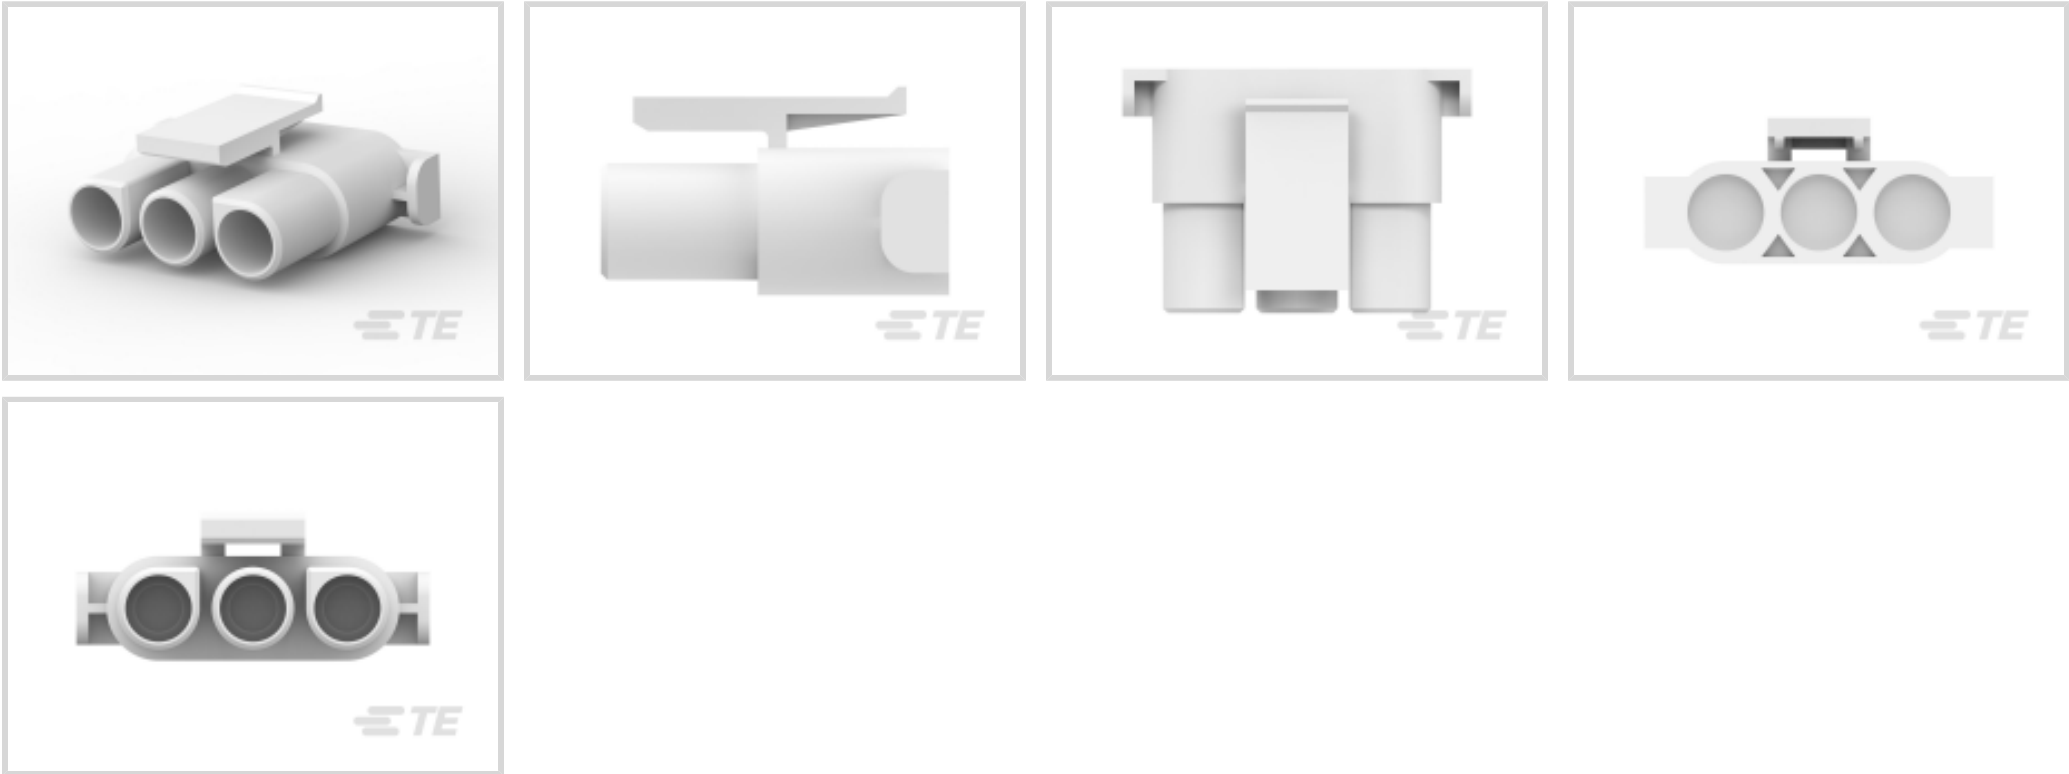

位数: 3

连接器和壳体类型: 插头

连接器产品类型: 外壳

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



端子布局	直插式
端子类型	插座
壳体內的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	9.91 mm[.39 in]

尺寸

	1.02 in
--	---------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）

	不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 61250-1 AUTO MNL .156 SOK L/P	 TE 产品编号 794413-1 03P .156 MNL CAP HSG	 TE 产品编号 61233-1 .156 MNL SOK 12-10 PTPBR	 TE 产品编号 61085-1 .156 MNL SOK PTPBR
--	---	---	---


该系列中的其他产品 | 商用 MATE-N-LOK

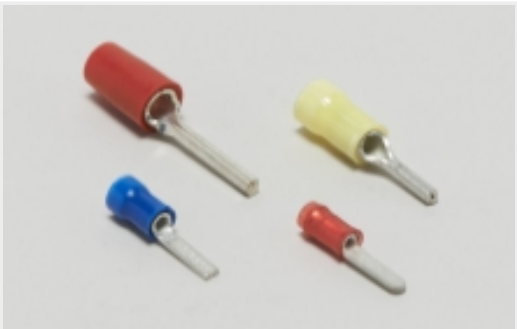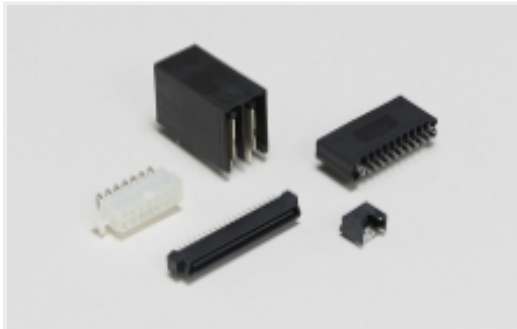 压接电线插针，公端和插针(2)	 标准圆形连接器(2)	 标准矩形连接器(126)	 电源端子(146)
 矩形电源连接器(182)	 矩形连接器壳体(118)	 连接器端子(150)	

客户还购买了



TE 产品编号CB3729-000
[2024J2424-9](#)

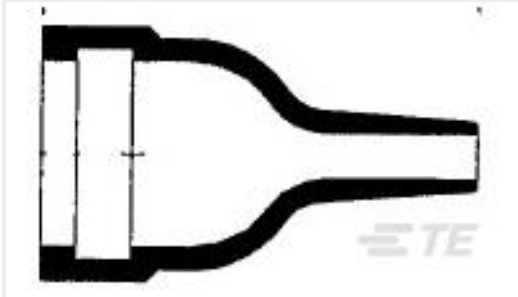

TE 产品编号C65070-000
[204W221-25-G03-0](#)



TE 产品编号CAT-C73765-M1E
[M12 可现场安装非屏蔽式](#)



TE 产品编号61233-1
[.156 MNL SOK 12-10 PTPBR](#)




TE 产品编号61234-1
[.156 MNL PIN 12-10 PTPBR](#)




TE 产品编号61251-1
[AUTO MNL .156 PIN L/P](#)



TE 产品编号66740-8
[TYPE XII FEMALE CONT \(L.P.\)](#)

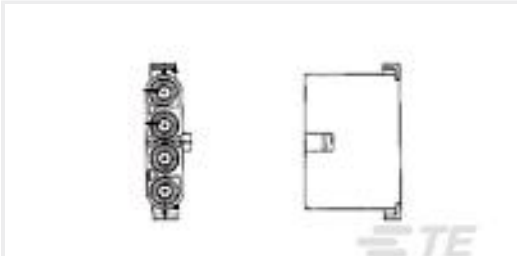

TE 产品编号794117-1
[04P .156 MNL CAP FREE-HANGING](#)

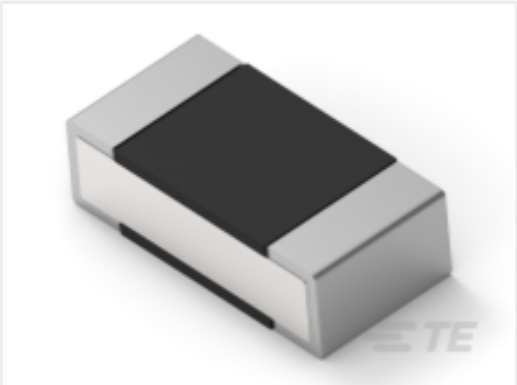

TE 产品编号8-2176312-4
[RP 1E 0.1W 90K9 0.1% 25PPM 1K RL](#)

文档

产品图纸

[03P .156 MNL PLUG HSG](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794412-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794412-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_794412-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_794412-1_O.3d_igs.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_794412-1_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_794412-1_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本