

BACA-AMP-76

✓ 有效

MATE-N-LOK | 小型通用 MATE-N-LOK

TE 内部编号 794758-1


Single Wire Seal (SWS), -40 – 90 °C [-40 – 194 °F], Blue, Silicone

Rubber, Mini-Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵

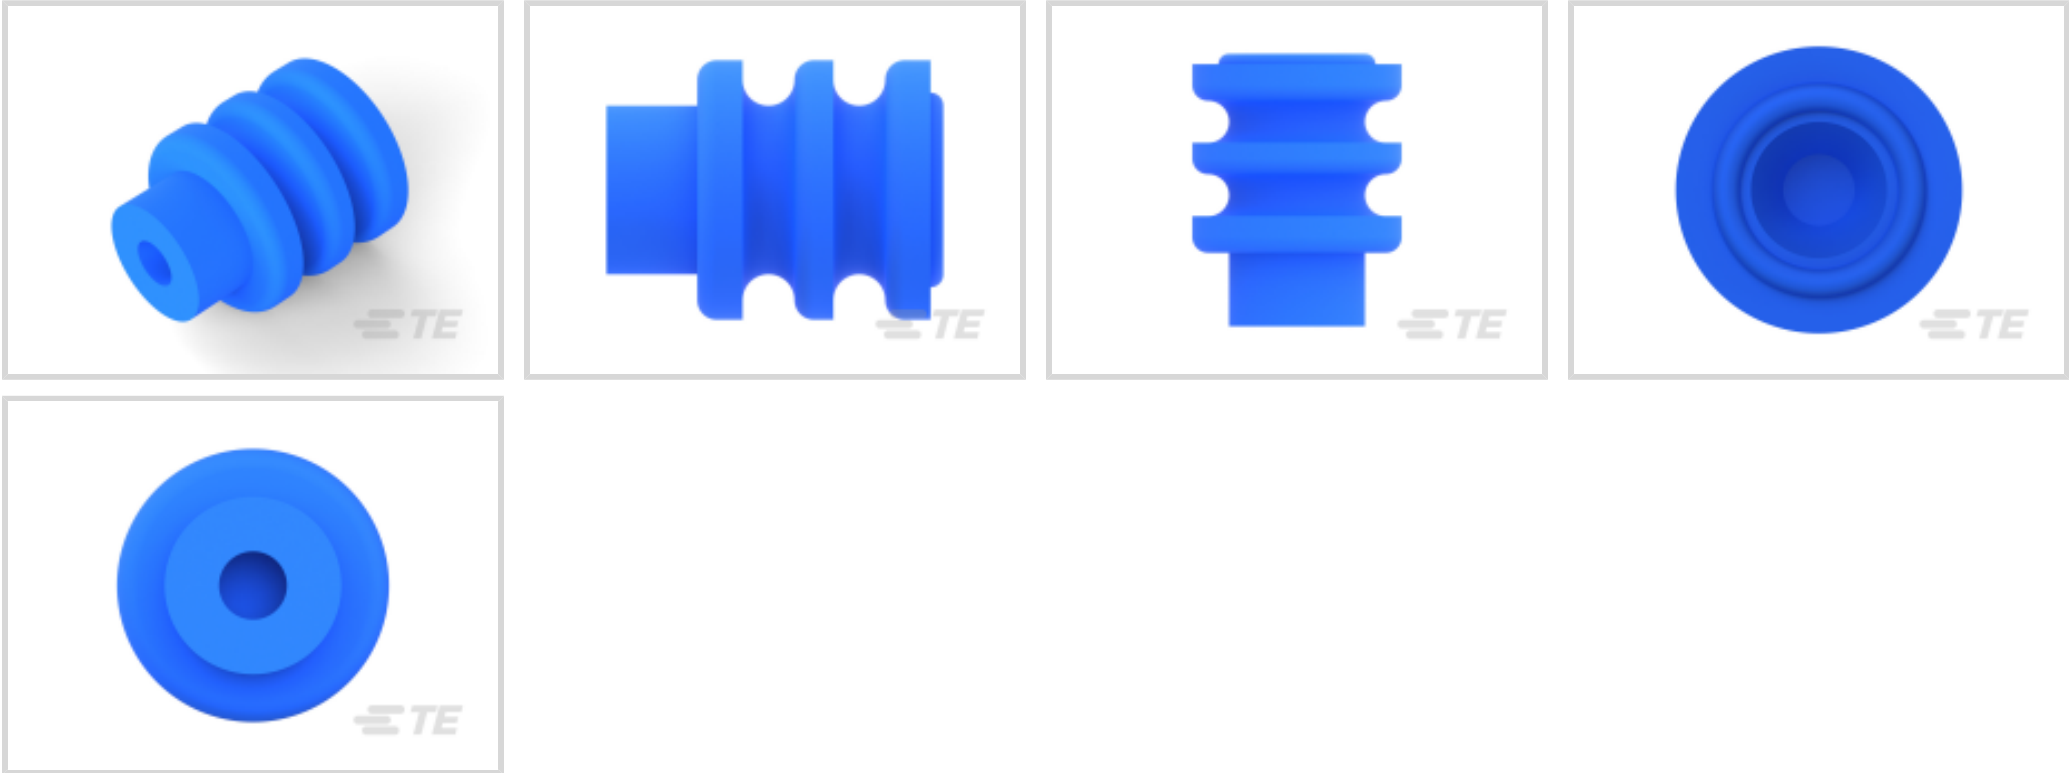

连接器密封件和插头类型: 单线密封 (SWS)

工组温度范围: -40 – 90 °C [-40 – 194 °F]

主要产品颜色: 蓝色

主要产品材料: 硅橡胶

兼容的绝缘直径范围: 1.02 – 2.11 mm [.04 – .083 in]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	硅橡胶

尺寸

线径	18 – 26 AWG
兼容的绝缘直径范围	1.02 – 2.11 mm[.04 – .083 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
工作温度（最大值）	90 °C[194 °F]

包装特性

封装方法	袋/盒
封装数量	20000



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1586359-2
02P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号 1586359-6
06P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR

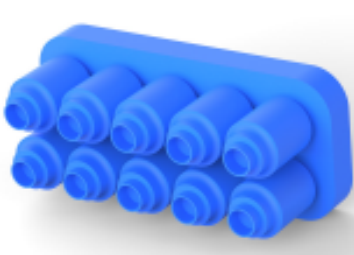


TE 产品编号 1-1586359-0
10P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号 794995-1
MINI UMNL CAVITY PLUG SEAL



TE 产品编号 794772-2
02P MINI UMNL SEAL,DIE CUT

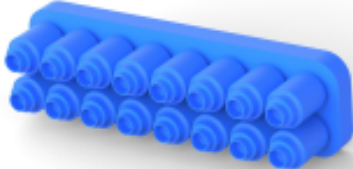

TE 产品编号 1-1586359-6
16P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号 1586359-8
08P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR




TE 产品编号 794772-6
06P MINI UMNL SEAL,DIE CUT



TE 产品编号 1586359-4
04P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR

该系列中的其他产品 | 小型通用 MATE-N-LOK

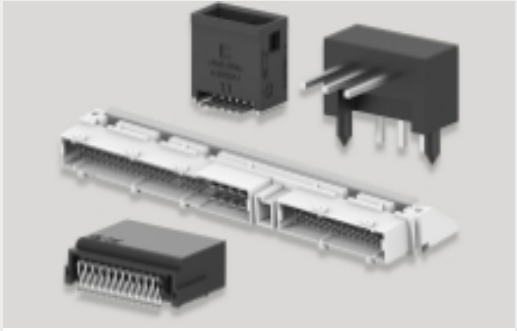

PCB 板端连接器及母端(93)



标准矩形连接器(104)




电源端子(89)



矩形电源连接器(196)



矩形连接器壳体(104)

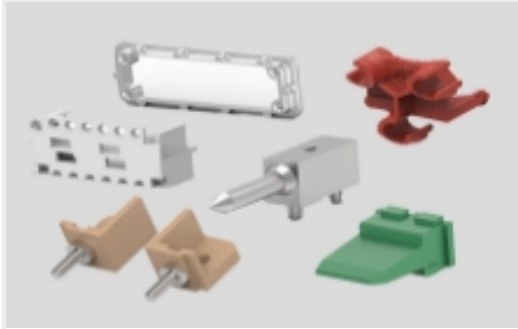

连接器硬件(4)



连接器端子(89)

客户还购买了



TE 产品编号 BSA200N00420235000
923 PLUG



TE 产品编号 794772-6
06P MINI UMNL SEAL,DIE CUT



TE 产品编号 794772-8
08P MINI UMNL SEAL,DIE CUT



TE 产品编号 794821-1
08P MINI UMNL PLUG HSG



TE 产品编号 794895-1
6 CIR MINI UMNL RND WIRE HOLES



TE 产品编号 794896-1
2 CIR MINI UMNL RND WIRE HOLES



TE 产品编号 794940-1
06P MINI UMNL CAP HSG



TE 产品编号 2029060-1
MINI UMNL LATCH LOCK



文档

产品图纸

MINI UMNL WIRE SEAL,18-26AWG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_794758-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_794758-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_794758-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

产品规格

Mini-Universal MATE-N-LOK* Splash Proof Seals

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

BACA-AMP-76

Single Wire Seal (SWS), -40 – 90 °C [-40 – 194 °F], Blue, Silicone Rubber, Mini-Universal MATE-N-LOK

