

8-1377174-1 ✓ 有效




PIDG

TE 内部编号 8-1377174-1

Quick Disconnects, Receptacle, 22 – 15 AWG Wire Size, .3 – 1.5 mm² Wire Size, 592 – 2960 CMA Wire Size, Mating Tab Width 2.8 mm [.11 in], PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开

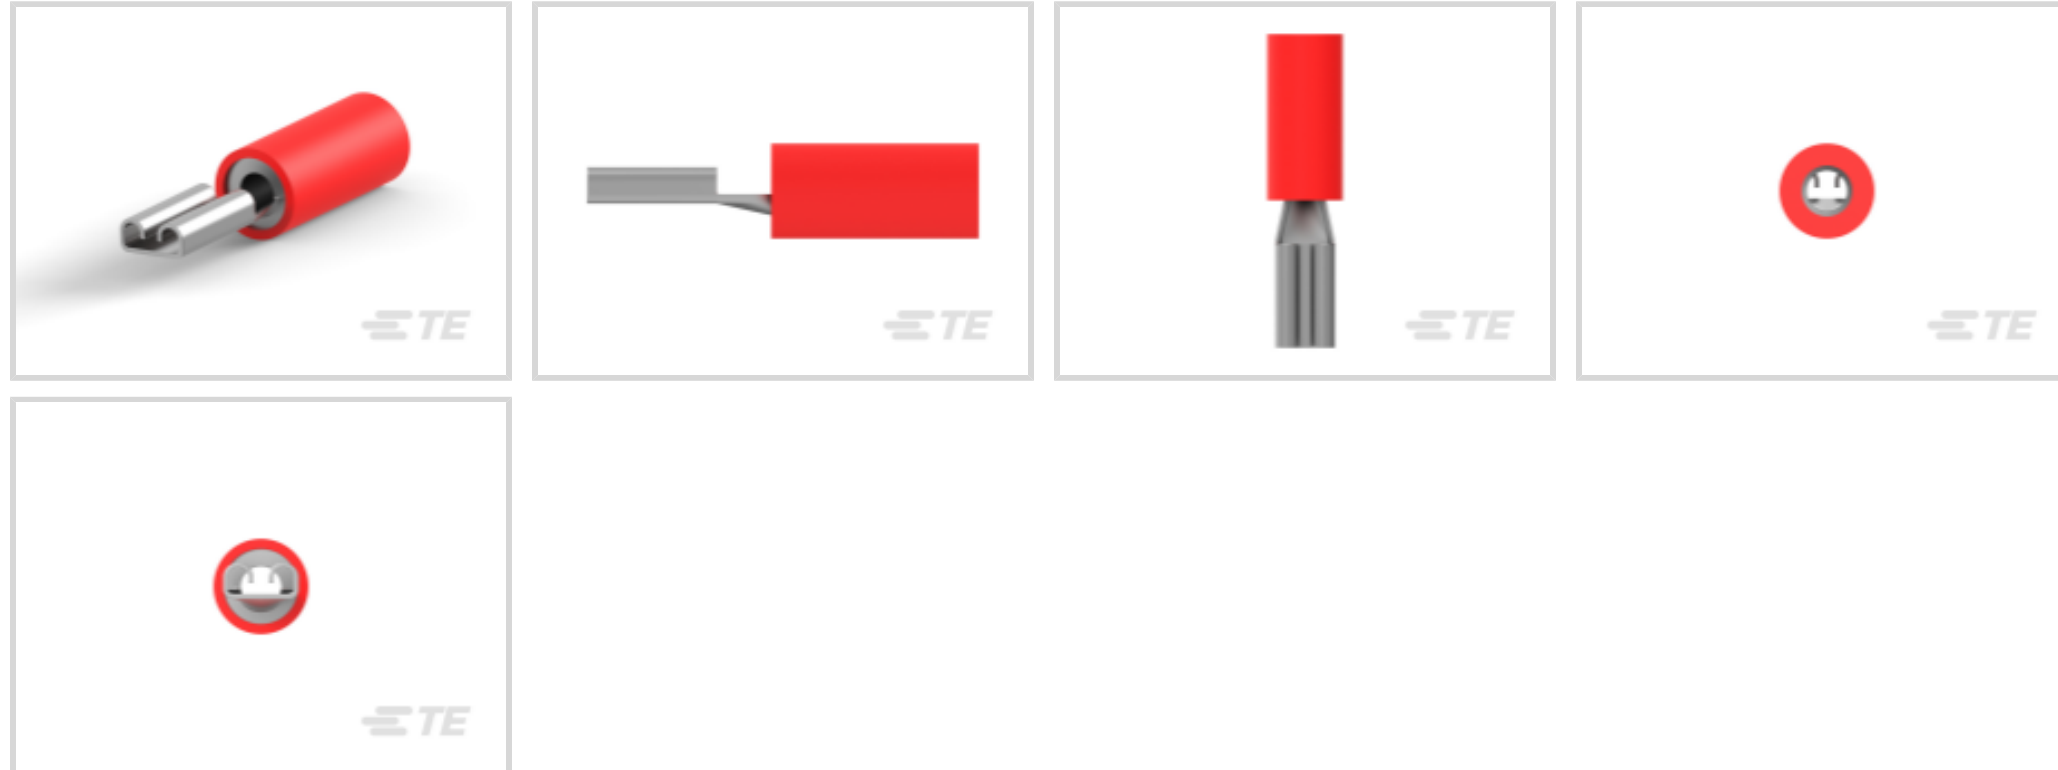

快速断开端子类型: 母端

线径: 592 – 2960 CMA

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
----------	----

对接公端宽度	2.8 mm [.11 in]
--------	-----------------

对接公端厚度	.51 mm [.02 in]
--------	-----------------

端子方向	直式
------	----

端子基材	黄铜
------	----

端子电镀材料	锡
--------	---

压接类型	压力
------	----

压线筒类型	Closed
-------	--------

机械附件



带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

兼容的绝缘直径范围	3.5 mm[.14 in]
线径	592 – 2960 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

包装特性

封装数量	50
封装方法	Box

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | PIDG



客户还购买了

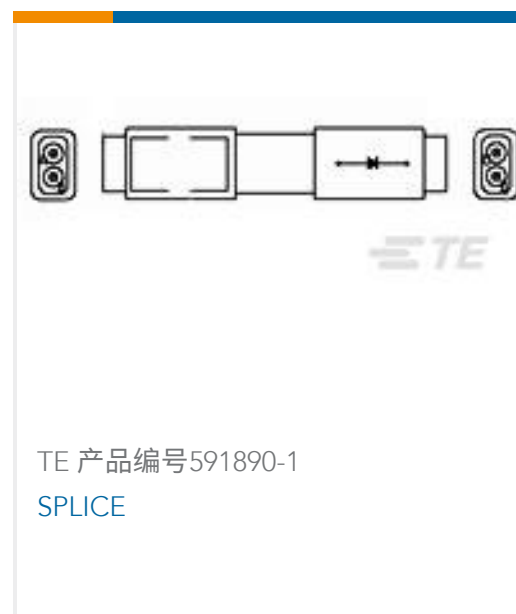

文档

产品图纸

[SMP 0-0165565-1](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_8-1377174-1_C1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_8-1377174-1_C1.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_8-1377174-1_C1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页



RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES

英文版本