




继电器和接触器 > 机电继电器 > PCB 功率继电器：12-16 Amp，单稳

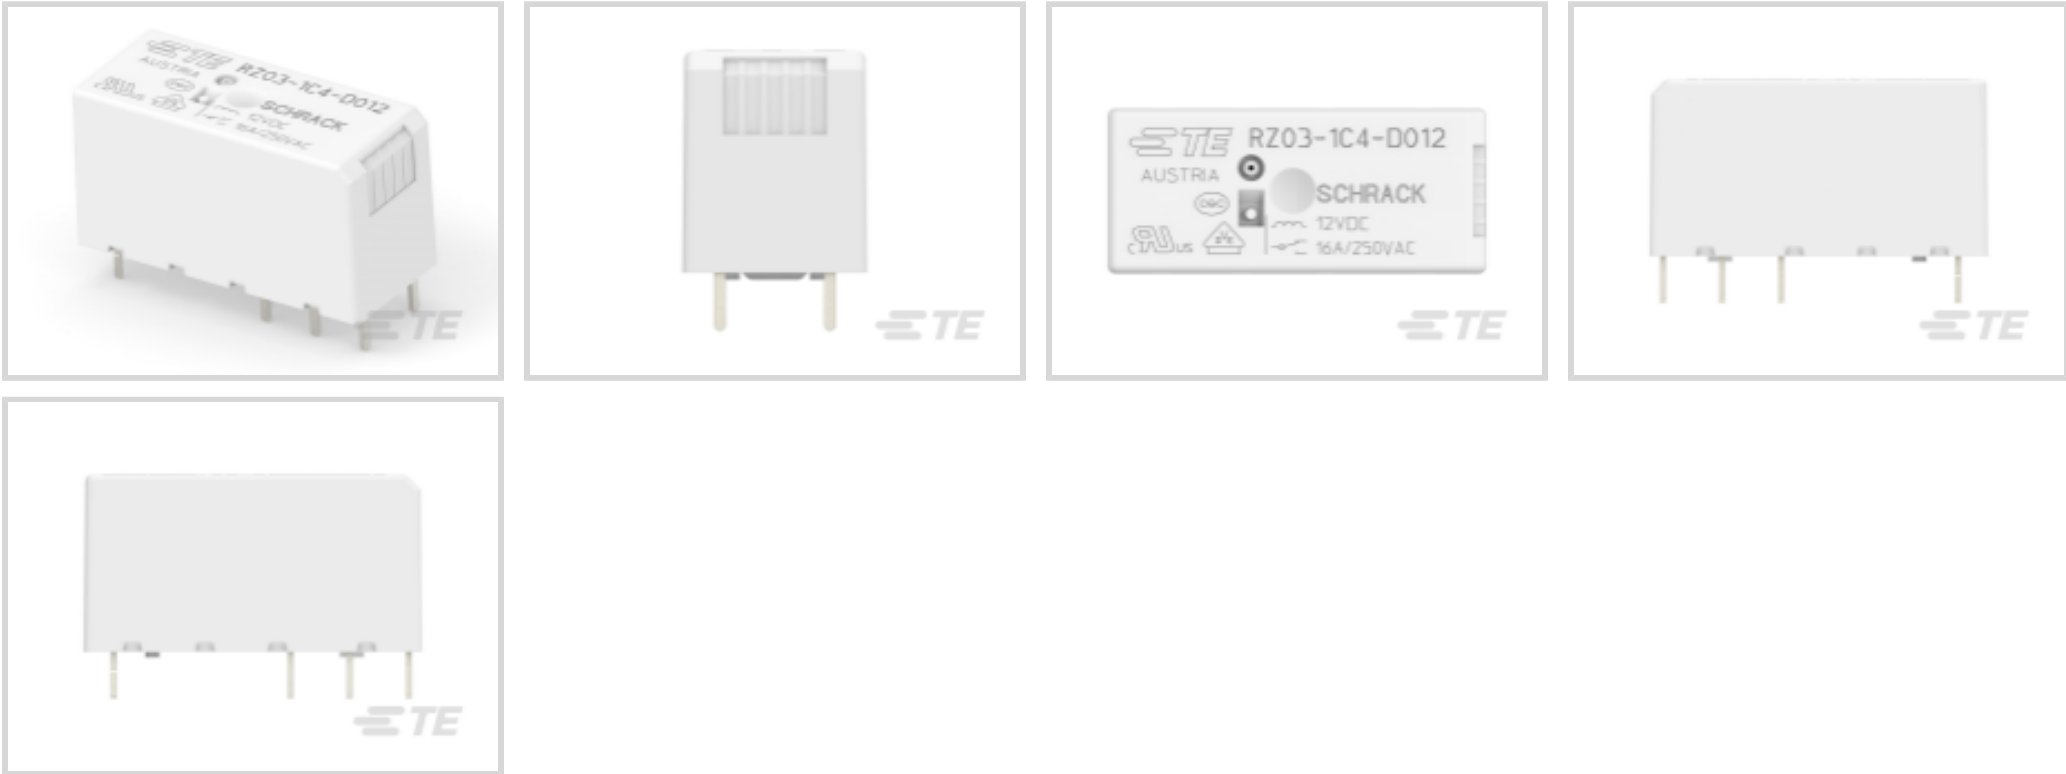

继电器和接触器类型: 通用功率继电器

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

电流类型: DC

触点额定电流: 12 A

[所有 PCB 功率继电器：12-16 Amp，单稳 \(73\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

端子极限关合电流	30 A
端子极限连续电流	12 A
端子极限断开电流	12 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
线圈电阻	1440 Ω



触点额定电流	12 A
线圈电压额定值	24 VDC
端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	.4 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	5000 Vrms

主体特性

产品重量	10 g[.353 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接

接触件特性

端子材料	AgNi90/10
------	-----------

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	10 mm[.394 in]
端子和线圈间绝缘漏电	10 mm[.394 in]
产品宽度	12.7 mm[.5 in]
产品长度	29 mm[1.141 in]
产品高度	15.7 mm[.618 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
线圈励磁系统	单稳态
电流类型	DC

包装特性

封装方法	Carton, Tube
------	--------------

其他



线圈功率额定值类	>.3 – ≤.6 W
端子电流类	>10 – ≤16 A
高度类（机械）	>14 – ≤16 mm[>.551 – ≤.63 in]
长度类（机械）	>22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in]
宽度类（机械）	>11 – ≤14 mm[>.433 – ≤.551 in]

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

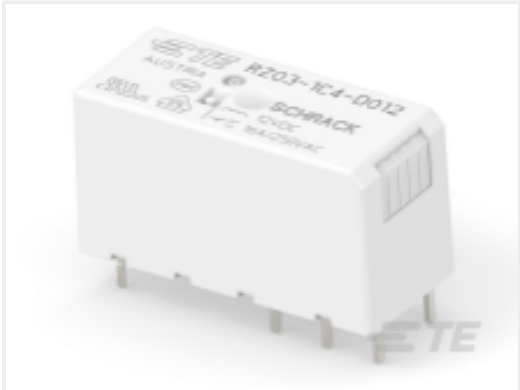

TE 产品编号 1-1415899-1
[RZ01-1C4-D024](#)



TE 产品编号 8-1415035-1
[RT78724](#)



TE 产品编号 1860990-1
[RT78601, RELAY SOCKET PCB 3.5MM](#)



该系列中的其他产品

SCHRACK 功率 PCB 继电器 RZ



PCB 继电器(79)



直流继电器(79)



通用功率继电器(79)

客户还购买了



TE 产品编号1-1393154-2
PT570024



TE 产品编号7-1393243-9
RT424730



TE 产品编号4-1415033-1
PT78740



TE 产品编号6-1415035-1
RT78726



TE 产品编号9-1415071-1
PT78730



TE 产品编号5-1415899-5
RZ03-1C3-D024



TE 产品编号9-1419111-1
PT570730



TE 产品编号6-1624113-2
3650 0805 0.56uH 5% 2K RL



TE 产品编号2-1415544-6
RT424012C-



TE 产品编号2-1415544-7
RT424024C

文档

- CAD 文件
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_8-1415899-5_C.3d_igs.zip
- 英文版本
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_8-1415899-5_C.3d_stp.zip
- 英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-1415899-5_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Power PCB Relay RZ Datasheet](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本