



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: AC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 4 Form C 4PDT-CO

触点额定电流: 6 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	4
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	4 Form C 4PDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	300 A
端子极限关合电流	12 A
端子极限断开电流	6 A
打开端子间绝缘初始电介质	1200 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
端子开关电压 (最大值)	240 VAC
端子开关负载 (最小值)	10mA @ 12V
线圈电阻	1306 Ω
线圈功率额定值 (交流)	.87 VA, 1 VA
触点额定电流	6 A
线圈电压额定值	60 VAC



端子电压额定值	240 VAC
端子和线圈间绝缘初始电介质	2500 Vrms

主体特性

产品重量	30 g[1.058 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接

接触件特性

端子材料	AgNi90/10
------	-----------

端接特性

干线端接和连接类型	焊接/插入式端子
线圈端接和连接类型	焊接/插入式端子

机械附件

产品安装类型	面板和插座安装
--------	---------

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	3 mm
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm[.157 in]
产品宽度	22.5 mm[.885 in]
产品长度	28 mm[1.1 in]
产品高度	29 mm[1.14 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]

操作/应用

电流类型	AC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性

封装方法	纸箱和纸管
------	-------

其他

端子电流类	5 – 10 A
高度类（机械）	25 – 30 mm
长度类（机械）	25 – 30 mm



宽度类（机械）

20 – 25 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1393162-1
[PT28802](#)

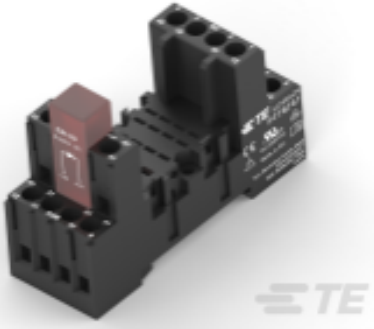


TE 产品编号 5-1415034-1
[PT78741](#)



TE 产品编号 1816124-1
[PT17024](#)

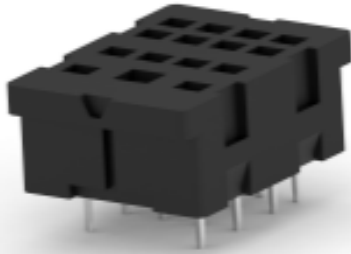

TE 产品编号 3-1415043-1
[PT78604](#)

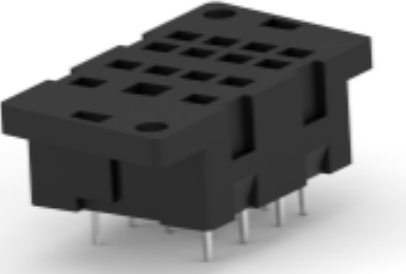


TE 产品编号 4-1415043-1
[PT78600](#)



TE 产品编号 1-1415539-5
[PTMG0560](#)



TE 产品编号 1-1415539-3
[PTML0560](#)

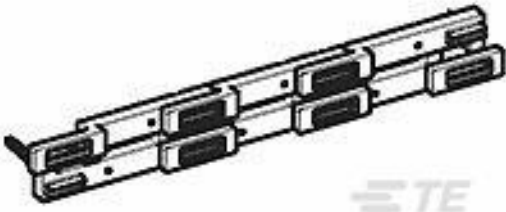

TE 产品编号 1860517-5
[PT170R6 Jumper Bar](#)






TE 产品编号 2-1415526-1
[PT17021](#)



TE 产品编号 4-1415033-1
[PT78740](#)

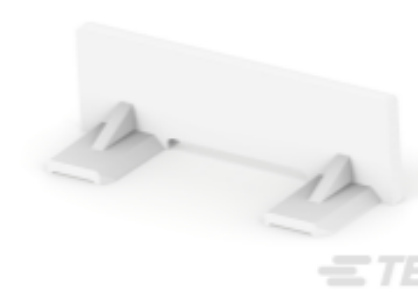

TE 产品编号 6-1415037-1
[PT17040](#)



TE 产品编号 1-1415526-1
[PT78742](#)



TE 产品编号 5-1419111-9
[PT28800](#)




TE 产品编号 5-1415037-1
[PT17016](#)



TE 产品编号 1-1415037-1
[PTMU0524](#)



TE 产品编号 1860000-1
[PT7874P](#)

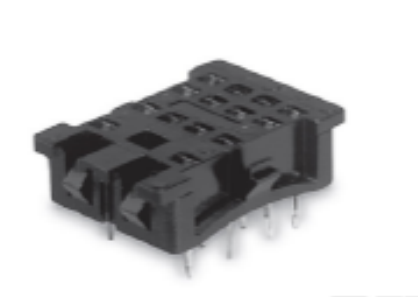


TE 产品编号 6-1415043-1
[PT78601](#)



TE 产品编号 1860214-1
[PT170P1 Jumper Link](#)

该系列中的其他产品 | **SCHRACK 小型继电器 PT**

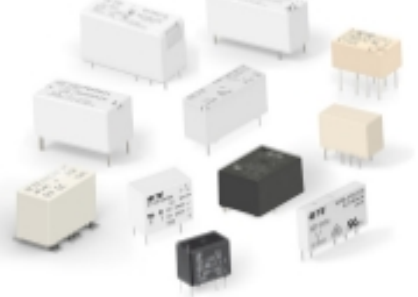


PCB 继电器(24)



交流继电器(43)



插拔式继电器(85)

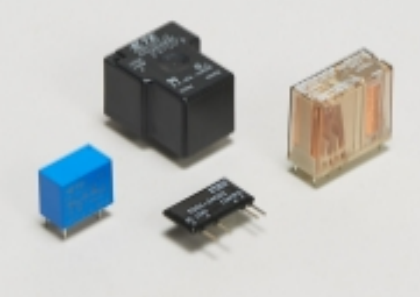

通用功率继电器(109)

客户还购买了




TE 产品编号6-1393243-3
[RT424012](#)




TE 产品编号1-1393239-9
[RT114730](#)



TE 产品编号HD16-9-1939S
[PLG, 9P, BLK, N, J1939, TYPE 1](#)

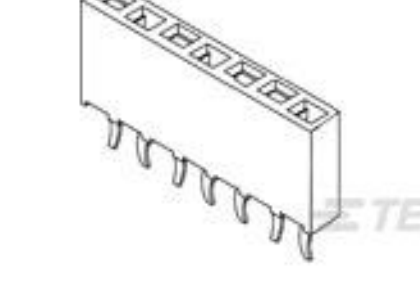


TE 产品编号215297-8
[8P HV100 REC CON. TE, 7.0MM](#)

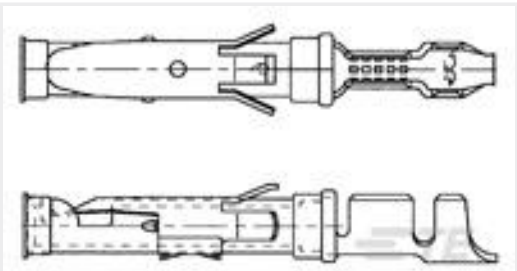

TE 产品编号163088-2
LOOSE PC SOCKET TYPEIII+
CONTACT SIZE16




TE 产品编号1-1393239-3
RT114024

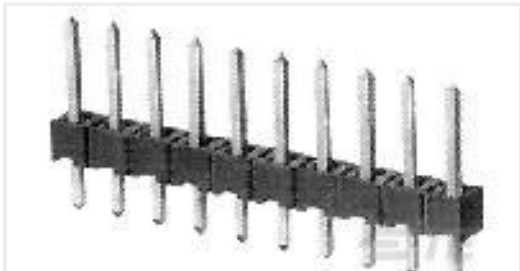

TE 产品编号826629-8
AMPMODU II HEADER



TE 产品编号2022103-1
RT17017

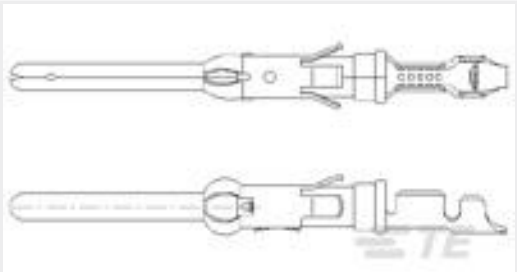

TE 产品编号163086-2
LOOSE PIECE PIN TYPEIII+
CONTACT SIZE 16



TE 产品编号T4171110005-001
M12,REAR MOUNTING,FEMALE,A,5P,
0.2M WIRE

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1419111-9_99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1419111-9_99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1419111-9_99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Miniature Relay PT

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本