




连接器 > D 形连接器 > DUALOBE Plug Connector: Plastic Shell, 2 Row Configuration

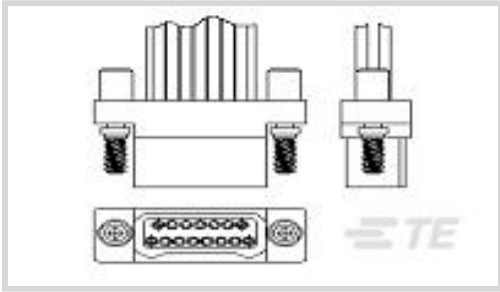

位数: 25

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

中心线（间距）: .64 mm [.025 in]

[所有 DUALOBE Plug Connector: Plastic Shell, 2 Row Configuration \(14\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	25
----	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子基材	铍铜合金
端子额定电流（最大值）	1 A
端子选项	已安装

端接特性

线缆端接方法	预端接悬空引线
--------	---------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性



中心线（间距）	.64 mm[.025 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-200 – 200 °C[-328 – 392 °F]
--------	------------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2023 (235) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free

焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C
--------	------------------------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号104482-1
04 SHORT PT RCPT HSG DR .100CL



TE 产品编号5-146257-1
02 MODII HDR DRST B/A .100CL LF

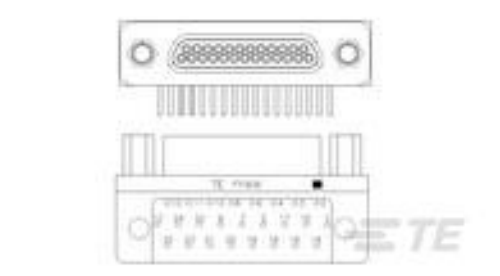

TE 产品编号1532253-4
M83513/10-D01NP = MCKS-N1-P-25PRT1

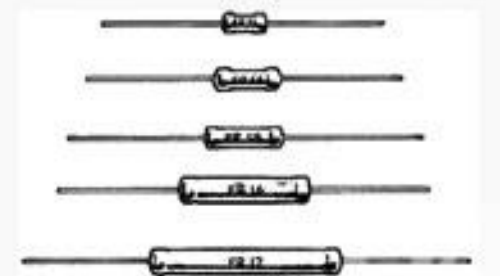

TE 产品编号4-1623750-1
ER58 R07 10% AMMO

STL025PC2DC018


25 Position D-Shaped Connector, Plug, Wire-to-Wire, Cable Mount (Free-Hanging), .64 mm [.025 in] Centerline, Wire & Cable, Signal




TE 产品编号2-1630024-7
HSC250 33R 5%




TE 产品编号1676218-1
RN 0805 1K02 0.1% 10PPM CUT LENGTH

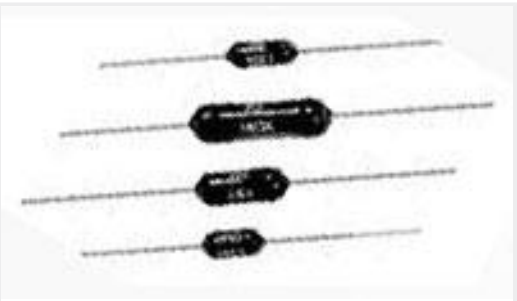

TE 产品编号2-1879665-3
H8 21K 0.1% 15PPM

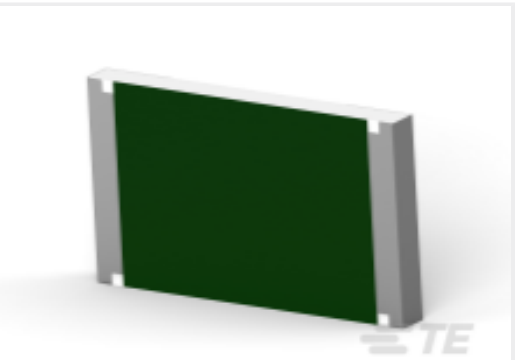

TE 产品编号1-2176406-7
3560 4R7 1%

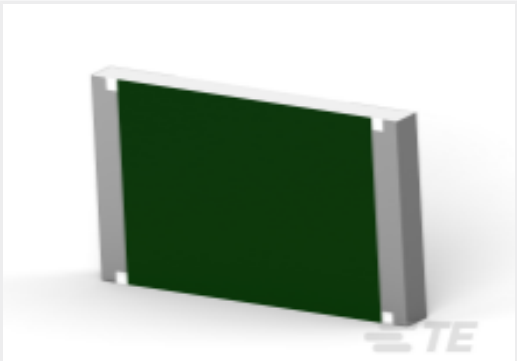

TE 产品编号2-2176406-9
3560 15R 1%



TE 产品编号5745922-2
25 RCPT ACT PIN/MS MED STD

文档

产品图纸

STL025PC2DC018 = WDUALOBE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1589475-6_S_c-8-1589475-6-s.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1589475-6_S_c-8-1589475-6-s.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-1589475-6_S_c-8-1589475-6-s.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1589472 Nanonics Cross Reference

英文版本