

35404K3FT

✓ 有效

CGS | CGS 3540

TE 内部编号 8-2176400-8

4.3K ohm, Thick Metal Film, Power Resistor, 1 %, 4 W,  $\pm 100$  ppm/ $^{\circ}$


C, Solder, 2 Terminations, 1.1 mm [.043 in] Height, 7.1 mm [.28 in]

Length, CGS 3540

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器

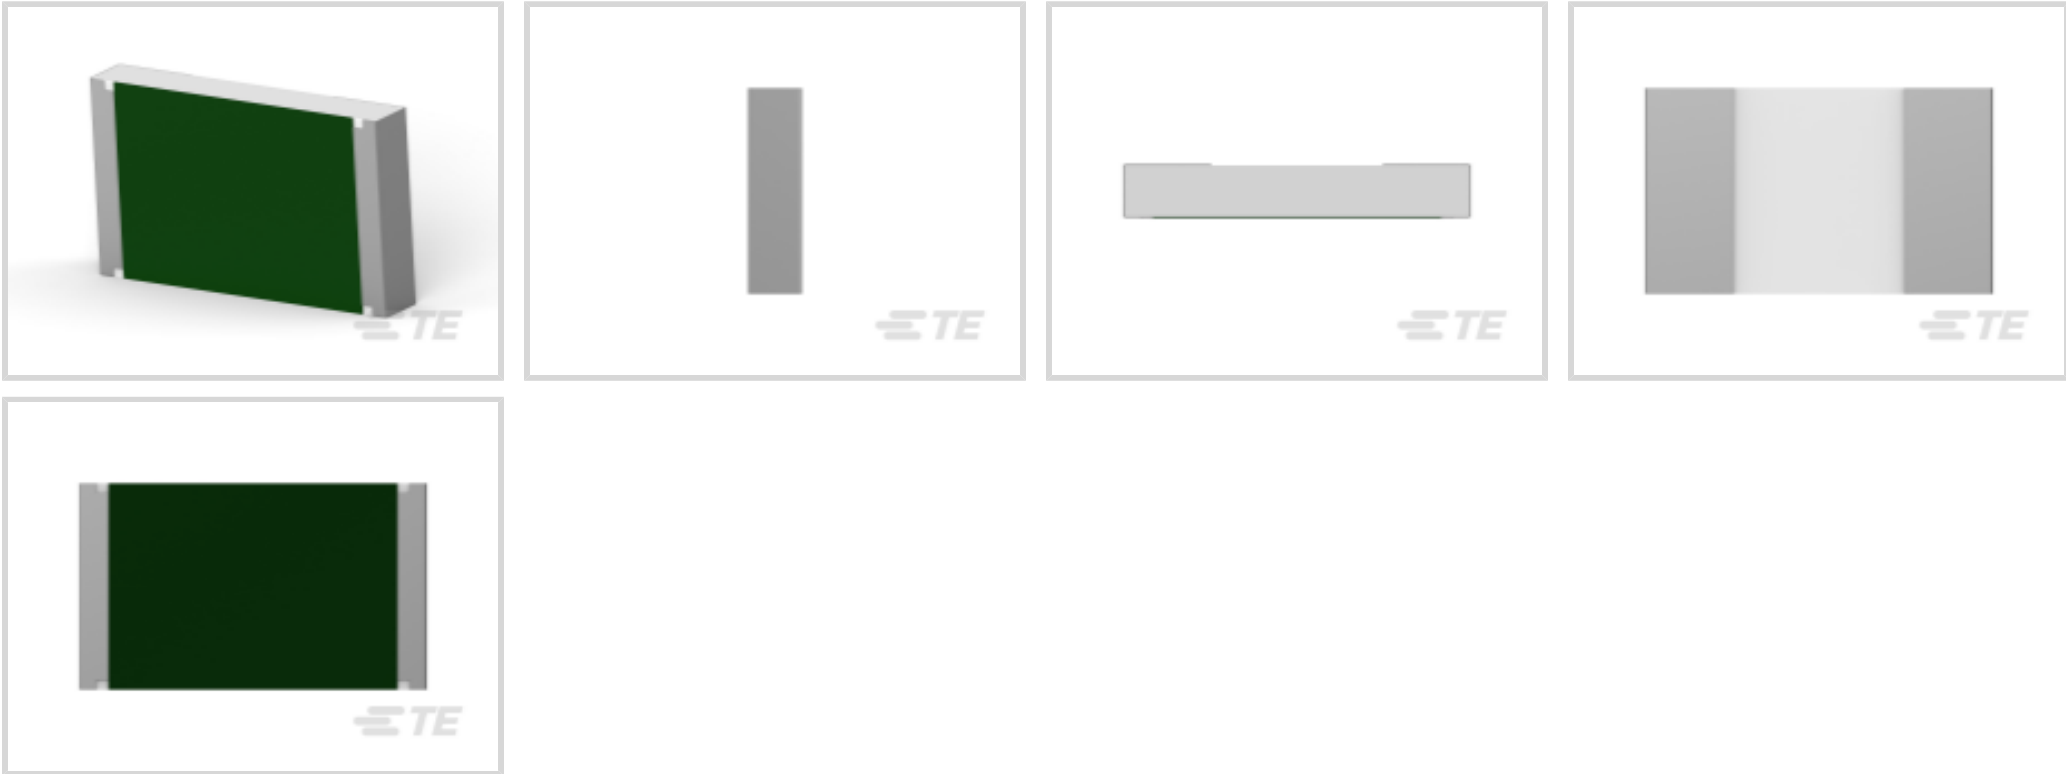

电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 厚金属薄膜

额定功率: 4 W

电阻值: 4.3K  $\Omega$

电阻等级: 1k $\Omega$  – 1M $\Omega$

产品特性

产品类型特性

|       |       |
|-------|-------|
| 电阻器类型 | 功率电阻器 |
| 元件类型  | 厚金属薄膜 |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 电阻器数量 | 1 |
|-------|---|

电气特征

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作电压   | 250 V                     |
| 额定功率   | 4 W                       |
| 电阻值    | 4.3K $\Omega$             |
| 电阻等级   | 1k $\Omega$ – 1M $\Omega$ |
| 无源元件容差 | 1 %                       |

端接特性

|             |    |
|-------------|----|
| 表面贴装电阻器端接类型 | 焊接 |
| 端接数量        | 2  |



尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品高度 | 1.1 mm[.043 in] |
| 产品长度 | 7.1 mm[.28 in]  |
| 产品宽度 | 4.2 mm[.165 in] |

使用环境

|      |             |
|------|-------------|
| 温度系数 | ±100 ppm/°C |
|------|-------------|

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装方法 | 卷带和卷轴 |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                       |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件




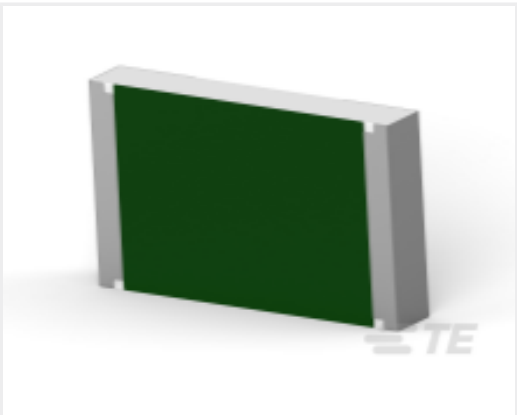


TE 产品编号 3-2176400-1  
3540 18R 1%

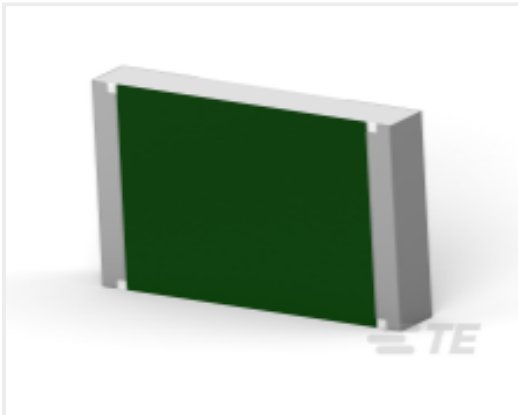


TE 产品编号 4-2176400-1  
3540 47R 1%

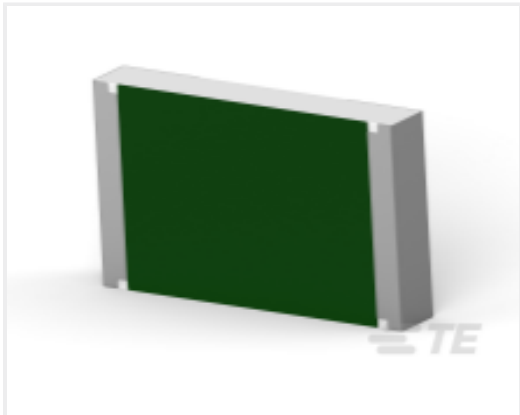

TE 产品编号 3-2176400-2  
3540 20R 1%

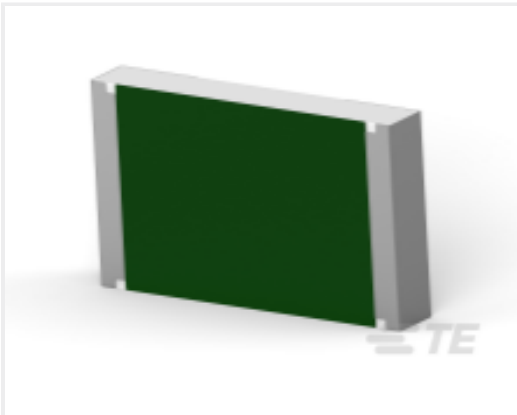


TE 产品编号 8-2176400-3  
3540 2K7 1%

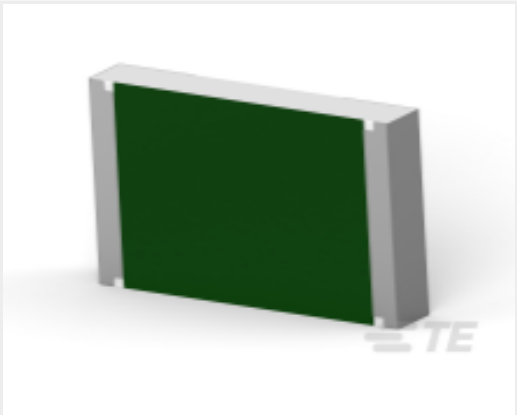

TE 产品编号 8-2176400-0  
3540 2K0 1%

该系列中的其他产品 | CGS 3540

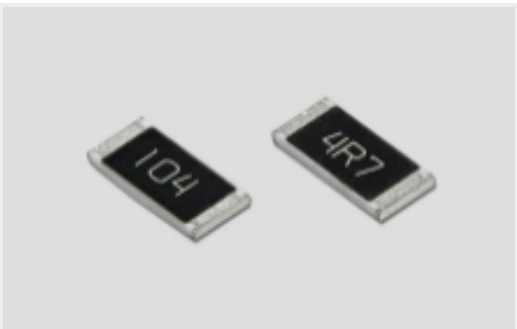

表面贴装电阻器(254)


客户还购买了



TE 产品编号36152  
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6



TE 产品编号CAT-P592-F266  
PIDG FASTON Receptacle Quick Disconnects

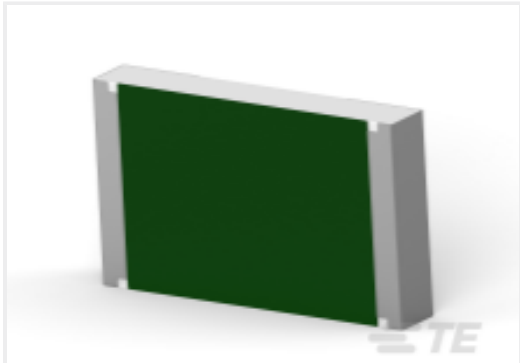

TE 产品编号6-2176400-9  
3540 680R 1%

文档

3540 4K3 1%

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_8-2176400-8\_A.2d\_dxf.zip



35404K3FT

4.3K ohm, Thick Metal Film, Power Resistor, 1 %, 4 W, ±100 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, 1.1 mm [.043 in] Height, 7.1 mm [.28 in] Length, CGS 3540



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-2176400-8\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-2176400-8\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

SMD HIGH POWER RESISTORS - TYPE 3540 SERIES

英文版本