

8-2232263-3 ✓ 有效



Power Triple Lock

TE 内部编号 8-2232263-3

Rectangular Power Connectors, Housing, Cap, Wire-to-Wire, 3 Position, 6 mm [.236 in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-0, Power Triple Lock

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 三重锁定电源连接器：灼热丝帽



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到线

位数: 3

中心线 (间距) : 6 mm [.236 in]

[所有 三重锁定电源连接器：灼热丝帽 \(44\)](#)

### 产品特性

#### 产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

#### 结构特性

位数	3
电源位置数量	3
行数	1

#### 电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

#### 主体特性



出线角度	180°
连接器和键控代码	D
<b>接触件特性</b>	
端子布局	直插式
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	公端
<b>端接特性</b>	
线缆端接方法	压接
<b>机械附件</b>	
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	锁门
连接器安装类型	面板安装
<b>壳体特性</b>	
中心线 (间距)	6 mm [.236 in]
壳体颜色	橙色
外壳材料	尼龙 GF
<b>尺寸</b>	
面板厚度 (建议值)	1 – 2 mm [.039 – .079 in]
连接器高度	14.95 mm
<b>使用环境</b>	
工作温度范围	-55 – 140 °C [-67 – 284 °F]
<b>操作/应用</b>	
电路应用	电源
<b>识别标记</b>	
电路识别特性	带有
<b>行业标准</b>	
UL 等级	获得认可
与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C (无火焰)

## 包装特性

封装方法

Carton

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
 不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl &gt; 900 ppm。

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | [Power Triple Lock](#)




插入和拔出工具(1)



矩形电源连接器(301)



连接器硬件(12)

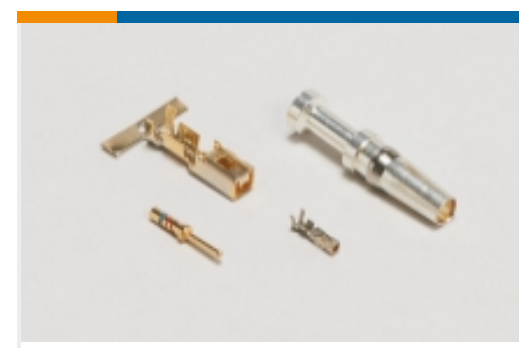

连接器端子(26)

## 客户还购买了



TE 产品编号520988-2  
ULTRA-POD 250 ASSY REC 22-18  
AWG TPBR



TE 产品编号52264-1  
TERMINAL R PG 6 3/8



TE 产品编号1-794228-0  
MINI UMNL2 PIN 22-18 AWG AU LP



TE 产品编号1-330518-2  
TERMINAL,PG R 12-10 10



TE 产品编号61352-1  
RING .197 (5.0 MM) 10-6 AWG TPBR



TE 产品编号1-2232263-1  
PTL 1X2 CAP PANEL MT HOT WIRE  
KEY A BLK



TE 产品编号350538-2  
UMNL PIN 20-14 AU/NI/BR



TE 产品编号521227-2  
ULTRA-POD 250 ASSY TAB 12-10  
AWG TPBR



TE 产品编号1-2345729-1  
Power Versa-Lock FH CAP, 1X1 KEY A



TE 产品编号1-2378158-3  
Power Versa-Lock CAP, 1X3 KEY A

## 文档

### 产品图纸

[PTL 1X3 CAP PANEL MT GLW WIRE KEY D ORA](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-2232263-3\\_B.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-2232263-3\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-2232263-3\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本

**机构认证**

**VDE 证书**

英文版本