




端子和接头 > 环形端子

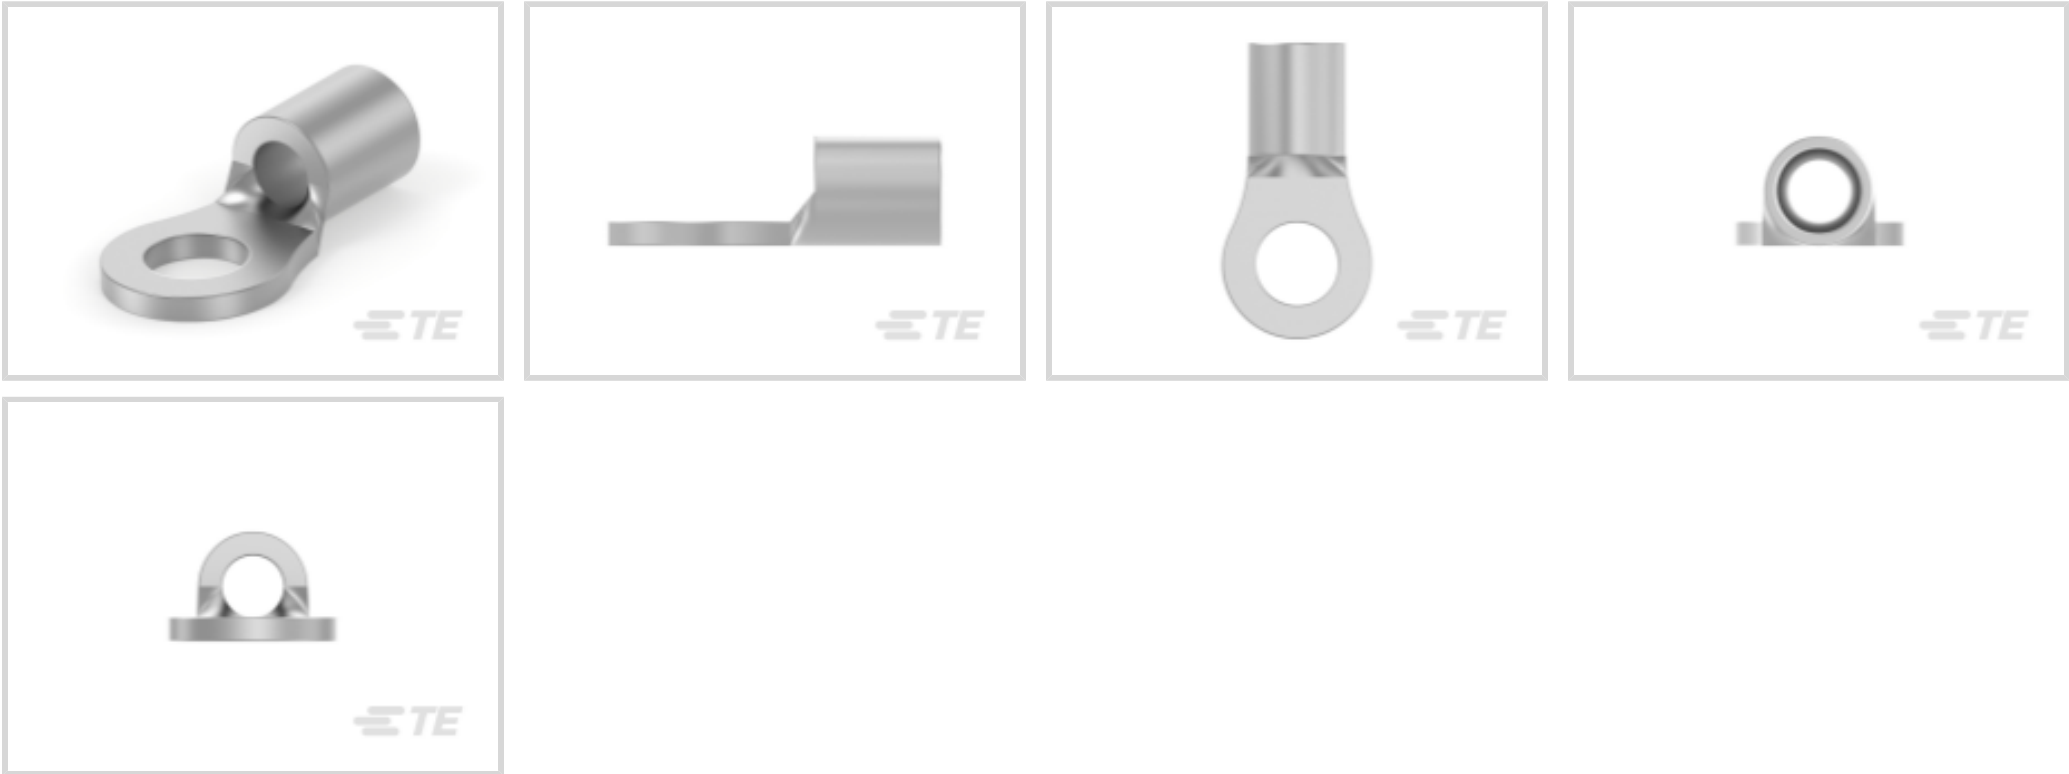

环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: #4, M2.5

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#4, M2.5
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	.393 g
------	--------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸



线径	509 – 3260 CMA
螺钉直径	3.02 mm[.119 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	11.4 mm[.449 in]
压线筒内径	1.55 mm[.061 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 58546-1
PC 22-10 SOLISSPICE SPL I SHT



TE 产品编号 169400
CERTI-LOK FRAME W/O DIES



TE 产品编号 47812
DIES SOLIS 22-16 DIE SET



TE 产品编号 49935
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 58545-3
SDE DIE ASSY. 22-10 SOLISTRAND



TE 产品编号 58545-1
SOLISTRAND 10-22 DIE ASSY

客户还购买了



TE 产品编号468963-000
382A012-4/86-0



TE 产品编号3979470001
RPS-8-4/2.0-9



TE 产品编号6862-201-16278
CONT SOC



TE 产品编号66360-1
III+ SKT,18-14,30AU>10,LP



TE 产品编号1546306-4
4P .374" DR BARRIER STRIP



TE 产品编号32835
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8



TE 产品编号34304
SPLICE,CE 22-14



TE 产品编号814729-000
202A174-3/42-0



文档

产品图纸

[SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 4](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_8-34104-1_M.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_8-34104-1_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_8-34104-1_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-34104-1_AY.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-34104-1_AY.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-34104-1_AY.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOLISTRAND - QRG](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

8-34104-1

Closed Ring Tongue Terminal, 22 – 16 AWG, #4 / M2.5 Stud, 3.02 mm [.119 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Uninsulated

