




端子和接头 > 环形端子

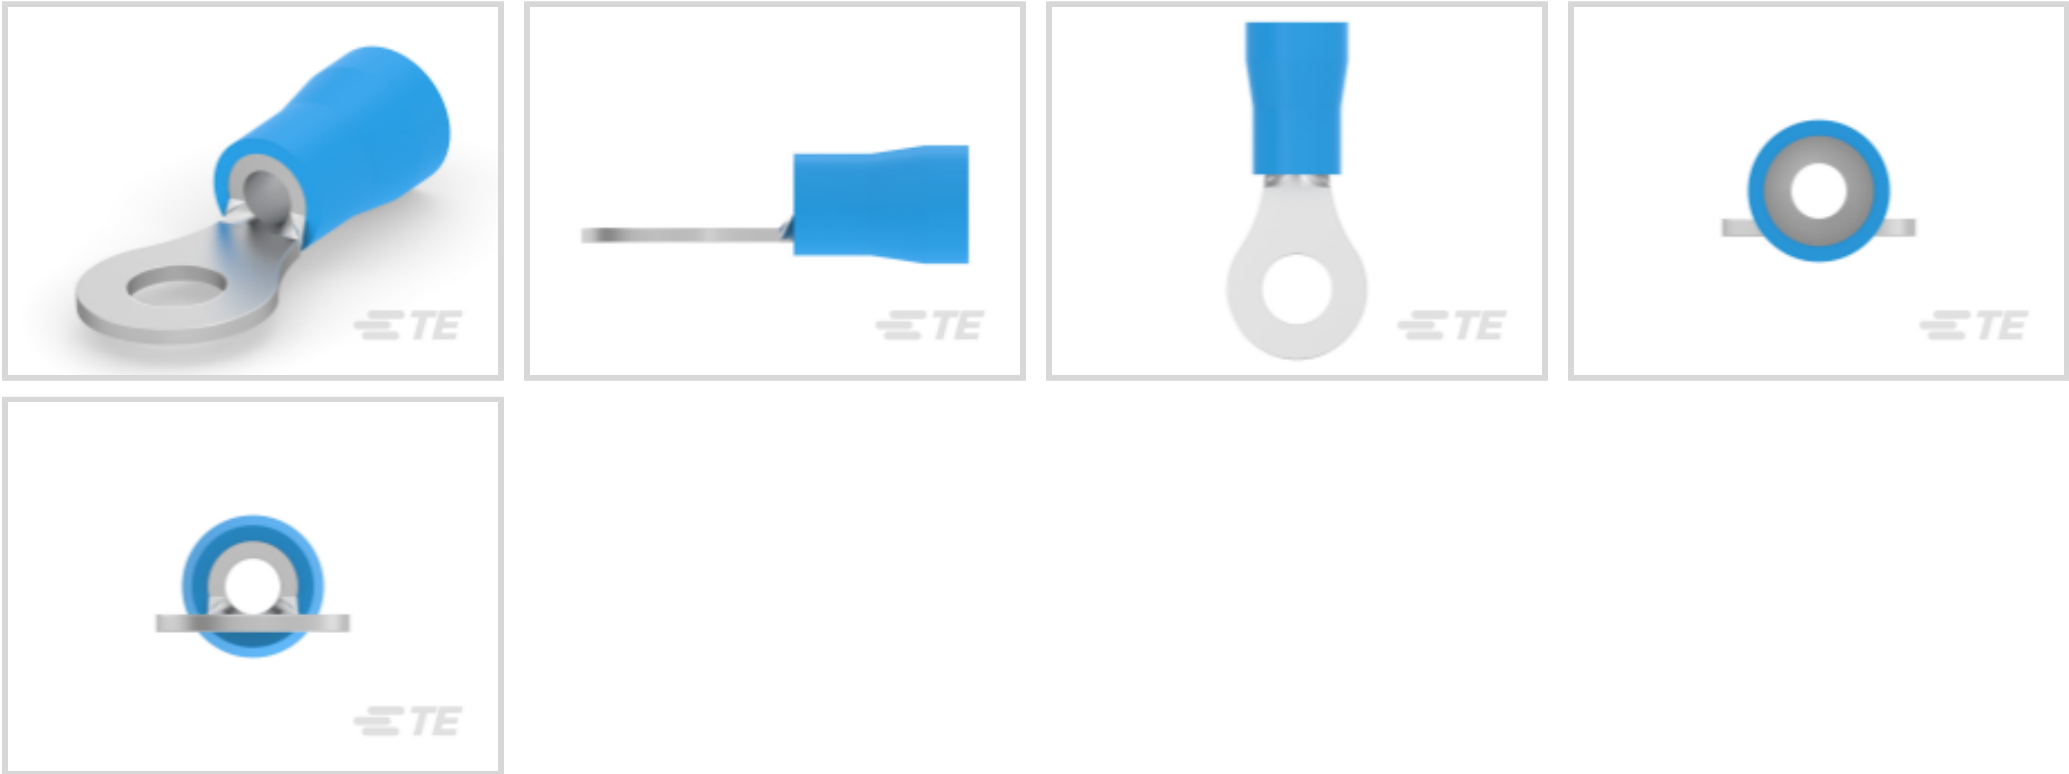

环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 2050 – 5180 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

产品重量	.762 g
------	--------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
螺钉直径	4.34 mm[.171 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	22.12 mm[.87 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	4.9 mm[.193 in]
兼容的绝缘直径范围	3 – 4.9 mm[.118 – .193 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 59824-1
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY

TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

TE 产品编号 47387
DAHT PG PIDG 20-14 ASSY

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP

压接电线插针，公端和插针(20)

压缩连接器(3)

叉形端子(158)

接头(45)

环形端子(310)

客户还购买了



TE 产品编号200868-1
SER. "M" JACKSCREW MALE ASSEM.



TE 产品编号200870-1
SERIES "M" JACKSCREW FEMALE ASS



TE 产品编号1-534998-0
20 MODIV VRT DR CE 100/125



TE 产品编号1-1462039-5
IM21TS=IM RELAY 50mW 3V



TE 产品编号CAT-C339-SM1
SMD 功率电阻器：7 瓦特，200-2M 欧姆



TE 产品编号2176405-8
3550 1K0 5%

文档

TERMINAL,PG R 16-14 8

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_8-34160-1_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_8-34160-1_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_8-34160-1_R.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-34160-1_AD.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-34160-1_AD.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-34160-1_AD.3d_stp.zip

英文版本

8-34160-1

Closed Ring Tongue Terminal, 16 – 14 AWG, #8 / M4 Stud, 4.34 mm [.171 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, PLASTI-GRIP



应用规格

英文版本