



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **底座**

主要产品颜色: **蓝色**

位数: **38**

工作温度（最大值）: **105 °C [221 °F]**

工组温度范围: **-30 – 105 °C [-22 – 221 °F]**

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	底座
硬件附件功能	安装

结构特性

位数	38
----	----

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

壳体特性

中心线（间距）	1.5 mm[.059 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	300

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 8-292262-8
DBL ROW (H) DIP TYPE WITH BOAR

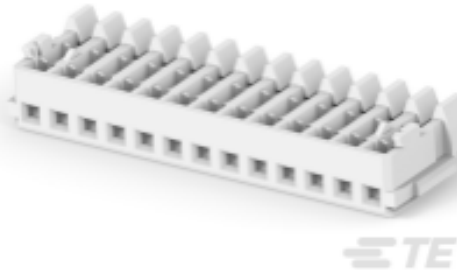


TE 产品编号 1-353293-3
MINI CT MT REC ASSY 13P GRAY



TE 产品编号 8-292208-8
MINI CT D/R DIP 38P V BLUE



TE 产品编号 8-292229-8
1.5 MINI CT D/R SMT 38P V ONTA

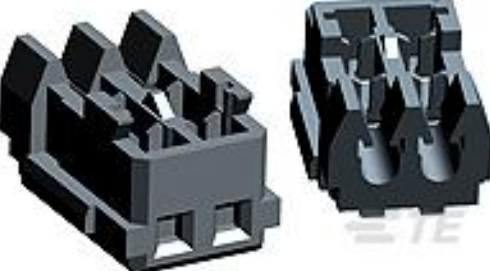


TE 产品编号 6-353293-9
MINI CT MT REC ASSY 19P BLUR



TE 产品编号 CAT-AM7053-C7671
Mini Common Termination Contacts


该系列中的其他产品 | 小型-CT

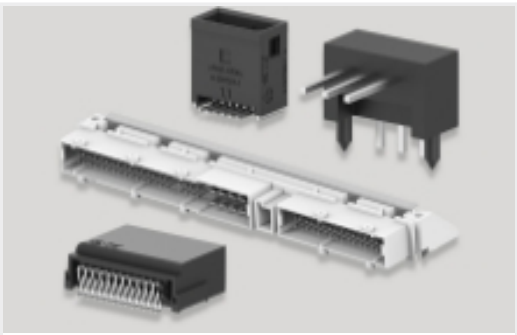


PCB 板端连接器及母端(9)



电源端子(1)

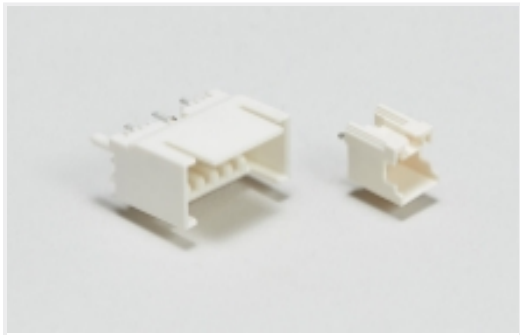

线对板接头和插座(9)

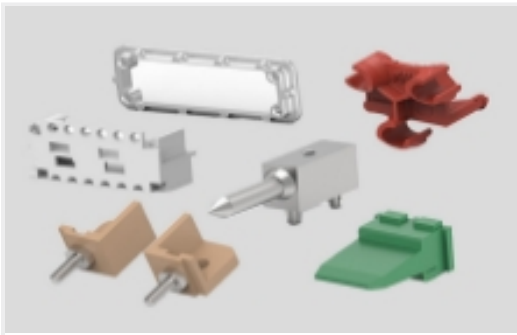

连接器硬件(10)



连接器端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D9934-A75F
Dynamic 3200 HDR 组件



TE 产品编号5900121-2
DYNAMIC D-3 FREE HANGING HOOK



TE 产品编号1318578-1
DYNAMIC D-2100 TAB HSG 50P



TE 产品编号917512-3
DYNAMIC D-3 TAB CONT. 2L AU 0.76 L/P



TE 产品编号2151073-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F110O-RSM



TE 产品编号2151018-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F110F-RSM



TE 产品编号CAT-D9934-A75B
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V

文档

产品图纸

AMP MINI D/R HDR HSG 38P BLUE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_8-353294-8_E.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_8-353294-8_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_8-353294-8_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本