




开关 > DIP 和 SIP 开关

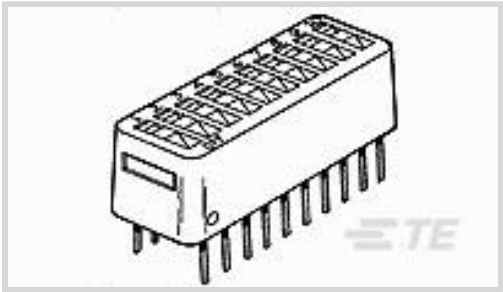

DIP 和 SIP 开关类型: DIP

开关端子电镀材料: 金

外壳颜色: 黑色

外壳材料: 玻璃填充聚酯

密封装置: 是

产品特性

产品类型特性

DIP 和 SIP 开关类型	DIP
密封装置	是
致动器种类	隐藏摇臂

结构特性

位数	2
开关数量	2
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	1.5 A
工作电压	50 VDC

主体特性

密封方法	密封条
产品方向	垂直
外壳颜色	黑色
外壳材料	玻璃填充聚酯

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	金
开关端子电镀材料	金



端子基材	金
------	---

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.56 mm[.135 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

壳体特性

小尺寸	是
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品长度	7.11 mm[.28 in]
产品高度	7.36 mm[.29 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
封装数量	44

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5161390-1
01P.DIP SWITCH ASSY



TE 产品编号 1977104-4
STV08=8 POS SIP SWITCH



TE 产品编号 4-5435640-1
DIP SW 10 POSN SEALED



TE 产品编号 3-5435640-9
DIP SW 8 POSN SEALED



TE 产品编号 5435640-5
DIP SW 8POSN AU

客户还购买了



TE 产品编号1SNA116771R2000
FED3E



TE 产品编号640900-1
05P UMNL PIN HDR ASSY 94VO



TE 产品编号102387-4
20 MODIV HSG COMP DR .100 POL



TE 产品编号1SNK200048R0000
ZEB.00048

文档

- 3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-435626-6_BL.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-435626-6_BL.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-435626-6_BL.3d_stp.zip](#)

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本