

FN382B-2-22

✓ 有效

Schaffner | Schaffner FN380

TE 内部编号 800296-SF

2 A, Unfiltered, 2 μ A Leakage Current @ 250VAC, 50Hz, FASTON,
PD2 Pollution Degree, IP40, UL 94V-2, Schaffner FN380, Inlet Filters

[在 TE 官网查看>](#)



EMI 和 EMC 解决方案 > IEC 插座 > 插座滤波器 > Power Entry Module with EMC Filter FN390, Versatile Filtered Power Entry Module



额定电流（最大值）：2 A
滤波要求：未滤波
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）：2 μ A
输出端接类型：FASTON
污染度：PD2

[所有 Power Entry Module with EMC Filter FN390, Versatile Filtered Power Entry Module \(42\)](#)

产品特性

产品类型特性

滤波等级	电感器和电容器
滤波器开关类型	DPST
滤波要求	未滤波
输出端接类型	FASTON

结构特性

保险丝选项	双
-------	---

电气特征

电感 L1	.7 μ H
电容 Cx1	4.7
过压类别	II
额定电流（最大值）	2 A
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）	2 μ A

主体特性



产品重量	55 g[1.94 oz]
------	---------------

尺寸

产品宽度	32 mm[1.25 in]
产品长度	56.5 mm[2.22 in]
产品高度	58 mm[2.28 in]

操作/应用

冷却方法	自然对流
------	------

行业标准

已认证	CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939, UL 1283
污染度	PD2
IP 等级	IP40
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

配套部件




TE 产品编号 800246-SF
[FN382-2-22](#)



TE 产品编号 816597-SF
[IL13-US2-SJT-3130-300-S](#)

该系列中的其他产品 | [Schaffner FN380](#)

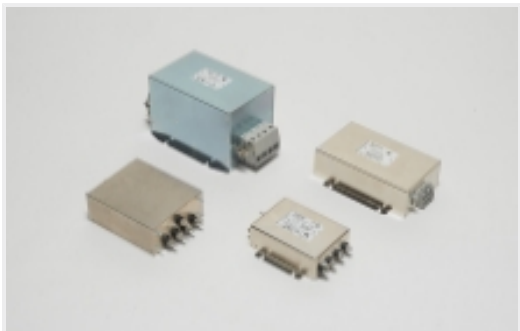

[三相滤波器\(6\)](#)



[医用插座滤波器\(42\)](#)



[插座滤波器\(42\)](#)

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)



[ENG_CVM_CVM_800296-SF_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_800296-SF_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_800296-SF_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[IEC Inlet Filters FN380](#)

英文版本

机构认证

[UKCA_PEM-FN37x_FN38x](#)

英文版本