




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明光控器

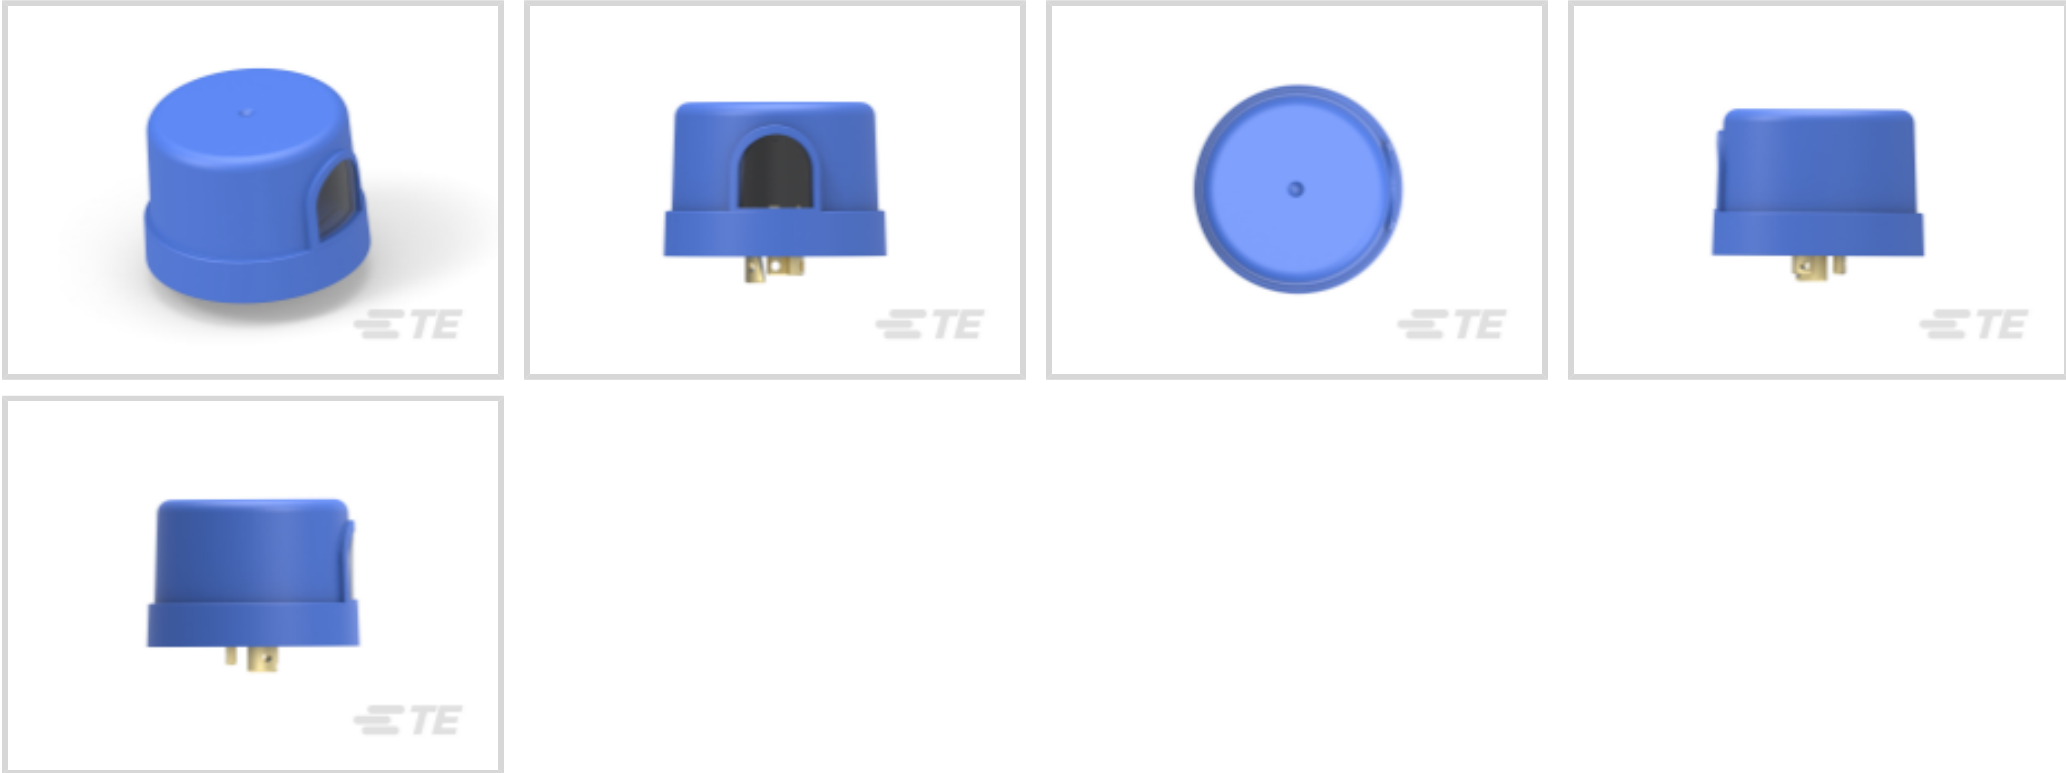

产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲

街道照明光控技术: 热控

工作电压范围: 105 – 305 VAC

等级: 商业, 工业

额定负载（镇流器）: 1800 VA

产品特性

产品类型特性

光传感器	CdS 光电池
街道照明光控技术	热控

电气特征

工作电压范围	105 – 305 VAC
额定负载（镇流器）	1800 VA
额定负载（钨丝）	1000 W
失效模式	开
浪涌保护	480 Joule
工作频率	50 – 60 Hz

主体特性

与灯类型兼容	LED
主要产品颜色	蓝色

机械附件

安装选项	锁定
------	----



壳体特性

外壳材料	高抗冲击聚苯醚，带紫外线稳定型丙烯酸窗口片
------	-----------------------

尺寸

产品直径	74 mm[2.93 in]
产品高度	50 mm[1.96 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

开灯照度	1.5 fc
打开延时	30 – 45 seconds

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	ANSI C136.10

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

保修	3 年
等级	商业, 工业
关/开比率	4:1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）



超过限值的SVHC：
Cadmium oxide (2.1% in Photocell)
物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 D37490-000 CPGI-GELCAP-SL-2/0-3HOLE	 TE 产品编号 2361116-1 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap	 TE 产品编号 CAT-Z23-DRE LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles	 TE 产品编号 2328118-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP
 TE 产品编号 CAT-ST833-L97 母端配件	 TE 产品编号 L2134Z-000 ALR-7090-VPS	 TE 产品编号 4Z9454-000 ALR-7090-VFS	 TE 产品编号 BB3399-000 ALR-8090-VFS

该系列中的其他产品 | ALR BF

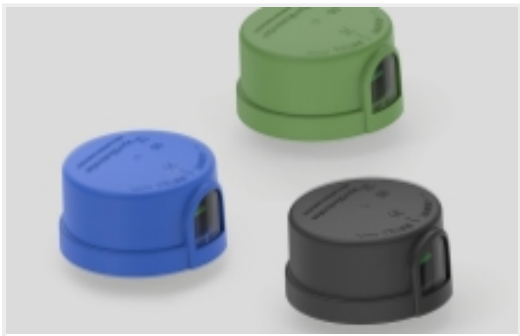

街道照明光控器(3)



客户还购买了



TE 产品编号150452-000
ALR-AA-105-9IN



TE 产品编号Y12345-000
ALR-SC-10A



TE 产品编号385640-000
ALR-AM-1-A-NB



TE 产品编号636452-000
ALR-M-480



TE 产品编号427142-000
ALR-AA-1068-9IN



TE 产品编号172166-1
3 CIR UNIV M-N-L PLUG



TE 产品编号770987-1
MINI UMNL PIN 22-18AWG SN LP



TE 产品编号2154852-1
SlimSeal Assy, Receptacle, 1-Position



TE 产品编号2154854-1
SlimSeal Assembly, Plug, 1 position



TE 产品编号2213627-6
ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22 7P
150C GASK

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_812812-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_812812-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_812812-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

BF-SERIES-PHOTOCONTROL-STREET-LIGHTING

英文版本

812812-000

Thermal, 105 – 305 VAC, Commercial / Industrial, 1800 VA Load Rating (Ballast),
Locking, ALR BF, ANSI Street Lighting Photocells

