

D-SCE-1K-25-50-S1-9

✓ 有效

TE 内部编号 816090-000
Ladder, Fluid Resistant, 3:1, White, 1 Prescores, 2 Markers per Sleeve, 25 mm [1 in] Length, 25.4 mm [1 in] Expanded Inside, Printable Tubing
[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 可打印套管 > D-SCE Fluid Resistant Sleeves



可打印套管类型: **分段套管**
可打印套管等级: **耐流体腐蚀**
收缩率: **3:1**
主要产品颜色: **白色**
前期划痕数量: **1**

[所有 D-SCE Fluid Resistant Sleeves \(65\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印套管类型	分段套管
可打印套管等级	耐流体腐蚀

主体特性

收缩率	3:1
主要产品颜色	白色
每个套管的标记数	2

尺寸

产品长度	25 mm[1 in]
原始内径（最小值）	25.4 mm[1 in]
收缩后内径（最大值）	8.5 mm[.33 in]
兼容电缆直径范围	9.2 – 21.5 mm[.366 – .85 in]

使用环境

工组温度范围	-75 – 135 °C[-103 – 275 °F]
--------	-----------------------------

打印机/标签特性

打印机类型	热转印
前期划痕数量	1

包装特性

封装数量	1000
------	------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

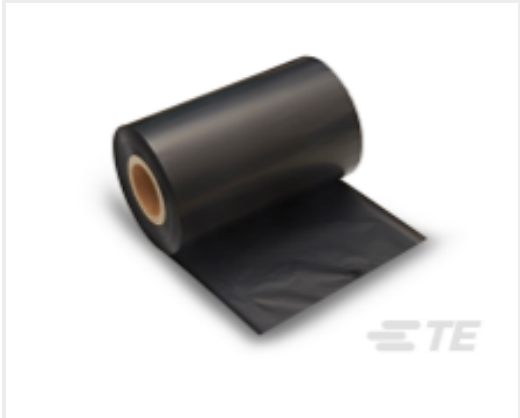

TE 产品编号 311292-000
[TMS-RJS-RIBBON-4DSCE](#)



TE 产品编号 1-2186500-1
[T3212-PRINTER](#)



TE 产品编号 1-2186502-1
[T3224-PRINTER](#)



TE 产品编号 1-2186503-1
[T3224-SWARE-PRINTER](#)



TE 产品编号 1-2186501-1
[T3212-SWARE-PRINTER](#)

TE 产品编号 F55931-000
[1966-RIBBON](#)

客户还购买了

TE 产品编号114017-ZZ
[SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT](#)

TE 产品编号281934-2
[SINGLE WIRE SEAL](#)

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
[AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体](#)

TE 产品编号CAT-D48-ST273
[DEUTSCH Solid Contacts](#)

TE 产品编号CAT-D487-W416
[Wedgelocks: DEUTSCH DT](#)

TE 产品编号DT04-2P
[REC, 2P, GRY, N](#)

TE 产品编号DT06-2S
[PLG, 2P, GRY, N](#)

文档

数据表/目录页

[IDENTIFICATION SELECTION GUIDE](#)

英文版本

[D-SCE Heat Shrink Identification Sleeves](#)

英文版本

[Cable Identification Product Shelf Life](#)

英文版本

产品规格

英文版本

[IDENTIFCATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

D-SCE-1K-25-50-S1-9

Ladder, Fluid Resistant, 3:1, White, 1 Prescores, 2 Markers per Sleeve, 25 mm [1 in]
Length, 25.4 mm [1 in] Expanded Inside, Printable Tubing

