




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵

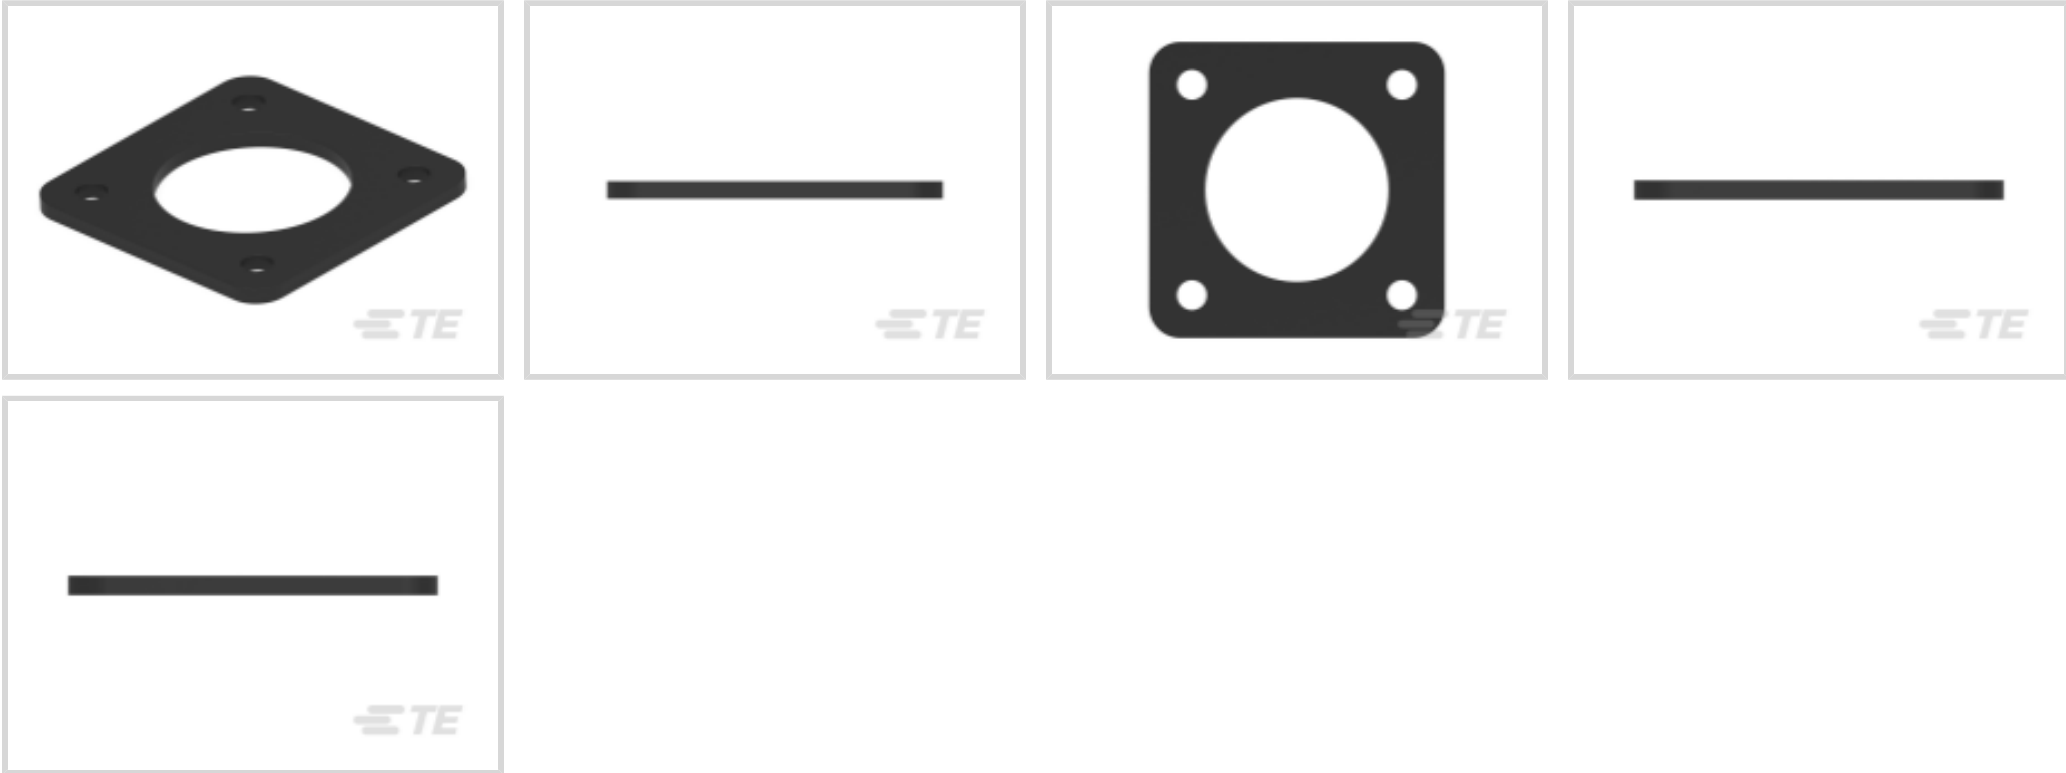

连接器密封件和插头类型: 凸缘密封

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

主要产品颜色: 黑色

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	凸缘密封
-------------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]

包装特性

封装方法	Box
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 206430-3 CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-4	 TE 产品编号 796095-2 SLD CPC RCPT ASY,11-4,STD SEX	 TE 产品编号 1977878-1 SLD CPC PLUG ASY,11-4,STD SEX, UV RESIST	 TE 产品编号 1977880-1 SLD CPC RCPT ASY,11-4,REV SEX, UV RESIS
 TE 产品编号 1977876-1 SLD CPC RCPT ASY,11-4,STD SEX, UV RESIST	 TE 产品编号 206153-2 CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-4	 TE 产品编号 206429-1 CPC PLUG ASSY, 11-4, REV SEX	 TE 产品编号 796094-2 SLD CPC PLUG ASY,11-4,STD SEX
 TE 产品编号 796096-2 SLD CPC RCPT ASY,11-4,STD SEX	 TE 产品编号 206060-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-4	 TE 产品编号 206061-2 CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-4	 TE 产品编号 788153-2 SLD CPC PLUG ASSY,11-4,REV SEX



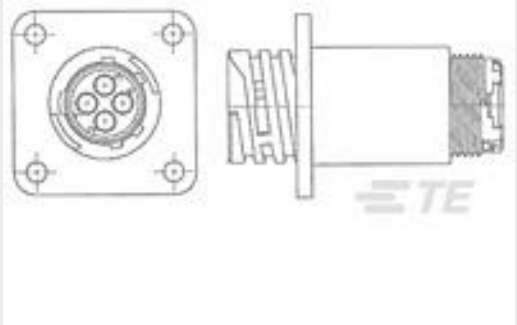

TE 产品编号 788154-2
SLD CPC RCPT ASSY,11-4,REV SEX



TE 产品编号 788155-2
SLD CPC RCPT ASSY,11-4,REV SEX

该系列中的其他产品

AMP CPC



圆形电源连接器(423)



插入和拔出工具(1)



电路连接器后壳和夹具(1)



连接器后盖(1)



连接器密封件和盲堵(35)




连接器应力消除(60)



连接器盖帽(16)


客户还购买了

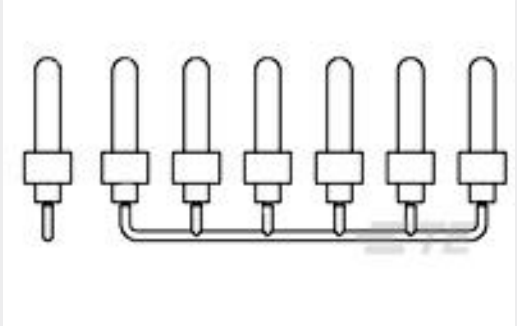


TE 产品编号796075-1
NGC SEALING PLUG




TE 产品编号206430-3
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-4

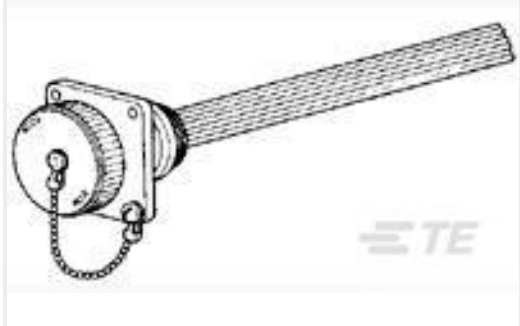


TE 产品编号208800-1
SEALING CAP ASSY,SZ 11,CPC

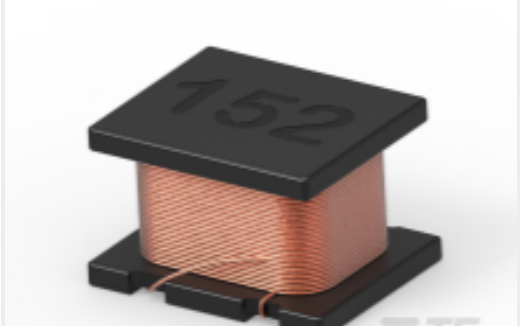

TE 产品编号2-2176636-2
3627 322520 56UH 10%

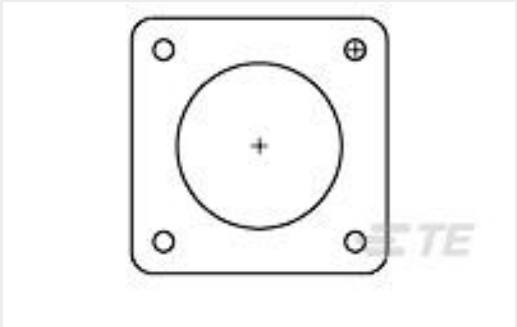

TE 产品编号81665-4
ECONOSEAL, FLANGE GASKET

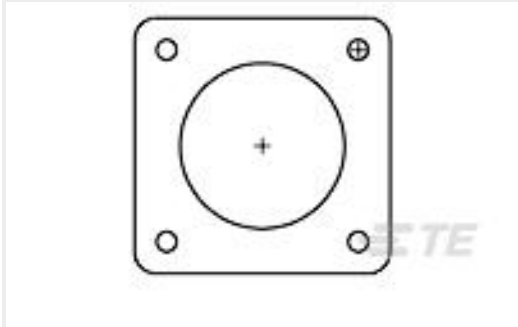


TE 产品编号81665-2
FLANGE GASKET CPC



TE 产品编号206061-2
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-4



TE 产品编号5-1437567-7
MPG406N=(MSPG) SW PUSHBUTTON

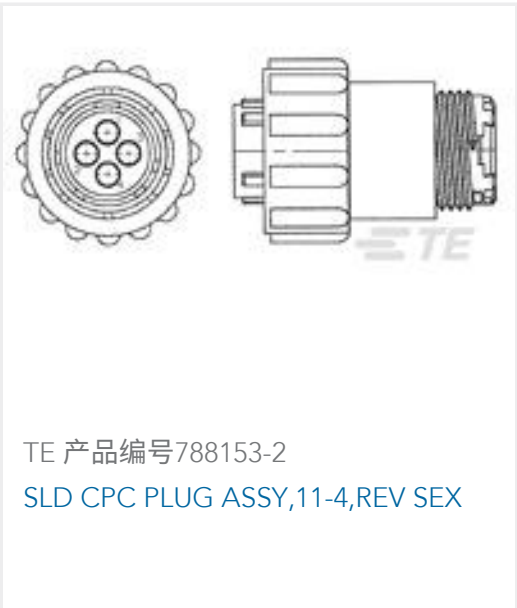

文档

产品图纸

ECONOSEAL, FLANGE GASKET

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_81665-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_81665-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_81665-3_C.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_81665-3_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_81665-3_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_81665-3_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

81665-3

Flange Seal, -55 – 105 °C [-67 – 221 °F], Black, AMP Circular Plastic Connectors

