

322A134-4/42-0 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 821050-000


Cable Transitions & Breakouts, T Shape, 3 Branches , 4, 10, -55 –

135 °C [-67 – 275 °F], 42, Occasional Fluid Exposure

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆转接点和分线点

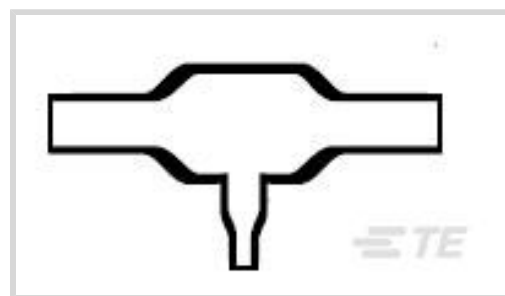

模制部件形状: T形

分支/支脚数量: 3

材料代码: 4

材料系统代码: 10

粘合要求: 粘合剂预涂膜

产品特性

产品类型特性

模制部件形状

T形

结构特性

分支/支脚数量

3

粘合要求

粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料

柔性改性聚烯烃, 柔性改性聚烯烃

材料代码

4

材料系统代码

10

尺寸

内径范围 (支脚 2)

5.8 – 13.2 mm [.23 – .52 in]

内径范围 (主体)

12.7 – 26.9 mm [.5 – 1.06 in]

内径范围 (支脚 1)

12.7 – 26.9 mm [.5 – 1.06 in]

使用环境

工作温度范围

-55 – 135 °C [-67 – 275 °F]

电阻保护

偶尔暴露在液体中

其他

尺寸代码

134

模制部件形状代码

322A



粘合剂代码	42
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 <p>TE 产品编号849231-000 202G621-55-0</p>	 <p>TE 产品编号F75667-000 462A422-770-0</p>	 <p>TE 产品编号528127-000 55A1813-22-9-9CS2275</p>	 <p>TE 产品编号2150042-2 OCEAN_2.0_APPLICATION-E-110F180F-REA</p>
 <p>TE 产品编号2151211-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1400-RSM</p>	 <p>TE 产品编号242944-000 301A511-770-0</p>	 <p>TE 产品编号YDIV46E25-35PAC009 PLUG ASSY</p>	 <p>TE 产品编号797339M011 NTFR-1-1/2-0-SP-CS5445</p>

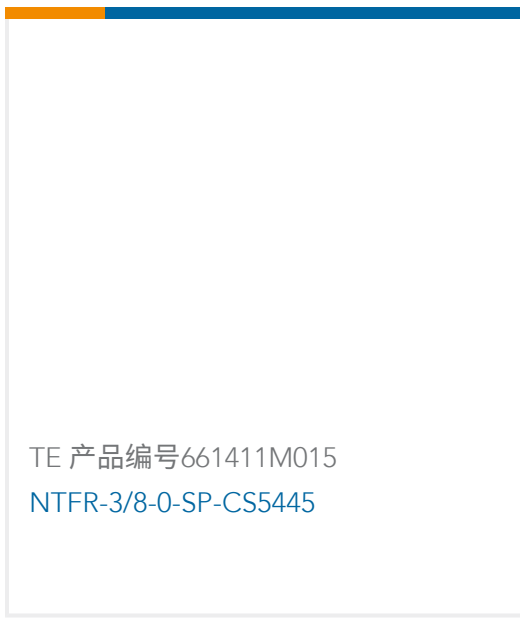

文档

产品图纸

[322A134-4/42-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec4_-4](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本