



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 3

行数: 1

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	分离
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
位数	3
行数	1
PCB 安装方向	直角
板对板配置	垂直

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性



端子底板材料	镍
接合方柱尺寸	.63 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 µm
端子形状和构造	正方形
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.8 µm[31.5 µin]
端子接触部电镀材料	金 (Au), 镀金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.63 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	PBT

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
------------	------------------

使用环境

壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, CUL E28476



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1500
封装方法	Box

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

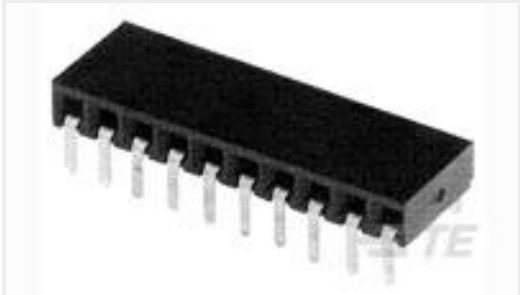 TE 产品编号 216602-3 HV190 REC ASSY 1X 3P	 TE 产品编号 215297-3 3P HV100 REC CON. TE, 7.0MM	 TE 产品编号 1241152-3 3P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER	 TE 产品编号 925366-3 MOD 4 REC.HSG 1X03P
--	--	--	---

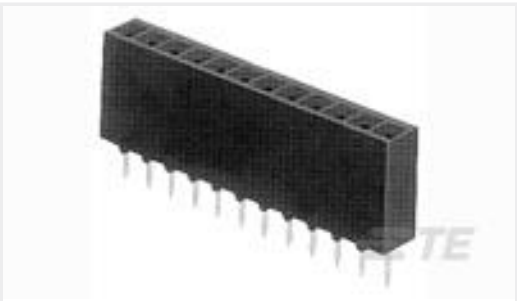

TE 产品编号 829265-3
3P HV100 REC.CON. B/TE,6.2,NO
KINK




TE 产品编号 215299-3
3P HV100 REC CON. TE, 8.5MM

该系列中的其他产品 | AMPMODU 公端



Automotive Signal & Power Headers(1)

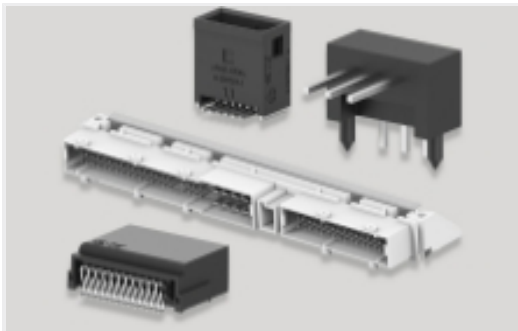


PCB 板端连接器及母端(1263)




汽车接头(1)



矩形电源连接器(25)

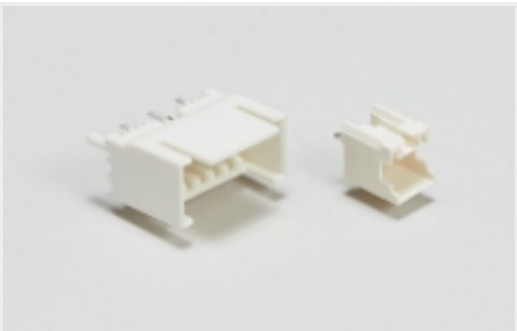

线对板接头和插座(91)

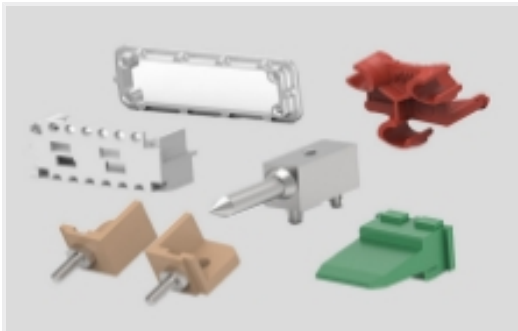

连接器硬件(1)



连接器端子(15)

客户还购买了




TE 产品编号T4043014031-000
M8.FMLE.PNLFRONT.3POS.STRPCB




TE 产品编号T4143512041-000
M12,FRONT MOUNTING,FEMALE,D
CODE,4P



TE 产品编号244857-E
SMCQ 68 M AB VV 8-03 CL * H007 137
E005

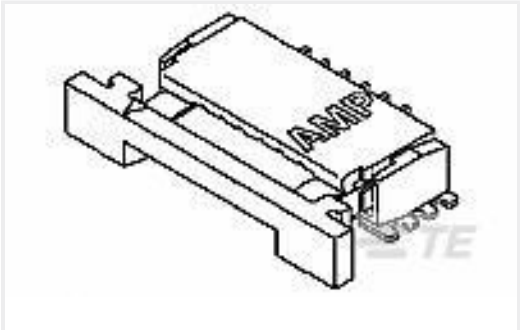

TE 产品编号1-84952-2
1MM FPC HORZ.BTTM CONT.ASS.12P

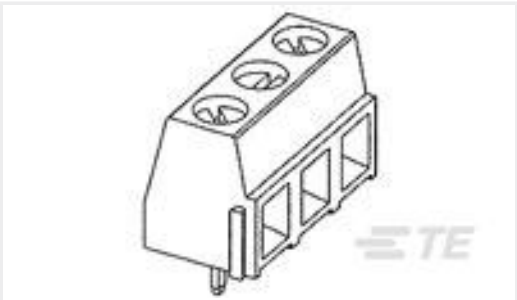

TE 产品编号282836-4
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 4P.



TE 产品编号328307
SPARE WIRE CAP,RED 22-18 AWG



TE 产品编号1775470-4
HPI CONN., 2.0MM, V/T, SMT, 4P,
80U"



TE 产品编号2-2176326-1
CRGP 0603 470R 1%



TE 产品编号2344044-1
2 PORT HDR SEALED MATENET
ASSY, COD A/B



TE 产品编号2344044-3
2 PORT HDR SEALED MATENET
ASSY, COD E/J

文档

产品图纸

3P AMPMODU II STIFT LEI

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_826631-3_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_826631-3_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_826631-3_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本