826647-2 ✔ 有效

AMPMODU | AMPMODU Headers

TE 内部编号 826647-2

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 2 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Breakaway, AMPMODU Headers

在 TE 官网查看>

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

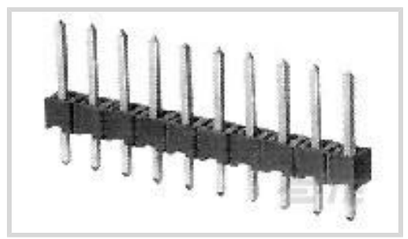

连接器系统: **板对板**

位数: 2

行数: 1

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
接头类型	分离
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

板对板配置	平行
连接器端子负载状态	满载
位数	2
行数	1
PCB 安装方向	垂直

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

主体特性

主要产品颜色	绿色

接触件特性

接合方柱尺寸	.63 mm[.025 in]

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 µm
端子接合区域电镀材料厚度	.8 µm[31.5 µin]
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	镀金或钯镍打底镀金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.63 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	2.5 mm[.099 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.4 mm[.055 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	3000

封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 215297-2
2P HV100 REC CON. TE, 7.0MM

TE 产品编号 925366-2
MOD 4 REC.HSG 1X02P



TE 产品编号 216602-2
2P HV190 FEDERLEIS



TE 产品编号 215299-2
2P HV100 REC CON. TE, 8.5MM

该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers

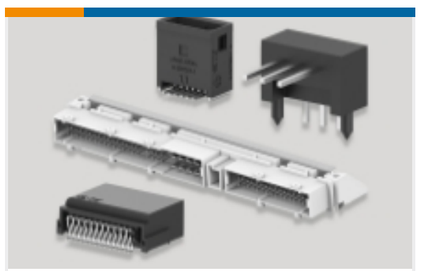

PCB 板端连接器及母端(4379)

线到板连接器组件和护套(5)

连接器盖帽(1)

连接器硬件(2)

连接器端子(64)

客户还购买了

TE 产品编号1-1462037-4
IM03GR=IM RELAY 140mW 5V

TE 产品编号7-188275-4
MICRO-MATCH SMD FTE

TE 产品编号1761681-3
IDC LOW PRO HDR 10P VERT HT BLACK

TE 产品编号406732-2
MJ,10MM,8P,SHLD,NO HSG POST,SN

TE 产品编号1393236-7
V23092-A1012-A301

TE 产品编号3-826629-6
1X36 POS AMPMODU II HEADER

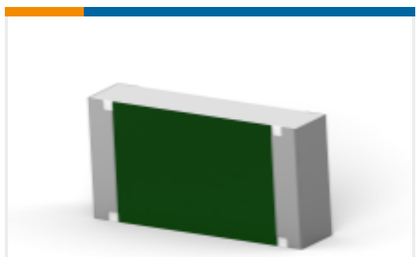

TE 产品编号2176398-5
3502 20K 1%

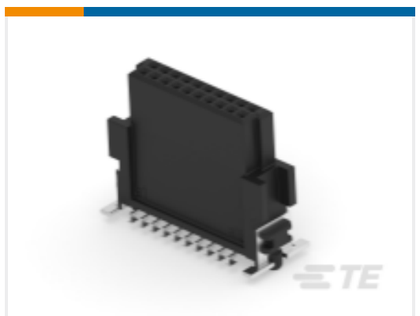

TE 产品编号354071-E
SMCB 20 F AB VV 7-23 CL * H007 137 E002

TE 产品编号3-1879518-0
CRGH2010 1% 20R 1W

TE 产品编号6-2176370-7
RQ 0603 2K1 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

2P AMPMODU II STIFT LEI

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_826647-2_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_826647-2_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_826647-2_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

机构认证

UL 报告

英文版本