



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 6

行数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	分离
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
位数	6
行数	2
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性



端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
接合方柱尺寸	.63 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 μm[118 μin]
端子布局	直插式
端子接触部长度	5.8 mm[.228 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au), 镀金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.63 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	PBT

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

--	--



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1008
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 1-829410-9
2X19P HV100 REC CON. TE, 6.2MM, TIN

TE 产品编号 215309-3
2X3P HV100 REC CON. TE, 8.5MM

TE 产品编号 215307-3
2X3P HV100 REC CON. TE, 7.0MM


TE 产品编号 925367-3
MOD 4 REC.HSG 2X03P

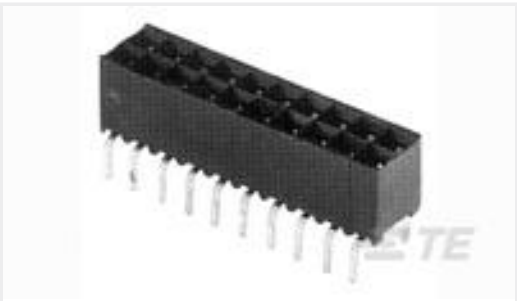


TE 产品编号 829264-3
2X 3P HV100 REC CON.B/TE, 6.2,NO KINK



TE 产品编号 969973-3
2x3P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER

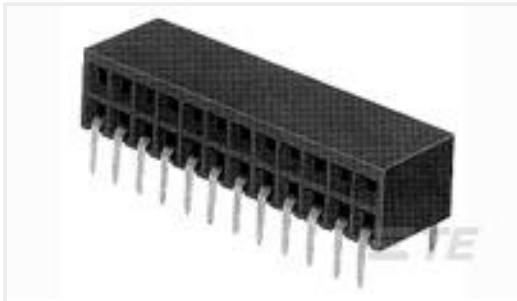

TE 产品编号 216604-3
HV190 REC ASSY 2X 3P.

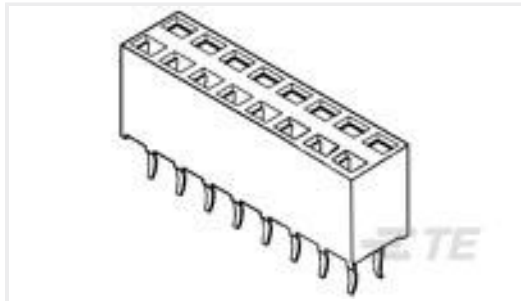


TE 产品编号 4-1241852-6
HV100 CONNECTOR VERTICAL

该系列中的其他产品 | AMPMODU 公端



Automotive Signal & Power Headers(1)

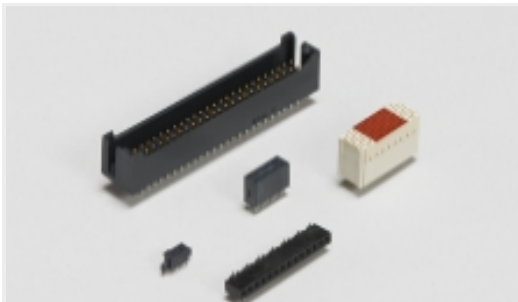


板对板接头和插座(1228)



矩形电源连接器(25)



矩形连接器壳体(2)

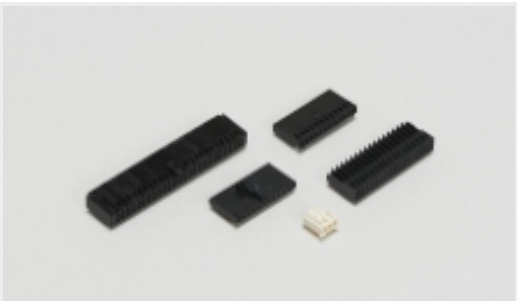

线到板连接器组件和护套(2)



连接器硬件(1)



连接器端子(15)

客户还购买了




TE 产品编号 CON SMA002-SMD
SMA Jack 50 Ohm PCB Surface Mount



TE 产品编号 1-170823-9
250 FASTON SLEEVE, REC., TRANSPARENT, NAT




TE 产品编号 7-215464-8
08P.MICRO-MATCH MOB

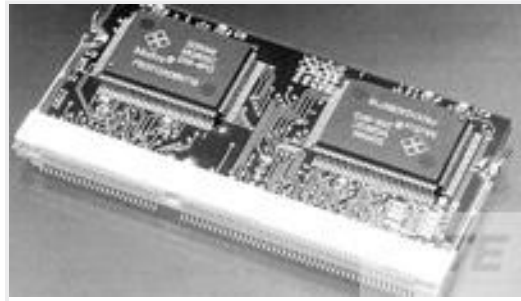

TE 产品编号 390112-1
SKT, SODIMM, 144P, SDRAM3.3V, HIGH



TE 产品编号 1-406541-6
MJ, INV, 1X1, 6PNL G., 140"ST, SN

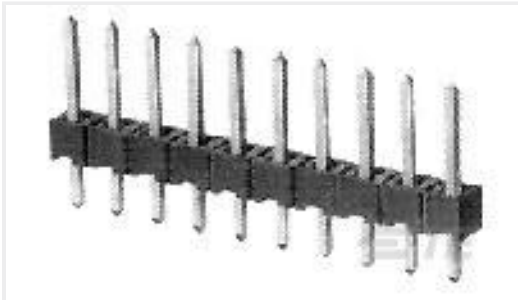


TE 产品编号 826646-4
4P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 826652-2
2P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 3-1623933-7
CFR50 5% 510R

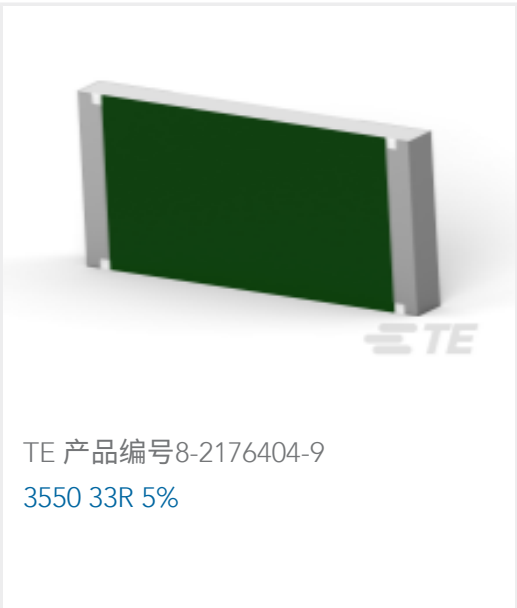

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_826656-3_U.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_826656-3_U.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_826656-3_U.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本