



传感器 > 流量传感器 > 流量开关 > 3/8 英寸 BSP 外螺纹水流开关



端口接头: 3/8" BSP

外壳材料: 改性聚苯醚

流量开关的速率: .6

转换电流（最大值）: 1 A

工组温度范围: -30 – 85 °C [-22 – 185 °F]

[所有 3/8 英寸 BSP 外螺纹水流开关 \(2\)](#)

产品特性

电气特征

转换电流（最大值）	1 A
-----------	-----

主体特性

外壳材料	改性聚苯醚
------	-------

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]
--------	---------------------------

其他

端口接头	3/8" BSP
流量开关的速率	.6

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)

超过限值的SVHC：

DBP (100% in M-2543-1)

PDPP (70% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | MEAS FCS



流量开关(6)

客户还购买了

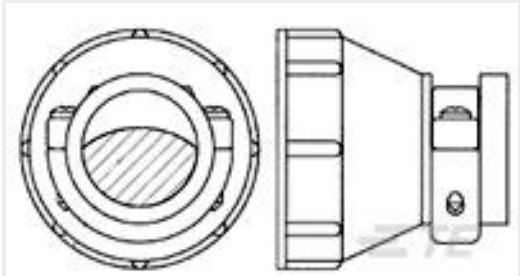

TE 产品编号182655-1
17 SIZE CPC STD CLAMP



TE 产品编号M3031-000005-100PG
PRESS XDCR M3031-000005-100PG



TE 产品编号84251-000
FCS-02 FLOW SWITCH

文档

产品图纸

FCS-01 FLOW SWITCH

英文版本

数据表/目录页



FCS-01

英文版本