



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护盖



墙面类型: 双壁
材料代码: 3
材料系统代码: 10
粘合要求: 粘合剂预涂膜
工组温度范围: -55 – 135 °C [-67 – 275 °F]

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

结构特性

粘合要求	粘合剂预涂膜
------	--------

主体特性

收缩率	2:1
主要产品颜色	黑色
灵活性	柔性
内衬类型	粘贴
主要产品材料	交联聚烯烃
密封剂类型	抗焊剂
材料代码	3
材料系统代码	10

尺寸

恢复的壁厚（标称）	1.02 mm[.04 in]
产品长度	22 mm[.876 in]
壁厚	中等
收缩后内径（最大值）	2 mm[.08 in]
原始内径（最小值）	5.1 mm[.2 in]



使用环境

可燃性性能	阻燃
电阻属性	浸入保护
电阻保护	适合偶尔暴露在液体中
工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]

其他

模制部件形状代码	101A
尺寸代码	11
粘合剂代码	/42 预涂膜

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号D369-R33-NS1
369 3 WAY REC, CRIMP, SKT




TE 产品编号331643-001
SSC-1/239

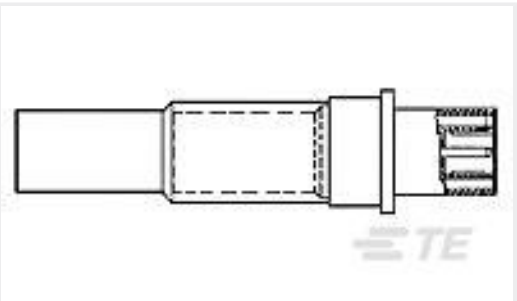


TE 产品编号080593-000
DK-602-0156-2



TE 产品编号623028-000
D-133-06

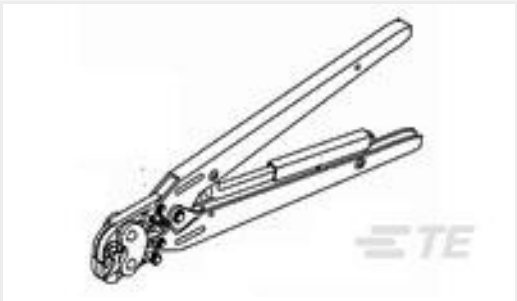

TE 产品编号69324-1
DAHT STRATO SOLIS 22-10 ASSY

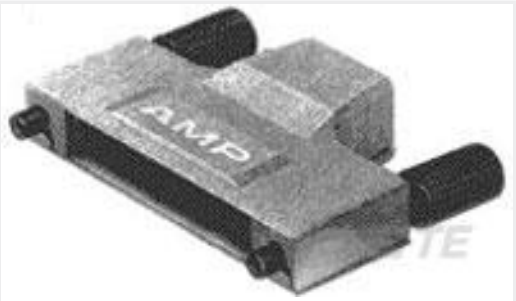

TE 产品编号5749080-1
50 50SR BSHLL KIT,M/J-SCR



TE 产品编号6828095-1
CO KIT, LC, SM, SIM TIGHT



TE 产品编号6828099-1
FOCK, TJ-SC, SIMPLEX, MM



TE 产品编号807478-000
202D153-3-07/42-0



TE 产品编号5-1478762-4
Metal backshell 37 way Top Entry-KIT

文档

产品图纸

101A011-3/42-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-3

英文版本

1654025_Sec4_101A011to094

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本