



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护盖



墙面类型: **单壁**

材料代码: 4

材料系统代码: 10

粘合要求: **粘合剂需单独购买**

工组温度范围: -55 – 135 °C [-67 – 275 °F]

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

结构特性

粘合要求	粘合剂需单独购买
------	----------

主体特性

收缩率	2:1
主要产品颜色	黑色
灵活性	柔性
主要产品材料	交联聚烯烃
密封剂类型	无
材料代码	4
材料系统代码	10

尺寸

恢复的壁厚（标称）	2.29 mm[.09 in]
产品长度	68 mm[2.7 in]
壁厚	中等
收缩后内径（最大值）	11.4 mm[.45 in]
原始内径（最小值）	25.4 mm[1 in]

使用环境

--	--



可燃性性能	阻燃
电阻属性	浸入保护
电阻保护	适合偶尔暴露在液体中
工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]

其他

模制部件形状代码	101A
尺寸代码	62

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

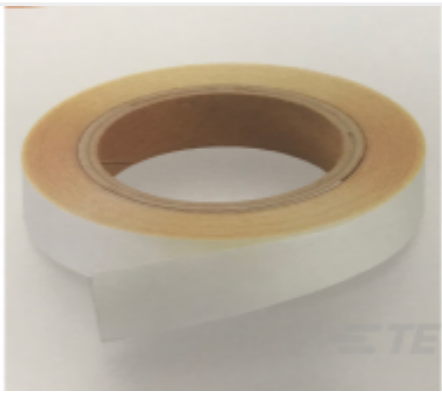

TE 产品编号 890060-000
[S1017-1.0X50](#)

客户还购买了

TE 产品编号ZPF000000000015363
[DMC-M 80 W 01](#)

TE 产品编号826741-000
[55PC1221-20-2/6-9CS2502](#)

TE 产品编号650098-000
[D-436-75](#)

TE 产品编号953513-000
[55PC0211-16-9CS2502](#)

TE 产品编号353785-000
[55A1121-24-9/96-9CS2275](#)

TE 产品编号35107
[TERMINAL,PIDG R 12-10 6](#)

TE 产品编号6828129-1
[CO KIT, LC, MM, DUP TIGHT](#)

TE 产品编号931289N001
[SO63-2-9036-20CS2677](#)

TE 产品编号146201-000
[SO63-1-9030CS2677](#)

TE 产品编号605323-000
[SO63-2-9030CS2677](#)

文档

产品图纸

[101A062-4-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec4_101A011to094](#)

英文版本

[1654025_Sec4_4](#)

英文版本



Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本