

84533-6 ✓ 有效



FPC

TE 内部编号 84533-6

FPC Connectors, Flex-to-Board, 6 Position, .049 in [1.25 mm]

Centerline, Non-ZIF, Right Angle, Through Hole - Solder, Height .

189 in [4.8 mm]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FPC 连接器 > 1.25mm FPC 连接器



连接器系统: 柔性电缆对板

位数: 6

中心线 (间距) : 1.25 mm [.049 in]

插入力类型: 非 ZIF

PCB 安装方向: 直角

[所有 1.25mm FPC 连接器 \(65\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	柔性电缆对板
插入力类型	非 ZIF
连接器和端子端接到	印刷电路板, 柔性印刷电路 (FPC)

结构特性

与线缆类型兼容	FFC, FPC
行数	1
位数	6
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.8 μm [31.49 μin]
端子布局	交错类型 A
端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	.8 μm [31.49 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子形状和构造	单梁
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接合位置	顶部
端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流 (最大值)	1 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装固定类型	扭结焊尾
连接器安装类型	板安装
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线 (间距)	1.25 mm[.049 in]

尺寸

连接器长度	11.25 mm[.443 in]
PCB 厚度 (建议)	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	4.8 mm[.189 in]
连接器宽度	8.8 mm[.346 in]

接受柔性电缆粗度	.3 mm[.012 in]
----------	----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

包装特性

封装数量	290
------	-----

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 84534-6
1.25MM FFC POST PLATED V 6P

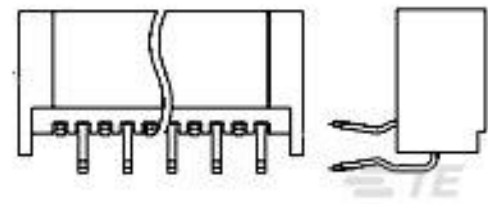

TE 产品编号 1734803-6
FPC Non Zif 1.25mm 6P R/A

客户还购买了



TE 产品编号2-215464-0
20P.MICRO-MATCH MOB



TE 产品编号2309413-1
DDR4 SODIMM 260P 9.2H STD



TE 产品编号1734248-4
1.0 FPC, ZIF V/T, SMT, 4P



TE 产品编号2-2013289-1
EMBOSS TAPE DDR3 204P 5.2H STD



TE 产品编号5353929-1
Std USB Type A, R/A, SMT, Offset, Panel



TE 产品编号1393230-9
RP3SL012



TE 产品编号1-406541-5
MJ, INV, 1X1, 0PNL G., .100" ST, SN



TE 产品编号2301996-8
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X2



TE 产品编号532956-6
36 MODII 2PC CE RCPT ASSY

文档

产品图纸

[1.25MM FFC POST PLATED H 6P](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_84533-6_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_84533-6_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_84533-6_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773959-7-FPC-Connectors-CN](#)

[FPC Connector Family](#)

英文版本

[5-1773461-0_Standard_FPC_Connector_Quick_Reference_Guide](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本