



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：125 °C

原始内径（最小值）：8.71 mm [.343 in]

收缩后内径（最大值): 4.5 mm [.177 in]

预装引线: 是

电阻属性: 溅湿保护

产品特性

产品类型特性

温度标识	否
------	---

结构特性

预装引线类型	XL 聚乙烯
预装引线	是

主体特性

引线分股	绞线
引线电镀材料	锡
引线颜色	白色

尺寸

兼容护套直径范围	1.5 mm[.34 in]
产品长度	35.5 mm[1.4 in]
屏蔽外径（最小值）	4.2 mm[.165 in]
预装引线尺寸	.38 mm²
原始内径（最小值）	8.71 mm[.343 in]
收缩后内径（最大值）	4.5 mm[.177 in]
线径	16 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
-----------	--------



电阻属性	溅湿保护
电线温度（最大值）	85 °C

行业标准

MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	否
符合政府资质	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Cd (18% in Solder) Pb (32% in Solder) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件




TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CWT

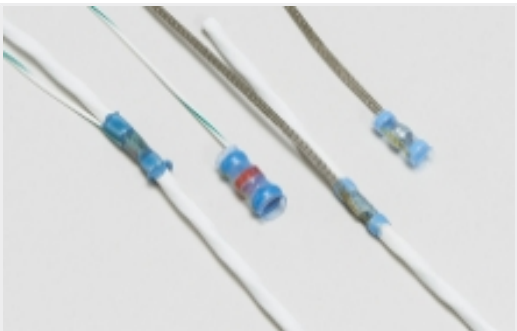

焊接套管屏蔽终结器(24)


客户还购买了

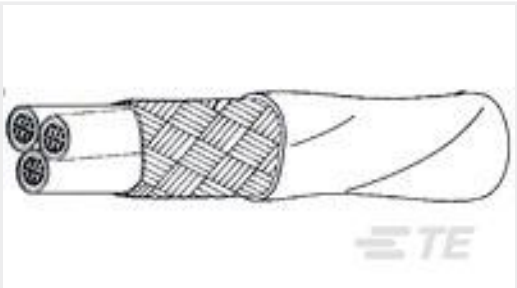

TE 产品编号382309-022
44A1131-22-0/2/9-9




TE 产品编号383865-000
44A0121-20-0/2

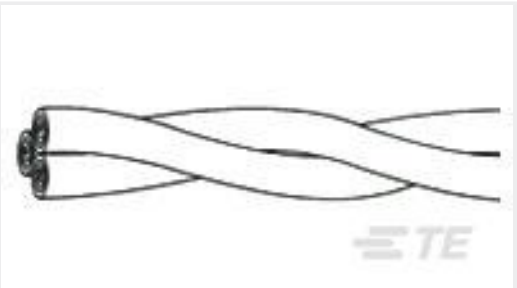


TE 产品编号383059-000
44A0131-22-0/2/9




TE 产品编号461473-000
TXR40AB00-1406BI

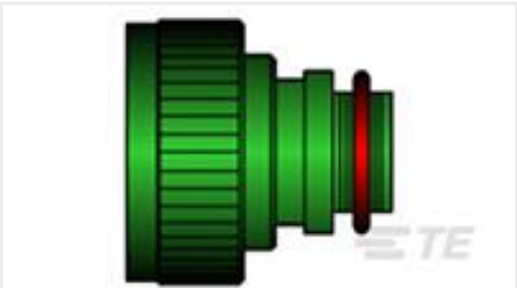

TE 产品编号091659-000
TXR40AB00-1407BI

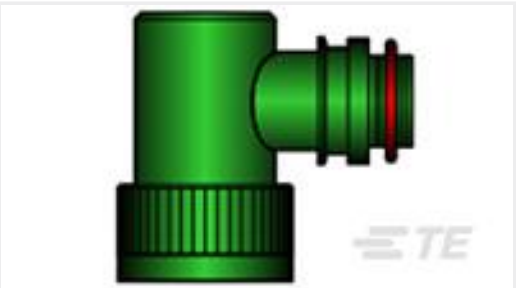

TE 产品编号CV3550-000
TXR40AZ90-1207BI




TE 产品编号EM0942-000
TXR40AZ90-1407BI



TE 产品编号938881-000
TXR40AB00-1814BI



TE 产品编号287247-000
TCFT-24-19B-20-TR12BI



TE 产品编号AAD4108-00
PC460-26-2335PN-1-B-B



文档

产品图纸

CWT-9-W122-9

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744

英文版本

产品规格

SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

英文版本

产品规格

英文版本