




连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器

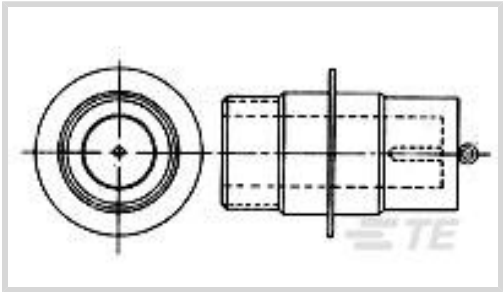

连接器产品类型: **引线组件**

工作电压: 30000 VDC

连接器系统: **线到面板**

可密封: **否**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	气密性密封
连接器产品类型	引线组件
连接器系统	线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端

电气特征

工作电压	30000 VDC
------	-----------

主体特性

产品重量	20 g[.7 oz]
限位止挡套圈	不带

接触件特性

端子类型	插座
端子保护	不带

机械附件

面板安装特性类型	法兰
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装



尺寸

组件长度	40.13 mm[1.58 in]
------	-------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

包装特性

封装数量	4
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号CAT-AS22759-34
SAE AS22759: 34/35/41/42/43 - Dual-Wall, Normal Weight Wire




TE 产品编号2-839564-9
LEAD, SGL END ASSY, LGH

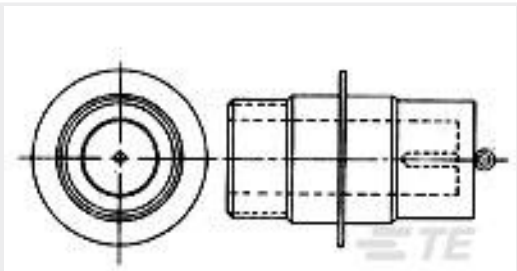

TE 产品编号5-861256-1
RECEPTACLE

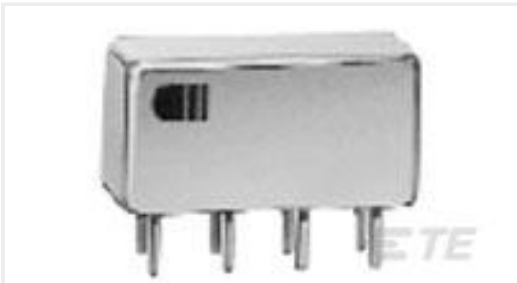

TE 产品编号1617036-2
HFW4A1131K00 = HFW 4A RELAY

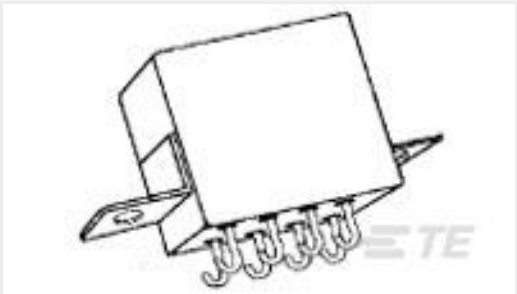

TE 产品编号8-1617758-4
FCB-205-CY4



TE 产品编号YDTS26W13-04PDV001
PLUG ASSY

文档

产品图纸

RECEPTACLE

英文版本

数据表/目录页

1308940_Sec9_lghlead

英文版本