

87045-1 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU IV/V

TE 内部编号 87045-1

Socket Contact, Gold, Discrete Wire, 30 – 26 AWG Wire Size, .05 – .


12 mm² Wire Size, 98.68 – 236.82 CMA Wire Size, Crimp,

AMPMODU IV/V

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子

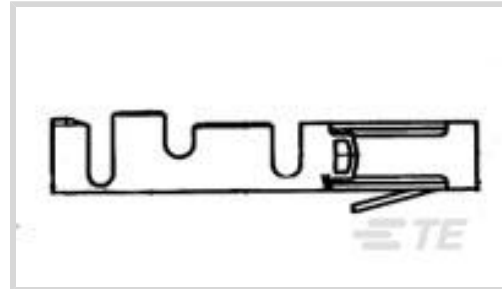

端子类型: **插座**

产品端接到: **线缆**

端子接触部电镀材料: **金**

线径: .05 – .12 mm²

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容

分离式导线

接触件特性

端子类型

插座

端子接触部电镀材料

金

端子额定电流 (最大值)

3 A

接合方柱尺寸

.64 mm[.025 in]

端子基材

铍铜合金, 铍铜合金

导线端子端接区域电镀材料

镍

端接特性

产品端接到

线缆

线缆端接方法

压接

机械附件

带导线绝缘

带有

尺寸

线径

98.68 – 236.82 CMA

使用环境

工作温度范围

-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用

电源和信号

包装特性

封装数量

1000

封装方法

Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
 不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力


不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


该系列中的其他产品 | [AMPMODU IV/V](#)

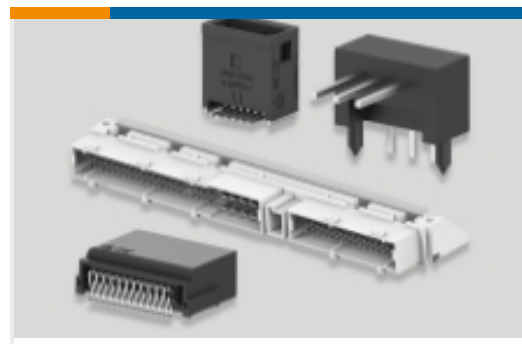

PCB 板端连接器及母端(931)

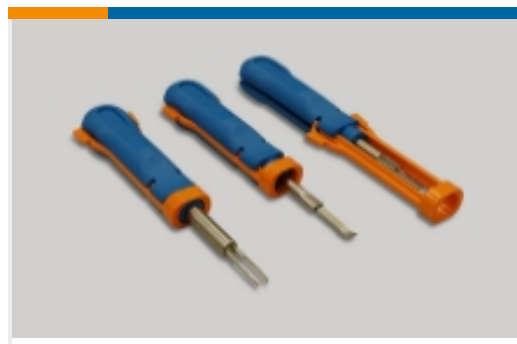

插入和拔出工具(4)

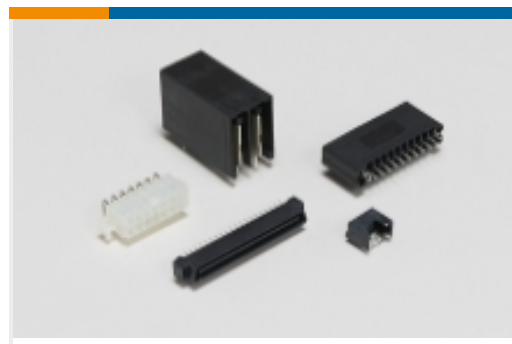

标准矩形连接器(8)




汽车连接器护套(1)



矩形连接器壳体(5)



线到板连接器组件和护套(444)

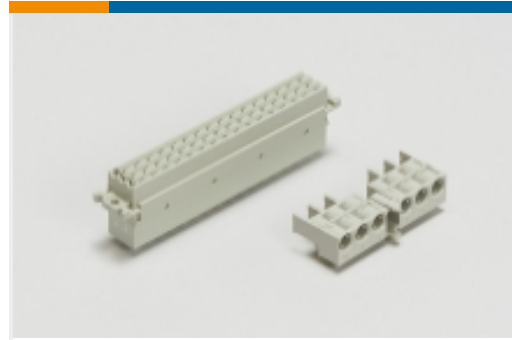

背板连接器壳体(1)



连接器应力消除(3)



连接器盖帽(18)




连接器硬件(13)



连接器端子(321)

客户还购买了

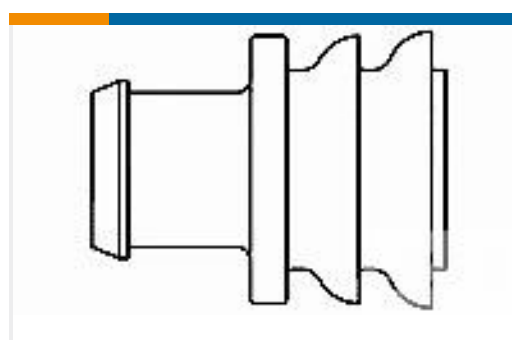TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, NTE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, NTE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DTTE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid ContactsTE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHTTE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档



产品图纸

MOD IV RECP LP

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本