




连接器 > 端子 > 连接器端子

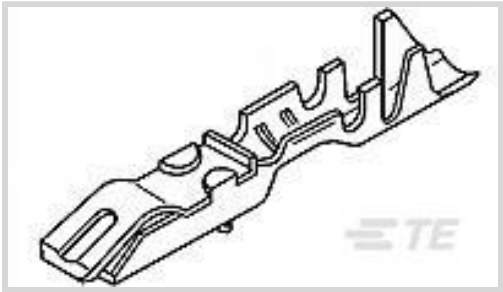

端子类型: **插座**

端子接触部电镀材料: **金 (Au)**

导线端子端接区域电镀材料: **镀金**

工作电压: 250 VAC

线径: 26 – 22 AWG

产品特性

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 端接电阻      | 12 mΩ   |
| 介质耐压（最大值） | 750 V   |
| 绝缘电阻      | 5000 MΩ |
| 工作电压      | 250 VAC |

接触件特性

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 端子形状和构造        | 正方形             |
| 端子底板材料         | 镍               |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 镀金              |
| 接合方柱尺寸         | .64 mm[.025 in] |
| 端子类型           | 插座              |
| 端子接触部电镀材料      | 金 (Au)          |
| 导线端子端接区域电镀材料   | 镀金              |
| 端子基材           | 磷青铜             |
| 端子额定电流（最大值）    | 3 A             |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
| 产品端接到  | 线缆 |

机械附件



|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | .97 – 1.57 mm[.038 – .062 in] |
| 线径        | 254.1 – 642.4 CMA             |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|             |           |
|-------------|-----------|
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476 |
|-------------|-----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 零散零件 |
| 封装数量 | 1000 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 368086-1  
090II NON SLD TAB(SQ 2.0)

TE 产品编号 91533-1  
CCII LOCKING CLIP 26-22 ASSY

TE 产品编号 2459141-1  
EXTRACTION TOOL

客户还购买了

TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

[LOCKING CLIP ASSY .025 SQ LP](#)  
英文版本

[下载查看](#)  
[ENG\\_CVM\\_87165-3\\_R.3d\\_igs.zip](#)  
英文版本

[下载查看](#)  
[ENG\\_CVM\\_87165-3\\_R.3d\\_stp.zip](#)  
英文版本

[下载查看](#)  
[ENG\\_CVM\\_87165-3\\_R.2d\\_dxf.zip](#)  
英文版本

[3D PDF](#)  
英文版本

[3D PDF](#)



3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_87165-3\\_N.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_87165-3\\_N.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_87165-3\\_N.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[AMPMODU\\_INTERCONNECTION\\_SYSTEM\\_SECTION5\\_CONT](#)

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[Hand Crimping Tool 90289-1](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[AMPMODU Locking Clip Contacts and Housings for 0.64mm Square Posts](#)

英文版本