



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 2.62 – 4.17 mm²

端子方向: 直式

端子基材: 磷青铜

产品特性

接触件特性

快速断开端子类型	母端
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.5 – 4 mm[.1 – .157 in]
端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
线径	2.62 – 4.17 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----



包装特性

封装数量	3000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 280755-2 FF 375 REC 6-10MM2 TPBR	 TE 产品编号 160913-4 FF 250 REC 2.5-4.0MM2 TPPB	 TE 产品编号 160913-2 FF 250 REC 2.5-4.0MM2 TPBR	 TE 产品编号 2-180351-0 FF 250 REC 4-6MM2 TPPB
---	--	--	--





TE 产品编号 280315-2
FF 312 REC 2.5-4MM2 PB SILVER PLATED



TE 产品编号 880681-4
.312 SERIES FASTIN-FASTON




TE 产品编号 160920-4
FF 312 REC 2.5-4MM2 TPPB



TE 产品编号 1599053-1
.250 SERIES FASTIN-ON TAB




TE 产品编号 280755-4
FF 375 REC 6-10MM2 TPPB



TE 产品编号 280756-4
FF 375 REC 3-6MM2 TPPB

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 375

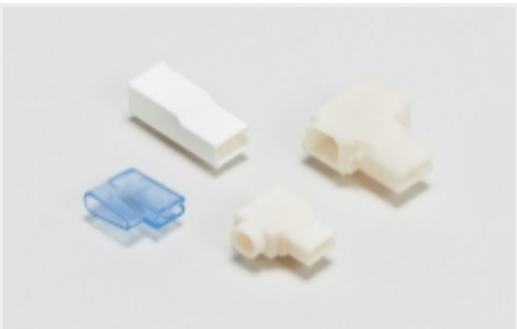

压接端子护套(7)



快速断开(16)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17

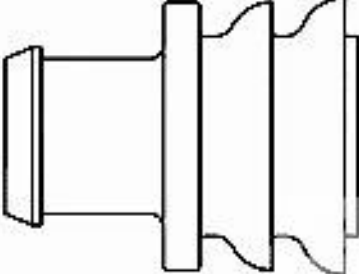

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



文档

产品图纸

FF 375 REC 2.5-4.0 MM2 .508X25.65 TPPHBZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_880003-4_B1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_880003-4_B1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_880003-4_B1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。