




端子和接头 > 快速断开

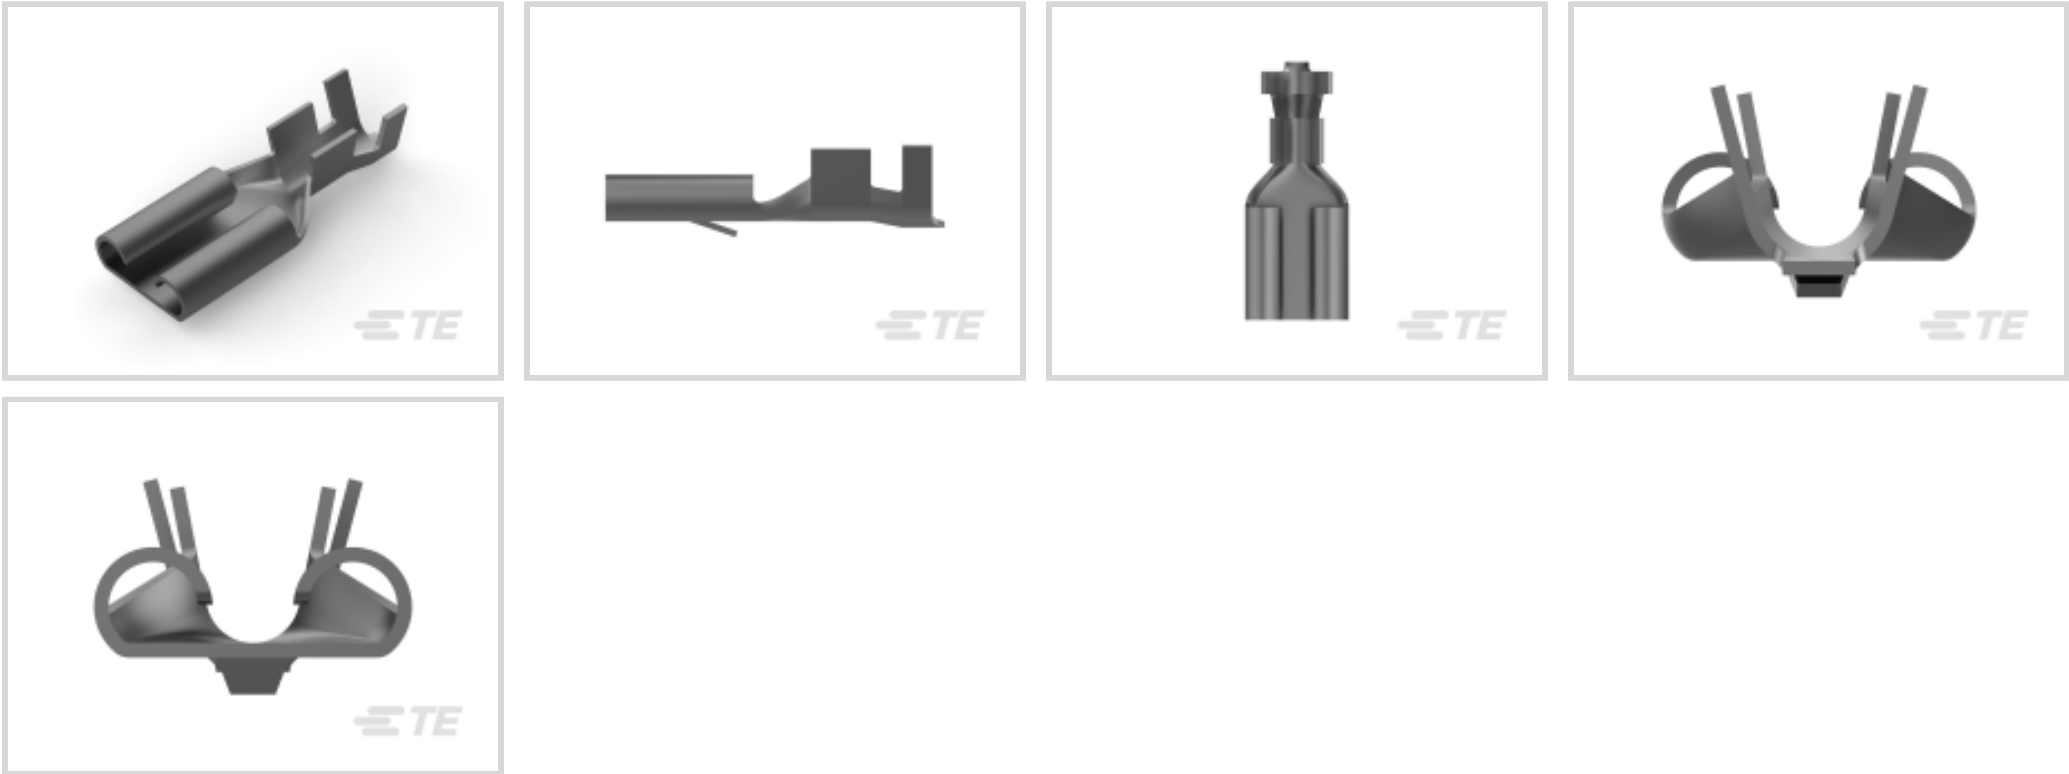

快速断开端子类型: 母端

线径: 4 – 5.2 mm²

对接公端宽度: 9.53 mm [.375 in]

端子方向: 直式

产品特性

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	9.53 mm[.375 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	4 – 5.2 mm[.157 – .205 in]
端子材料厚度	1.02 mm[.04 in]
线径	4 – 5.2 mm ²

使用环境

--	--



绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	3000
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150531-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-180F250F-REA](#)

TE 产品编号 7-2150531-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-180F250F](#)

该系列中的其他产品 | [FASTIN-FASTON 快接端子 375](#)

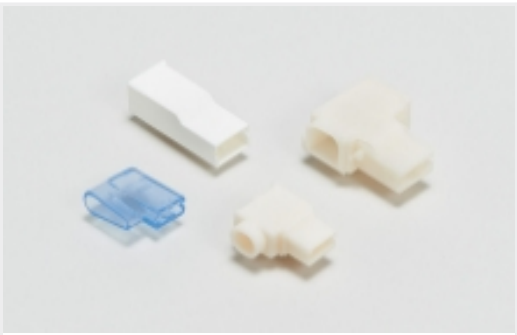

压接端子护套(7)



快速断开(16)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-AM7801-T273
AMPSEAL 16 端子



TE 产品编号776438-2
AS16,CAP ASSY,ST,12P,N SEAL,CODE B




TE 产品编号964326-1
SPT A REC 6.3 Contact SRC Sn



TE 产品编号1241374-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT



TE 产品编号1-1564337-1
16POS, MIXED,REC HSG,ASSY

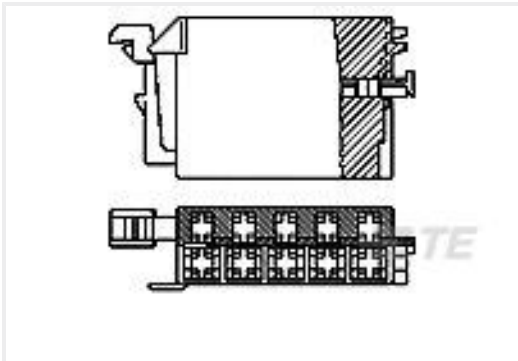

TE 产品编号963122-1
10P JUN-TIMER GEH



TE 产品编号CAT-EC7491-CH8172
ECONOSEAL, 连接器壳体



TE 产品编号881572-4
FUSE CONTACT BUS BA

文档

产品图纸

FF 375 RECEPTACLE 4.0-6.0 MM2 1.01 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_881606-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_881606-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_881606-2_B.3d_stp.zip

英文版本

881606-2

Quick Disconnect Receptacle, 11 – 10 AWG, 4 – 5.2 mm² Wire, 9.53 mm [.375 in] Tab Width, Straight, Brass, Tin Plating, Box, F-Crimp, FASTIN-FASTON 375

