



线路保护与管理 > 粘合剂与密封剂 > 环氧树脂粘合剂



封装方法: **双组**

耐热温度（最大值）：150 °C

产品特性

主体特性

颜色（固化）	黑色
材料系统代码	25

使用环境

耐热温度（最大值）	150 °C
-----------	--------

包装特性

封装方法	双组
------	----

其他

适用期	20 minute
-----	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号11100521-00
448 BAR, 7/16-20UNF Male, 0.5-4.5V ratio




TE 产品编号650145-000
D-436-0081




TE 产品编号696489-000
B-900-02




TE 产品编号624037-000
D-101-34

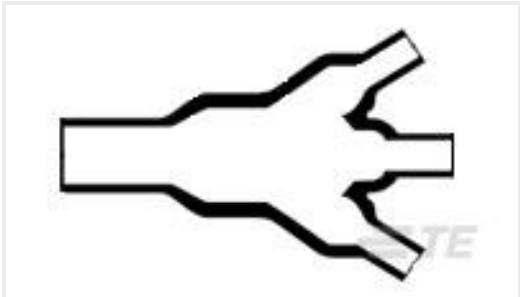

TE 产品编号823768-000
462A011-4-0

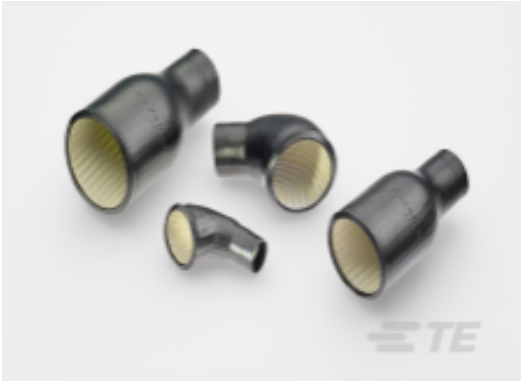


TE 产品编号EK7303-000
222S121-25C-G28-0



TE 产品编号2102580-1
ASSY 1/0 AL COPALUM LITE DUAL HOLE 3/8



TE 产品编号687219-000
201M914-19B

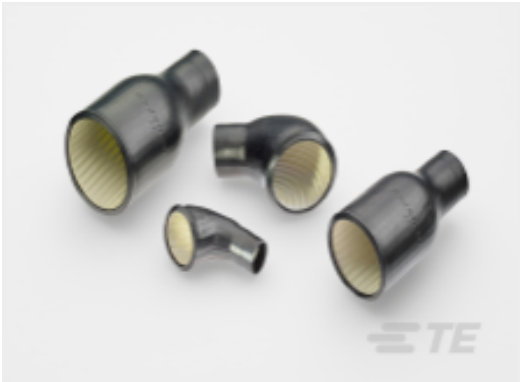

TE 产品编号EK7277-000
202S142-25C-0



TE 产品编号808462-000
201M908-19A

文档

产品图纸

S1009-KIT-A

英文版本

数据表/目录页

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本