

RPPM-12/3-X-34MM ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RPPM

TE 内部编号 8953156002

Clear, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .118 in [3 mm], Irradiated Modified Polyolefin, .472 in [12 mm] Inner Diameter, RAYCHEM RPPM

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RPPM 热缩管



主要产品颜色: 透明

墙面类型: 双壁

原始内径 (最小值): 12 mm [.472 in]

收缩后内径 (最大值): 3 mm [.118 in]

收缩率: 4:1

[所有 RPPM 热缩管 \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

主体特性

流体类型	典型汽车液体, 水
主要产品颜色	透明
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚 (公差)	1.2 mm[.047 in]
产品长度	34 mm[1.338 in]
原始内径 (最小值)	12 mm[.472 in]
收缩后内径 (最大值)	3 mm[.118 in]
热缩管尺寸范围	3 – 12 mm[.118 – .472 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	60 °C
电阻属性	湿度

热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 85 °C
收缩温度	80 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体
------	--------

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RPPM

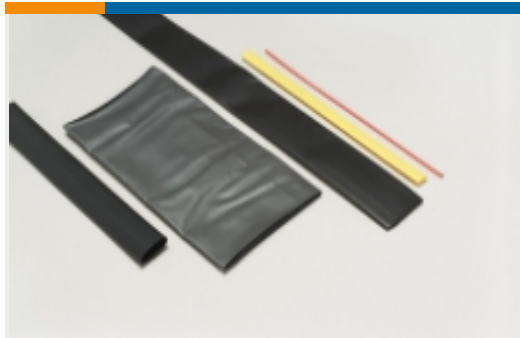


热缩管(20)

客户还购买了



TE 产品编号003127-000
55PC0212-20-9

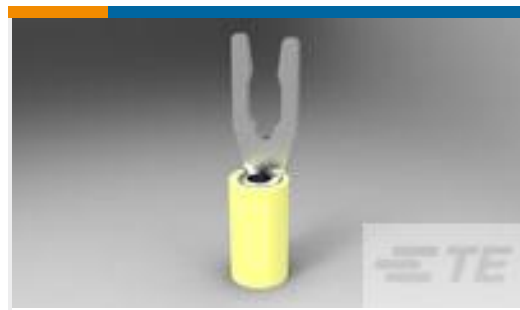


TE 产品编号52430-3
TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10 6



TE 产品编号2333393-7
QSFP 25GIG 30AWG 3 METER




TE 产品编号1-2600030-0
4CCT BLACK RECEP W/LARGE SEAL

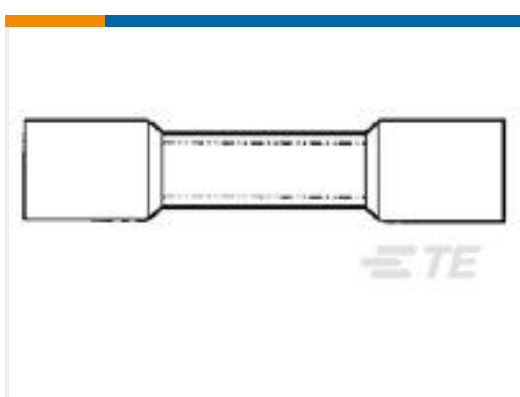

TE 产品编号55845-1
#8 PRE-INSUL SEALED SPLICE



TE 产品编号1986185-1
Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2

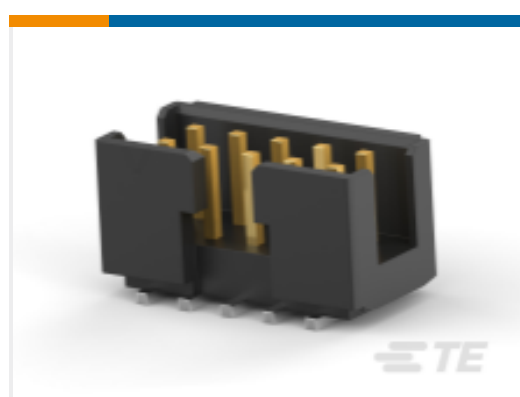

TE 产品编号1-2373376-0
10P,2MM,SHRD HDR,DRV,T,SMD,0.1 AU,TB



TE 产品编号1776695-1
Strain Relief, D5200, Dynamic



文档

产品图纸

[RPPM-12/3-X-34MM](#)

英文版本

数据表/目录页

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[RPPM pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本