

KUEP-3D15-110

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield KUEP

TE 内部编号 9-1393113-7

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form X SPST-NO-DM, 10 A Contact Rating, 110 VDC Coil Voltage, Potter & Brumfield KUEP

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **通用功率继电器**

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

电流类型: DC

触点额定电流: 10 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子特性	磁性熔断
端子极数	1
线圈特性	UL 线圈绝缘类 B
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

端子极限短时电流	10 A
端子极限关合电流	10 A
端子极限连续电流	10 A
端子极限断开电流	10 A
打开端子间绝缘初始电介质	1200 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2200 Vrms
端子开关负载（最小值）	300mA @ 12V
线圈电阻	10000 Ω
绝缘初始电阻	100 MΩ
触点额定电流	10 A
线圈电压额定值	110 VDC



端子电压额定值	150 VDC
线圈功率额定值（直流）	1.25 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	2200 Vrms

主体特性

产品重量	85 g[2.988 oz]
外壳类型	防尘

接触件特性

端子材料	银氧化镉
------	------

端接特性

干线端接和连接类型	快速连接端子
线圈端接和连接类型	快速连接端子

机械附件

产品安装类型	面板和插座安装
--------	---------

尺寸

产品宽度	35.71 mm[1.406 in]
产品长度	38.89 mm[1.53 in]
产品高度	48.41 mm[1.9 in]

使用环境

工组温度范围	-45 – 70 °C[-49 – 158 °F]
环境保护类别	RTI
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]

操作/应用

线圈励磁系统	单稳态
电流类型	DC

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

线圈功率额定值类	>1 – ≤1.5 W
端子电流类	>5 – ≤10 A
Height Class (Mechanical)	>45 – ≤70 mm[>1.772 – ≤2.756 in]
Length Class (Mechanical)	>33 – ≤45 mm[>1.299 – ≤1.772 in]



Width Class (Mechanical)	>33 mm[>1.299 in]
--------------------------	-------------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (10% in 17874790769) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

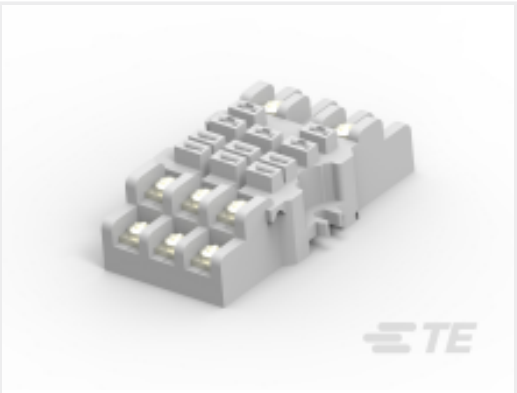 TE 产品编号 1393143-2 27E067=SOCKET,KU,11,QC.187,NY, HARD-MNT	 TE 产品编号 3-1393143-8 27E396=SOCKET,KU,11,SNAP,.187QC	 TE 产品编号 1393143-1 27E043=SOCKET,KU,11,SLG,NYL,N	 TE 产品编号 1393143-5 27E121=SOCKET,KUP,11,SCW,SURF-MOUNT
--	---	--	--


KUEP-3D15-110

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form X SPST-NO-DM, 10 A
Contact Rating, 110 VDC Coil Voltage, Potter & Brumfield KUEP





TE 产品编号 2-1419106-5
27E893=SOCKET,KU,11,QC,POLY,
DINRAIL

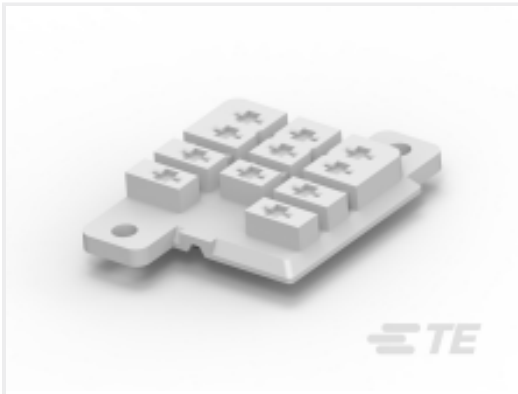


TE 产品编号 1419106-4
27E046=SOCKET,KU,11,PCB,NYL,NAT

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield KUEP




插拔式继电器(14)

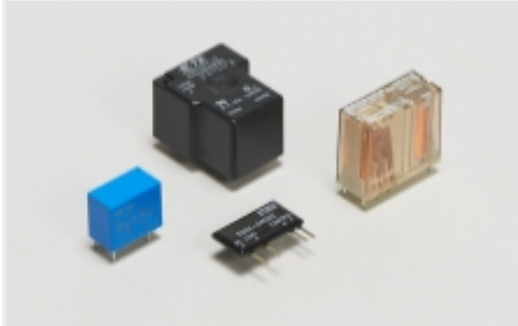

通用功率继电器(14)

客户还购买了

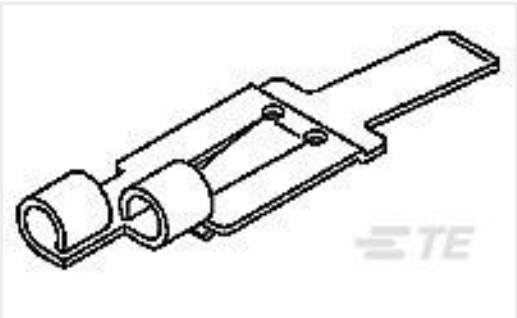

TE 产品编号53112-1
FLAG RELAY, SPECIAL-RR 20-16



TE 产品编号1-324918-0
TERMINAL,PIDG R 12-10 10



TE 产品编号8-1393113-8
KUEP-11D15-48=KU



TE 产品编号1393114-1
KUEP-3D15-24=KU-



TE 产品编号4-1393117-3
KUP-11D15-110=KU



TE 产品编号2-1419106-3
27E891=SOCKET,KRPA,8,OCTAL,
DINRAIL

TE 产品编号2829947-1
Cable assy MID1 AUX switches sense

TE 产品编号2829951-1
Cable assy power and voltage sense
MIB1

TE 产品编号2829952-1
Cable assy power and volatge sense
MIB2

TE 产品编号2829957-1
CA, Cust. communication RJ45 plug
CAT5e



文档

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1393113-7_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1393113-7_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1393113-7_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

KUEP Series Relay Datasheet

英文版本

KU Sockets & Accessories

英文版本

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本