




继电器和接触器 > 机电继电器

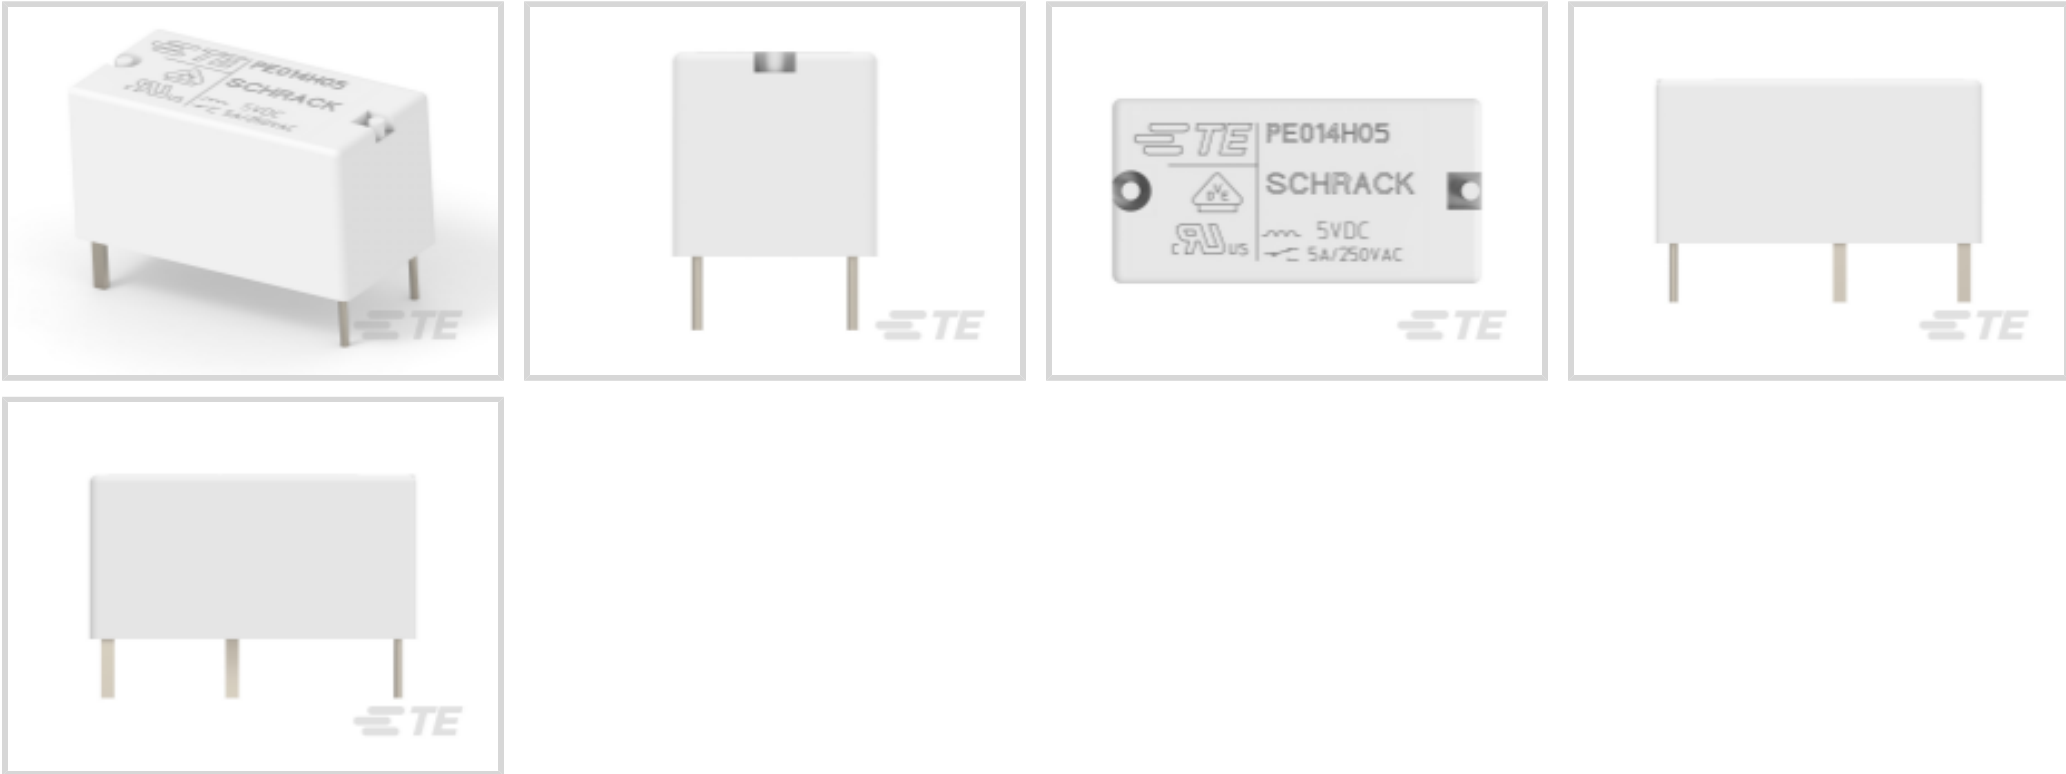

继电器和接触器类型: 通用功率继电器
线圈励磁系统: 双稳态、1 个线圈、已极化
端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO
电流类型: DC
触点额定电流: 5 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	5 A
端子极限关合电流	5 A
端子极限连续电流	5 A
端子极限断开电流	5 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
线圈电阻	125 Ω
绝缘初始电阻	10000000 MΩ
触点额定电流	5 A



线圈电压额定值	5 VDC
端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	.2 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms

主体特性

产品重量	5 g[.1764 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接

接触件特性

端子材料	AgNi90/10
------	-----------

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	3.2 mm[.126 in]
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm[.157 in]
产品宽度	10 mm[.394 in]
产品长度	20 mm[.787 in]
产品高度	10 mm[.393 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
线圈励磁系统	双稳态、1 个线圈、已极化
电流类型	DC

包装特性

封装方法	Carton, 盒和管
------	-------------

其他

--	--



线圈功率额定值类	>.15 – ≤.2 W
端子电流类	>2 – ≤5 A
高度类（机械）	>7 – ≤11 mm[>.276 – ≤.433 in]
长度类（机械）	>16 – ≤22 mm[>.63 – ≤.866 in]
宽度类（机械）	>7 – ≤11 mm[>.276 – ≤.433 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1415391-1
[PE014H06](#)

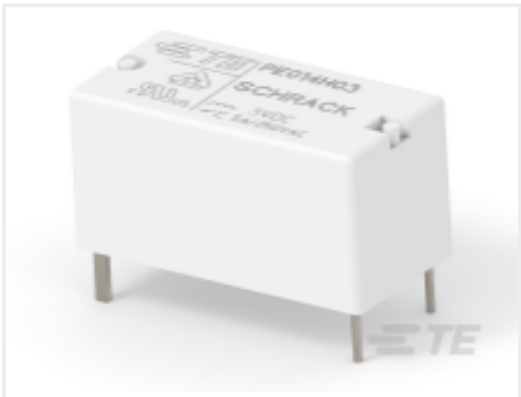


TE 产品编号 8-1415390-1
[PE014H03](#)

该系列中的其他产品 | [SCHRACK 小型 PCB 继电器 PE 双稳态](#)



机电继电器(30)

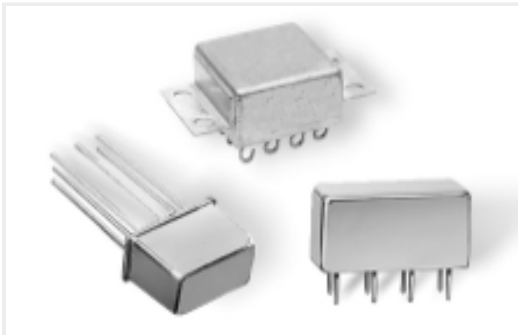

直流继电器(30)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号K1002956
Toggle Switch 08-4-1-13



TE 产品编号K1008699
Relay 26-60-05



TE 产品编号DRC16-70SBE-P013UK
PLG, 70P, BLK, E, SEAL BOND, B



TE 产品编号SRK-PC-080-25-601
PIN, SOLID, SIZE M8, 25mm2, AG




TE 产品编号DTT-20-03
CRIMP TOOL



TE 产品编号K1007153
Toggle Switch 08-1-1-13



TE 产品编号K1060489
Relay 29-113-12

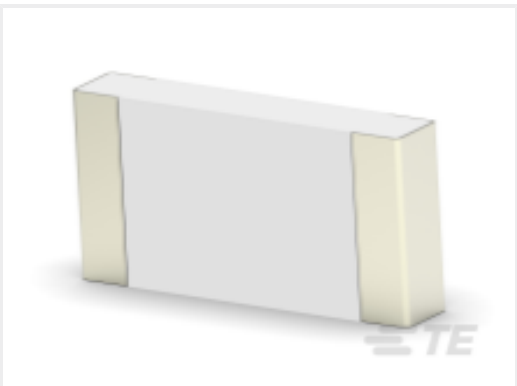

TE 产品编号2-2176245-2
CRGS1206 5% 56R

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1415390-1_E2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1415390-1_E2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1415390-1_E2.2d_dxf.zip](#)



英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Miniature PCB Relay PE bistable

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本