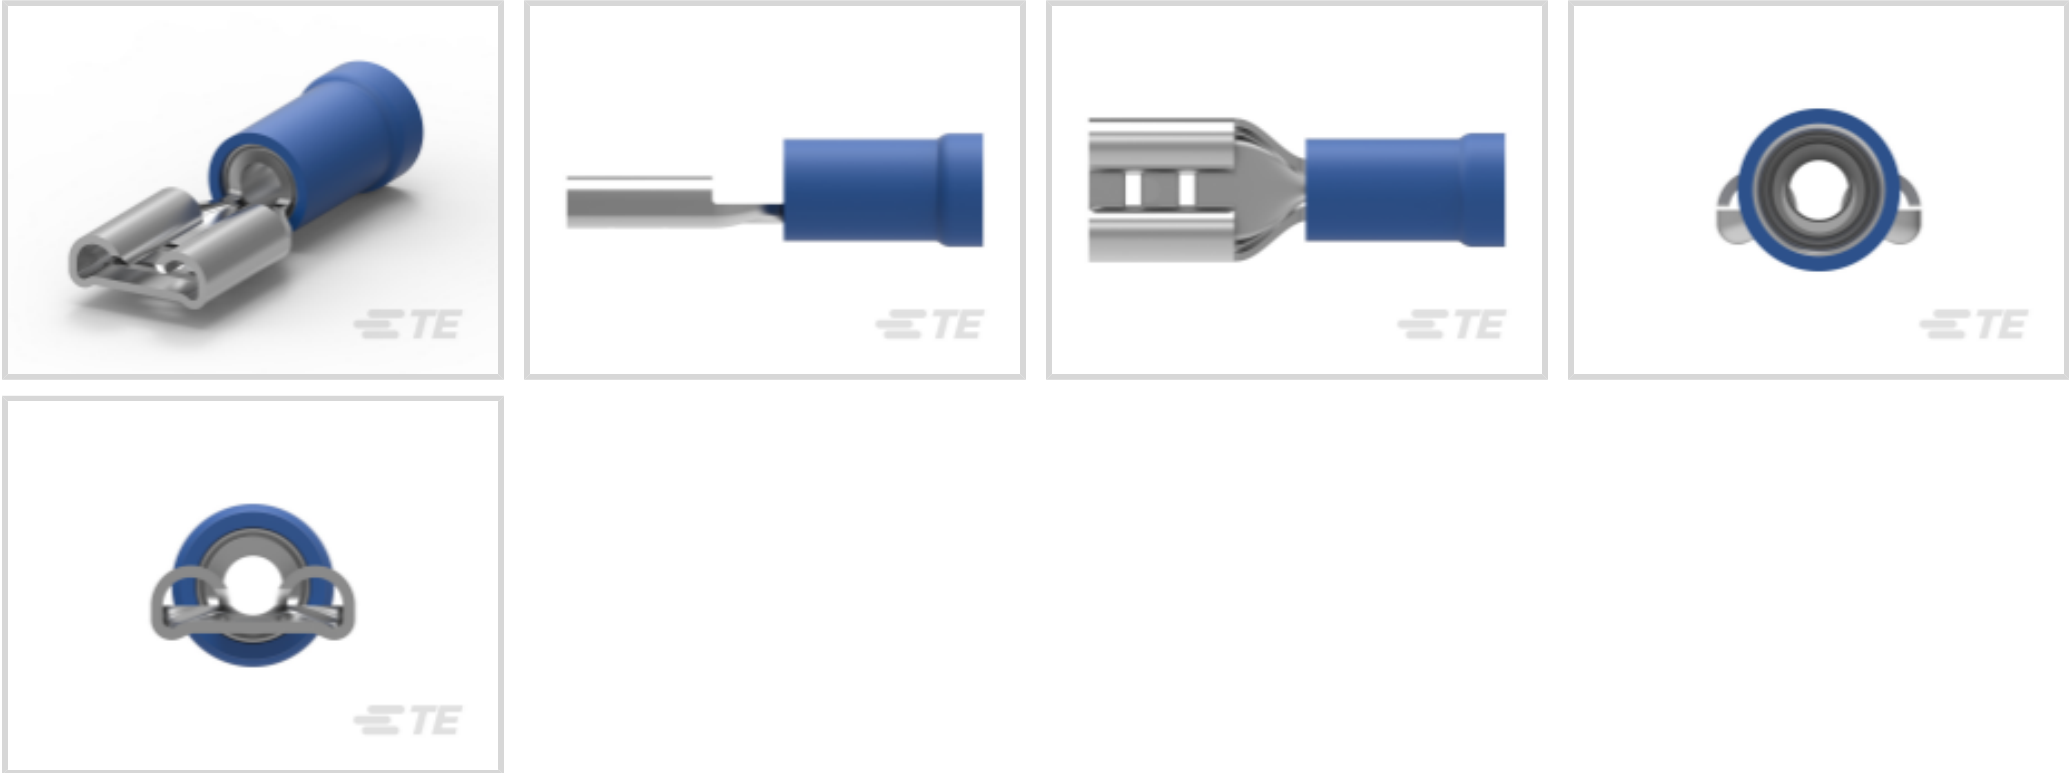




端子和接头 > 快速断开 > PIDG FASTON Receptacle Quick Disconnects



快速断开端子类型: 母端

线径: 2050 – 5180 CMA

对接公端宽度: 4.8 mm [.189 in]

[所有 PIDG FASTON Receptacle Quick Disconnects \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.8 mm[.189 in]
对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡



压接类型	压缩压接
------	------

压线筒类型	Closed
-------	--------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	21.9 mm[.862 in]
------	------------------

兼容的绝缘直径范围	4.3 mm[.17 in]
-----------	----------------

线径	2050 – 5180 CMA
----	-----------------

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法	零散零件
------	------

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

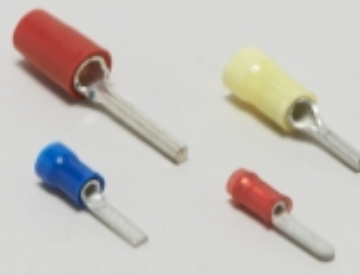



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

			
TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES	TE 产品编号 90009-8 DAHT PIDG FASTON 16-14 ASSY
			
TE 产品编号 525691 DAHT PG PIDG 16-14 ASSY	TE 产品编号 47387-7 DAHT PG PIDG 16-12 ASSY	TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y	TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE

该系列中的其他产品 | PIDG

			
专用端子(1)	刀闸断开(11)	压接电线插针，公端和插针(41)	压缩连接器(17)
			
叉形端子(228)	快速断开(38)	接头(41)	环形端子(589)



客户还购买了



TE 产品编号CAT-55A-TC-H24
General Purpose Hookup Wire: Tin Coated Copper Wire, 24 AWG



TE 产品编号EM7083-000
THA-PDKG-13



TE 产品编号205563-3
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,5,KIT



TE 产品编号9-2176412-0
5W XSM M/OX 5% 27K



TE 产品编号9-2176412-1
5W XSM M/OX 5% 30K



TE 产品编号9-2176412-7
5W XSM M/OX 5% 51K



TE 产品编号2176413-2
5W XSM M/OX 5% 75K



TE 产品编号2176413-3
5W XSM M/OX 5% 82K



TE 产品编号2311162-4
DYNAMIC D-3 FMLB REC CONT AU0. 38 2L L/P

文档

产品图纸

187 PIDG FASTON REC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_9-160477-2_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_9-160477-2_G.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_9-160477-2_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-160477-2_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-160477-2_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-160477-2_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PIDG Terminals and Splices Quick Reference Guide](#)

英文版本

[PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide](#)

英文版本