

SHUR-PLUG 156


TE 内部编号 9-170003-5

Shur-Plug, 20 – 14 AWG, .5 – 2 mm² Wire, 1021 – 4106 CMA, Open Barrel, Post-Tin Plating, 17.6 mm [.7 in] Length, Strip, Discrete Wire, SHUR-PLUG 156

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针

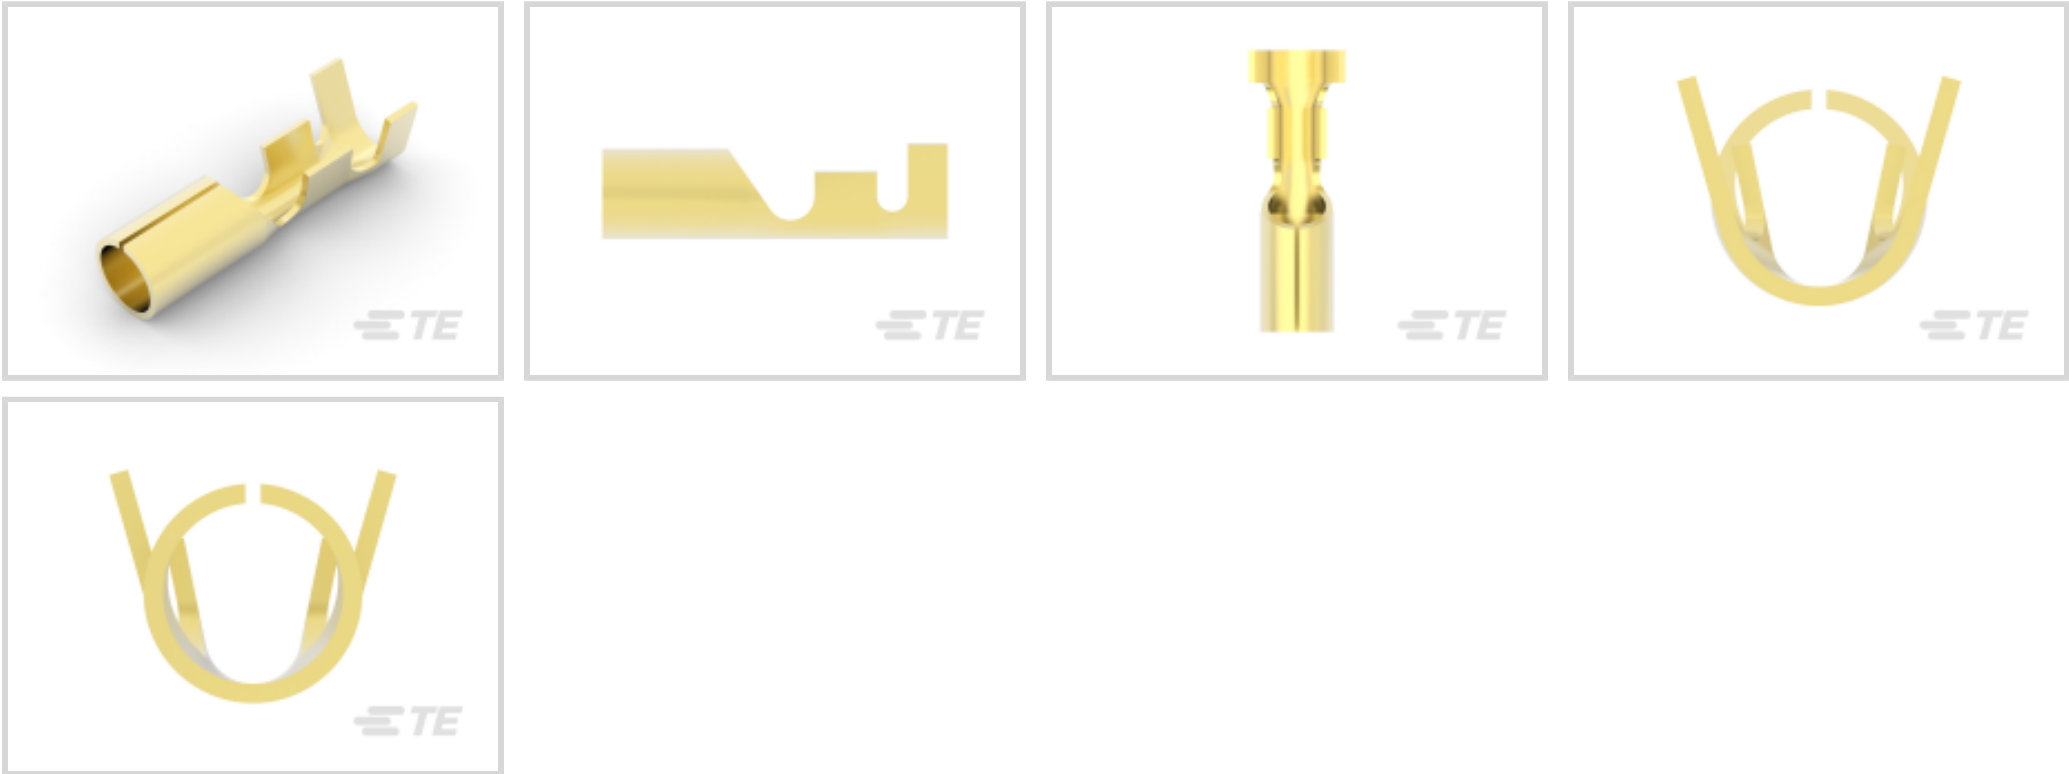

压接导线端子类型: Shur 插头

兼容的绝缘直径范围: 2.49 – 3.81 mm, 3.81 mm [.098 – .15 in, .15 in]

线径: 1021 – 4106 CMA

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

端子电镀涂层	无
压接导线端子类型	Shur 插头
压线筒类型	Open
端子电镀材料	后镀锡
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.49 – 3.81 mm, 3.81 mm[.098 – .15 in][.15 in]
线径	1021 – 4106 CMA



压线筒内径	2.03 mm, 3.56 mm[.079 in][.14 in]
端子材料厚度	.4 mm[.015 in]
产品总长度	17.6 mm[.7 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	7000
封装方法	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | SHUR-PLUG 156



客户还购买了



文档

产品图纸

[SHUR PLUG 156 REC 20-14 AWG BR](#)

英文版本

CAD 文件

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_9-170003-5_AJ.2d_dxf.zip](#)



英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-170003-5_AJ.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-170003-5_AJ.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Application Specification](#)

英文版本

产品规格

英文版本

[No title](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

日语