

H4P120KFCA

✓ 有效

Holsworthy | Holsworthy Holco

TE 内部编号 9-1879621-9

120K ohm, Through-Hole Precision Resistor, Thin Film, 1 W, 1 %, ±50 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 10 x 3.7 mm, Holsworthy Holco

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻器类型: 精密电阻器

元件类型: 薄膜

额定功率: 1 W

电阻等级: 1kΩ – 1MΩ

电阻值: 120K Ω

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	精密电阻器
元件类型	薄膜

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	500 V
额定功率	1 W
电阻等级	1kΩ – 1MΩ
电阻值	120K Ω
无源元件容差	1 %

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

端接区域基材	铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	10 x 3.7 mm
--------	-------------



使用环境

工组温度范围	-55 – 155 °C
温度系数	±50 ppm/°C

包装特性

封装方法	弹夹式
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 1879623-8
H4 1K3 0.1% 5PPM

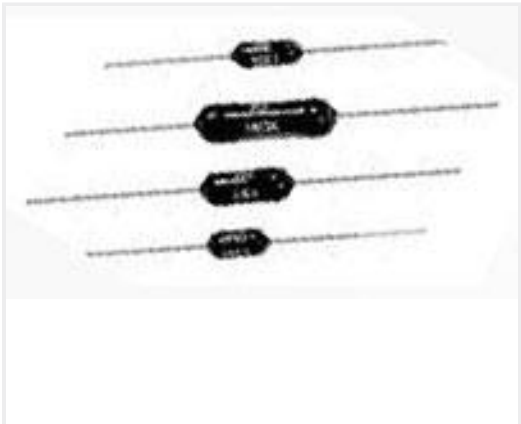

TE 产品编号 2-1879622-2
H4P 1M0 1% 50PPM

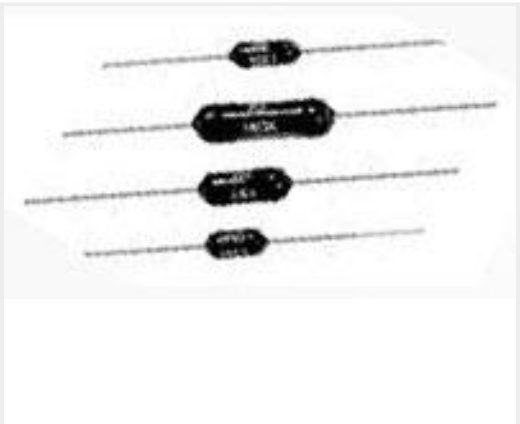

TE 产品编号 9-1879664-1
H8 10K 0.1% 15PPM

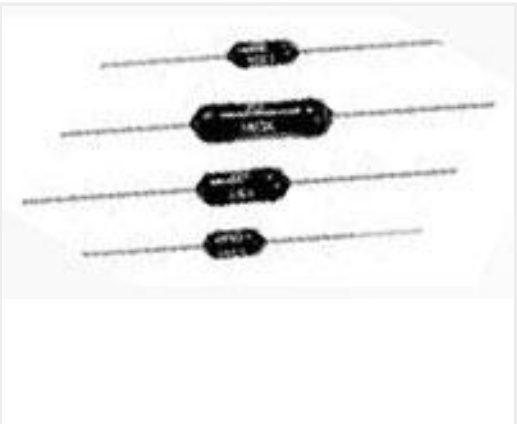

TE 产品编号 5-1879642-1
H8 5K0 0.1% 25PPM

H4P120KFCA

120K ohm, Through-Hole Precision Resistor, Thin Film, 1 W, 1 %, ±50 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 10 x 3.7 mm, Holsworthy Holco



TE 产品编号 1879629-8
H4P 127R 0.5% 5PPM

该系列中的其他产品 | [Holsworthy Holco](#)




[通孔式电阻器\(6370\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号1614959-8
[CPF0805 1M1 0.1% 25PPM 1K RL](#)

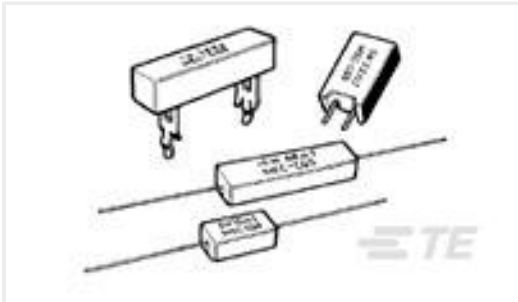

TE 产品编号1-1623782-1
[SQM5 33K 5% \(METAL FILM\)](#)




TE 产品编号3-1676123-9
[1/2W SM M/OX 5% 33R](#)




TE 产品编号4-1879355-4
[RR03 5% 270K AMMO](#)




TE 产品编号4-1879355-6
[RR03 5% 330K AMMO](#)

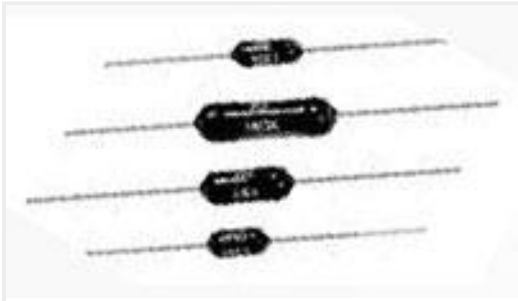

TE 产品编号8-1879621-3
[H4P 27K 1% 50PPM](#)

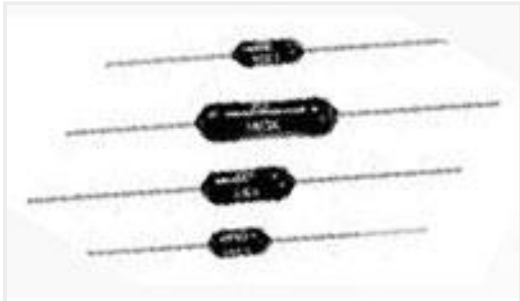

TE 产品编号1879628-3
[H4P 160K 1% 100PPM](#)

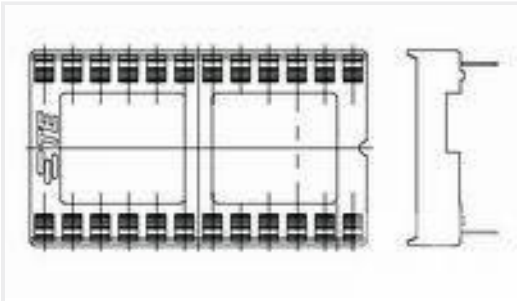

TE 产品编号1-2199299-2
[28P,DIP SKT,600 CL,LDR,PB FREE](#)

文档

[H4P 120K 1% 50PPM](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1879621-9_BA.2d_dxf.zip](#)

H4P120KFCA

120K ohm, Through-Hole Precision Resistor, Thin Film, 1 W, 1 %, ±50 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 10 x 3.7 mm, Holsworthy Holco



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1879621-9_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1879621-9_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本

[Axial Leaded Precision Resistors - Type HOLCO Series](#)

英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本