



端子 and 接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .82 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	正常

结构特性

连接容量	单
与线缆类型兼容	分离式导线

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm [.25 in]
对接公端厚度	.81 mm [.032 in]
端子方向	直式



端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
产品长度	21.75 mm[.856 in]
兼容的绝缘直径范围	3.43 mm[.135 in]
线径	.32 – .82 mm ²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	2200
封装方法	带/卷

其他

压线筒颜色	黑色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58628-2
PROCIMP DIESET 26-14 ULTRAFast

TE 产品编号 58628-1
PROCIMP T&D 26-14 ULTRAFast

TE 产品编号 2151034-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-1760


TE 产品编号 90390-3
DIES ULTRA-FAST FASTON 22-18 DIE SET

TE 产品编号 7-2151034-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-1760

该系列中的其他产品 | Ultra-Fast 250



快速断开(49)

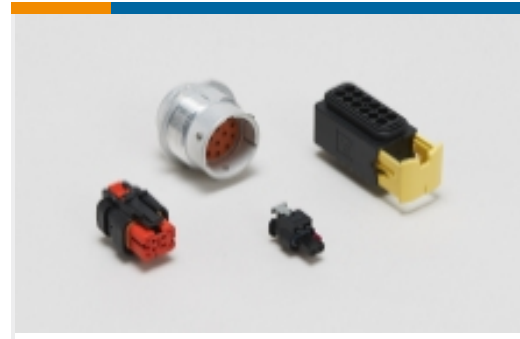

汽车连接器护套(5)



汽车连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号5070022021
RNF-100-1/16-X-STK



TE 产品编号1-66359-6
III+ PIN,18-14,30AU/FL,STRIP



TE 产品编号34143
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 4



TE 产品编号794607-1
MICRO MNL RPT CNT STRIP 26-30



TE 产品编号2-520183-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号640204-1
RING .164 (4.17 MM) 22-18 AWG TPST



TE 产品编号1-330249-1
JAM NUT



TE 产品编号5-520183-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号9-2158000-5
RZ03-1AL-D024-R



TE 产品编号1-2329383-7
PB OFF/ON FC RED M4 TERM. IP68

文档

产品图纸

[ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 AWG TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-520183-2_V.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-520183-2_V.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-520183-2_V.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本