




端子和接头 > 快速断开

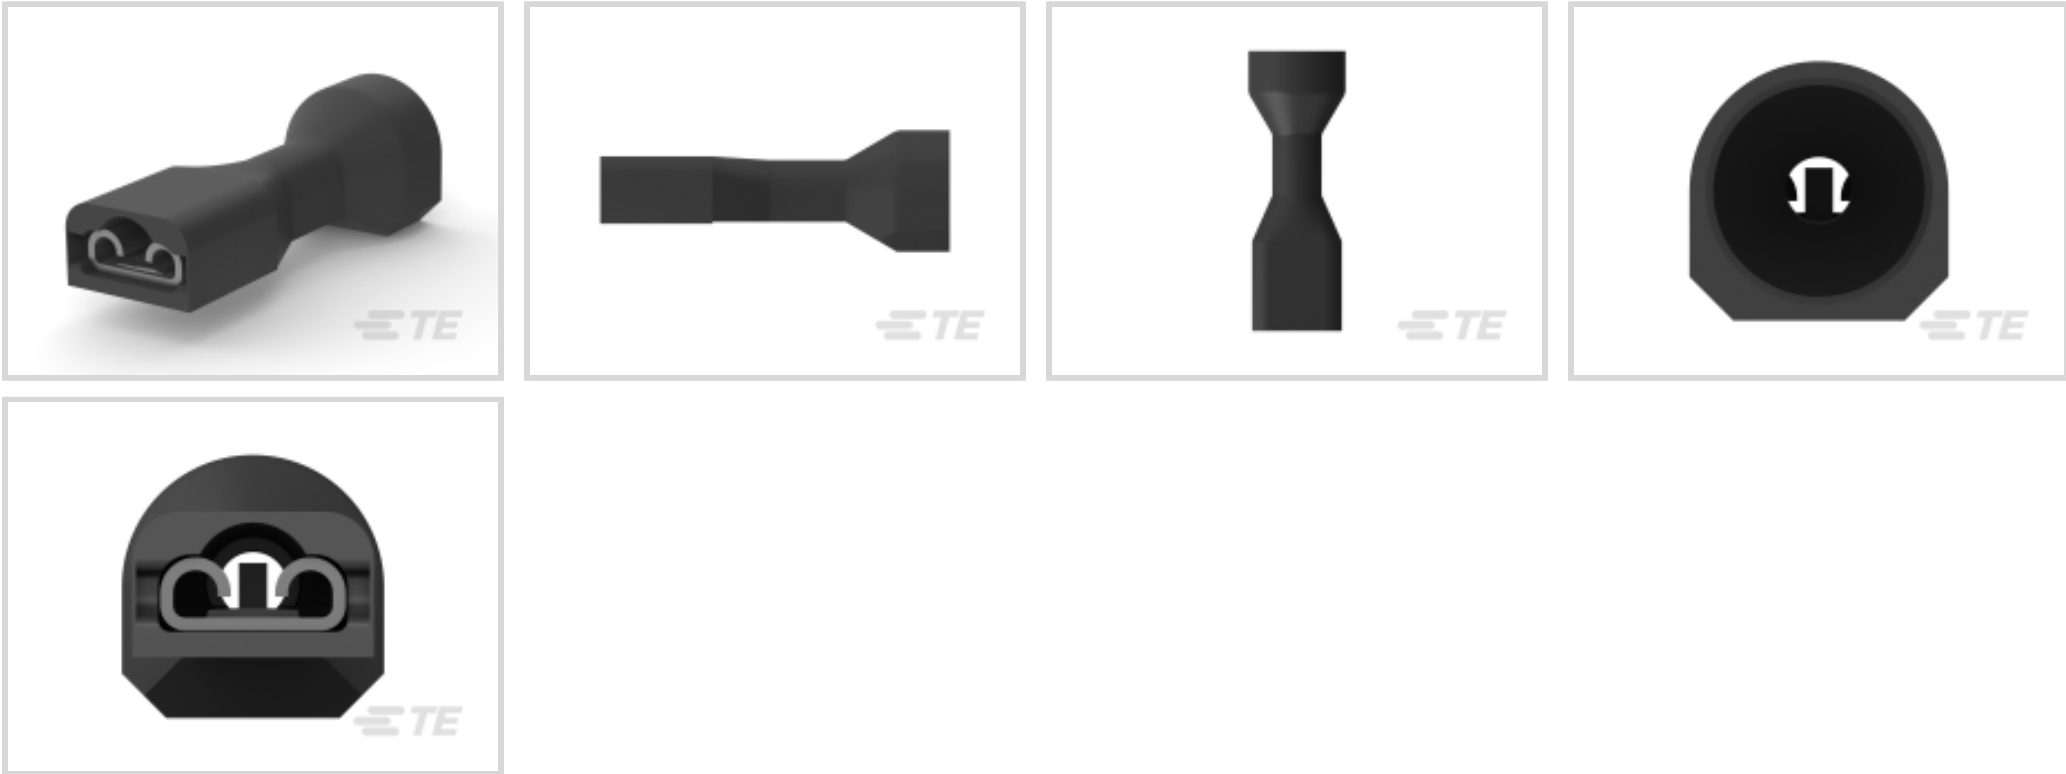

快速断开端子类型: 母端

线径: 1.31 – 2.08 mm<sup>2</sup>

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

|      |       |
|------|-------|
| 端子特性 | 电线停止点 |
| 插入力  | 正常    |

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
| 连接容量    | 单     |

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 额定电压 | 600 V |
|------|-------|

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 绝缘材料 | 尼龙 |
|------|----|

接触件特性

|          |                  |
|----------|------------------|
| 快速断开端子类型 | 母端               |
| 对接公端宽度   | 4.75 mm[.187 in] |
| 对接公端厚度   | .81 mm[.032 in]  |
| 端子方向     | 直式               |



|        |        |
|--------|--------|
| 端子基材   | 黄铜     |
| 端子电镀材料 | 锡      |
| 压接类型   | F 型压接  |
| 压线筒类型  | Closed |

端接特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 带导线绝缘  | 带有 |
| 接合固定类型 | 凹点 |

尺寸

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 产品长度      | 23.79 mm[.935 in] |
| 兼容的绝缘直径范围 | 6.6 mm[.26 in]    |
| 端子材料厚度    | .41 mm[.016 in]   |
| 线径        | 1.31 – 2.08 mm²   |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 完全绝缘                       |
| 工组温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

行业标准

|            |          |
|------------|----------|
| 与机构/标准产品兼容 | UL       |
| UL 阻燃性等级   | UL 94V-2 |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 2000 |
| 封装方法 | 带/卷  |

其他

|       |    |
|-------|----|
| 压线筒颜色 | 黑色 |
|-------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                        | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                      | 不适合采用焊接工艺                                                                           |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2151032-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-205D-SSA

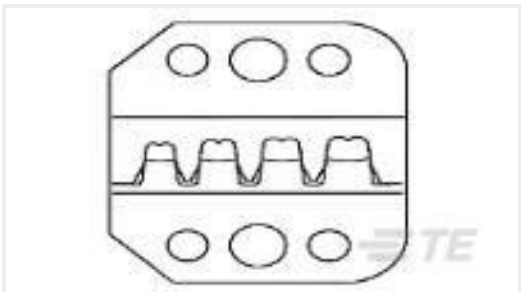

TE 产品编号 58628-2  
PROCRMP DIESET 26-14 ULTRAFast



TE 产品编号 58078-3  
TETRA CRIMP FRAME W/O DIES

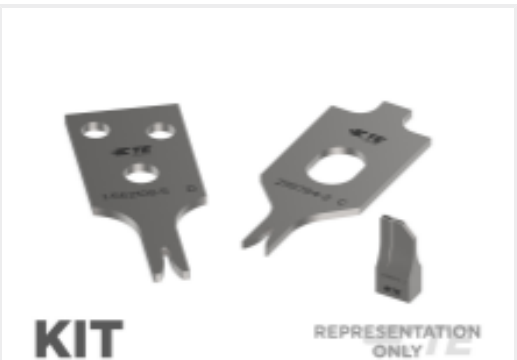

TE 产品编号 7-2151032-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-205D



TE 产品编号 90391-3  
DIES ULTRA-FAST FASTON 16-14 DIE SET



TE 产品编号 58628-1  
PROCRIMP T&D 26-14 ULTRAFast

该系列中的其他产品 | [Ultra-Fast 187](#)





快速断开(46)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-HST-RT3  
RT-3 热缩管

TE 产品编号40524  
RING TERMINAL 12-10 AWG TPBR

TE 产品编号63610-2  
SPRING SPADE TERMINAL 14-10 AWG TPBR

TE 产品编号520935-3  
PL&STANDARD FASTON 250 HOUSING REC BLA

TE 产品编号3-521142-2  
ULTRA-FAST 250 ASY TAB 16-14 AWG TPBR

TE 产品编号521368-2  
ULTRA-POD 250 ASSY REC 22-18 AWG TPBR

TE 产品编号521747-1  
ULTRA-POD 250 ASSY TAB 18-14 AWG BR

TE 产品编号521780-1  
250 HSG. PL MKIII REC. 7.11mm 5P NAT

TE 产品编号521781-1  
250 HSG. PL MKIII REC. 6.81mm 4P NAT

文档

产品图纸

ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_9-520276-2\_P.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-520276-2\\_P.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-520276-2\\_P.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本