



线缆 > 电力电缆 > Shielded Power Cable, Polyolefin Insulation, 600 VAC



电缆类型: FTR16

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: Thermorad

工组温度范围: -40 – 125 °C

线径: 70 mm²

[所有 Shielded Power Cable, Polyolefin Insulation, 600 VAC \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

结构特性

股数	37
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（基准）	黑色
线缆绝缘材料	Thermorad
导体材料	镀锡铜

尺寸

股尺寸	27 AWG
电缆外径	16.2 mm[.64 in]
导线绝缘直径	14.55 mm
导体直径范围	12 mm[.472 in]
线径	70 mm²

使用环境



电缆类型	FTR16
工组温度范围	-40 – 125 °C
包装特性	
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-6
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)



TE 产品编号 9-120035-5
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)

客户还购买了




TE 产品编号0638403001

FTR16-35-0




TE 产品编号2650503004

44A0811-8-9

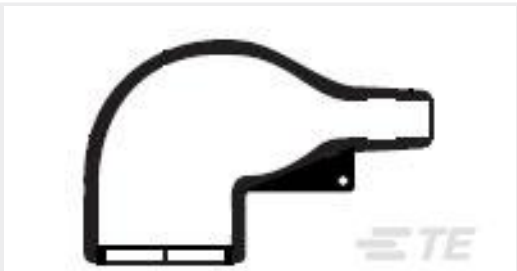


TE 产品编号117451-000

222K121-25/225-0

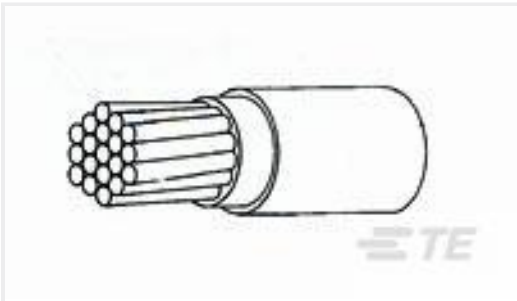

TE 产品编号282218-006

81044/12-20-9

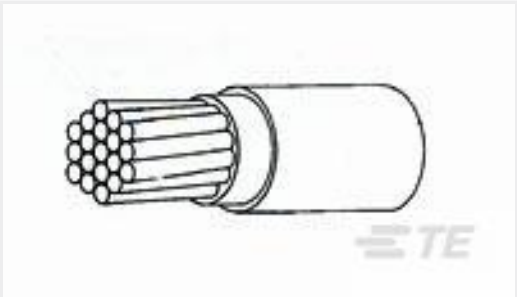


TE 产品编号282314-003

81044/12-22-2


TE 产品编号CQ90253001

FDR25S-0-0CK0638

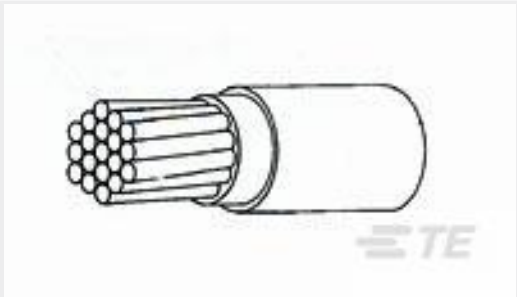


TE 产品编号9656663001

44A0111-16-9CK0001

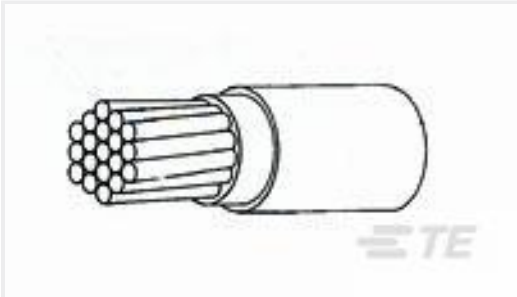

TE 产品编号7190983001

44A0111-18-9CK0001

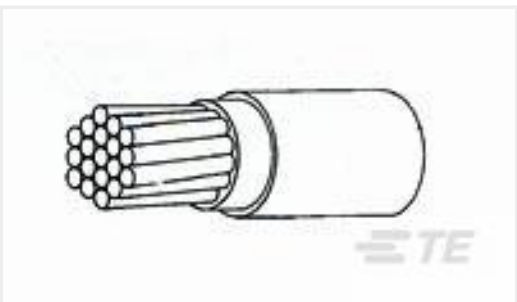

TE 产品编号F114063001

44A0111-12-9CK0001

TE 产品编号EM3637-000

D-110-0083-CS4140

文档

产品图纸

FTR16-70-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_PowerCables

英文版本