



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：150 °C

原始内径（最小值）：4.32 mm [.17 in]

收缩后内径（最大值）：1.27 mm [.05 in]

预装引线：是

电阻属性：浸入保护

## 产品特性

### 产品类型特性

互连器件接头类型	屏蔽焊锡环
温度标识类型	可熔环
温度标识	是

### 结构特性

预装引线类型	55PC6121
预装引线	是

### 主体特性

引线颜色	白色/黑色
引线电镀材料	锡
引线分股	绞线

### 尺寸

预装引线尺寸	.38 mm <sup>2</sup>
电介质外径（最大值）	1.25 mm [.05 in]
屏蔽外径（最小值）	2.15 mm [.085 in]
兼容护套直径范围	4.3 mm [.17 in]
产品长度	16.5 mm [.65 in]
原始内径（最小值）	4.32 mm [.17 in]



收缩后内径（最大值）	1.27 mm[.05 in]
------------	-----------------

### 使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
-----------	--------

电阻属性	浸入保护
------	------

电线温度（最大值）	125 °C
-----------	--------

### 行业标准

MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	否
----------------------------------	---

符合政府资质	否
--------	---

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (37% in Solder)</p> <p><b>物品安全使用说明：</b> 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
-----------------------------	---


卤素含量	低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	--

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 客户还购买了

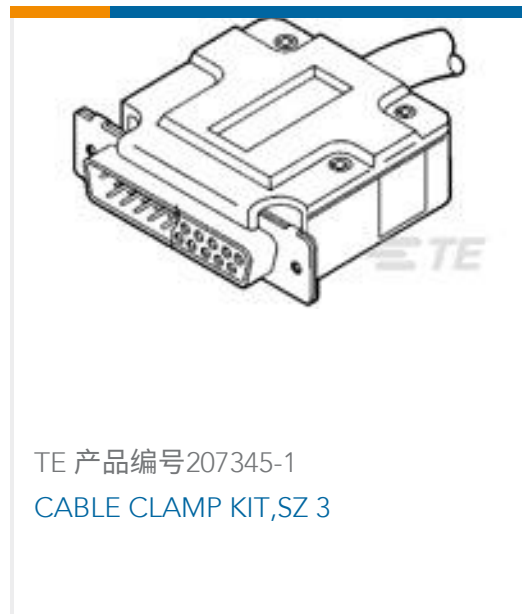

## 文档

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec8\\_B-155\\_CWT\\_SO63\\_S01to03\\_SO96](#)

英文版本

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本