



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

壳体内的端子定位力: 不带

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	12
行数	2

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子布局	矩阵
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	母端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	6.5 mm[.255 in]
外壳材料	尼龙 6/6

尺寸

行间距	6.5 mm[.256 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	120
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2238096-1
AMP POWER DBL LOCK CONN, REC. CONTACT



TE 产品编号 179592-1
AMP POWER D/LOCK REC CONT. L/P



TE 产品编号 179593-1
AMP POWER D/LOCK RECCONT. L/P



TE 产品编号 179592-2
POWER D/LOCK REC CONT. H/P L/P



TE 产品编号 917352-1
AMP POWER D/LOCK TAB HDR V 12P



TE 产品编号 917353-1
AMP POWER D/LOCK T/HDR ASY 12P



TE 产品编号 179593-2
POWER D/LOCK REC CONT. H/P L/P




TE 产品编号 CAT-P87024-R2435
电源双重锁定母端



TE 产品编号 3-917353-1
POWER D/LOCK HDR ASSY 12P /6.5

该系列中的其他产品 | 双重锁定电源连接器

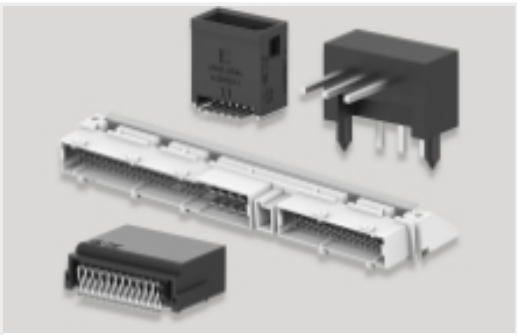

PCB 板端连接器及母端(43)




插入和拔出工具(2)




电源端子(24)



矩形电源连接器(283)

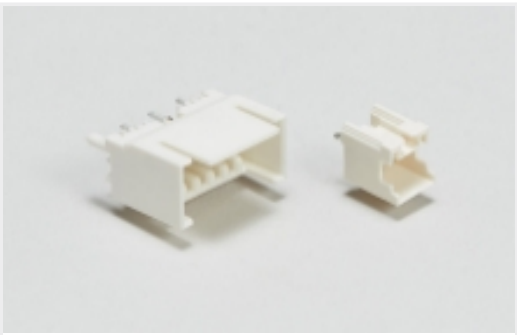

线对板接头和插座(43)

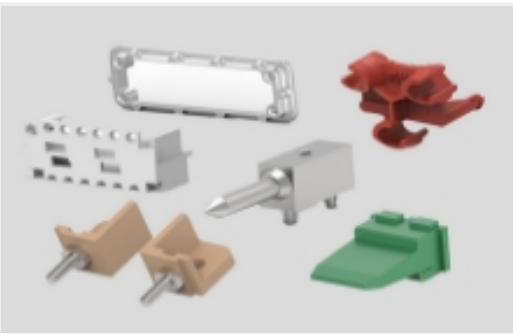

连接器硬件(14)



连接器端子(24)

客户还购买了




TE 产品编号D42180-000
B-155-05



TE 产品编号3823123016
44A0121-24-0/9




TE 产品编号177898-1
POWER DBL LOCK PLUG HSG 2P

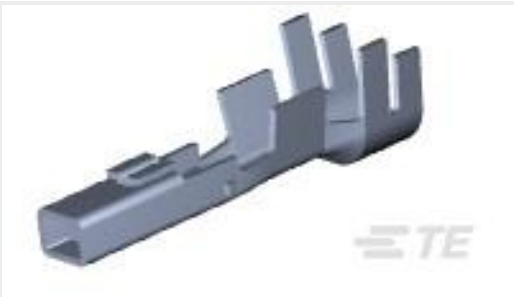


TE 产品编号177915-2
AMP POWER DBL LOCK REC



TE 产品编号234912-1
EXT TOOL FOR POWER DBL LOK REC

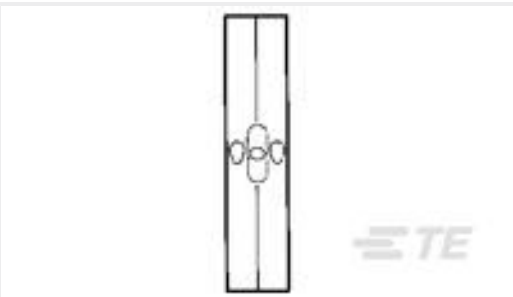

TE 产品编号330368
SPLICE,SOLIS BUTT 16-14

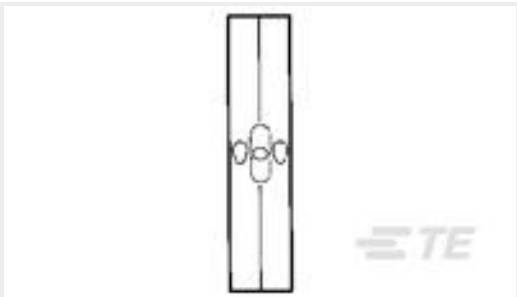

TE 产品编号330369
SPLICE,SOLIS BUTT 12-10



TE 产品编号6-1625892-0
3W SM M/OX 5% 56R



TE 产品编号9-2176231-7
3522 100K 1% 3W



TE 产品编号5050865-5
SOCKET,MIN-SPR SN-AU SER-4

文档



产品图纸

AMP POWER D/LOCK PLUG HDR 12P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_917354-1_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_917354-1_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_917354-1_R.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_917354-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_917354-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_917354-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

AMP POWER DOUBLELOCK CONNECTOR SERIES

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

917354-1

12 Position, Plug, Housing, Crimp, Wire-to-Board, UL 94V-0, 6.5 mm [.255 in]
Centerline, 2 Row, 300 VAC, Wire & Cable, Power Double Lock

