



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Dynamic 3000 端子



端子类型: 母端

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

线径: 1.23 – 2.27 mm²

产品端接到: 线缆

[所有 Dynamic 3000 端子 \(91\)](#)

产品特性

接触件特性

对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
对接公端宽度	2 mm[.08 in]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径	1.23 – 2.27 mm ²
----	-----------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------



包装特性

封装方法	卷和盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2836205-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-100F110OV-RSM](#)

TE 产品编号 2836205-2
[OCEAN_2.0_Applicator-S-100F110OV-RSA](#)


TE 产品编号 178214-1
[DYNAMIC 3400 REC HSG 12P](#)

TE 产品编号 7-2151119-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F110F](#)





TE 产品编号 234168-1
EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)

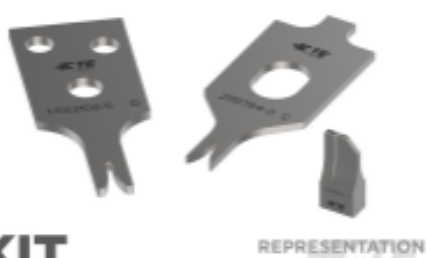

KIT
TE 产品编号 7-2836205-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-100F110OV



TE 产品编号 2151119-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F110F-RSA



TE 产品编号 CAT-D9934-A75B
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V



TE 产品编号 917249-1
DYNAMIC D-3400F REC HSG 20P



TE 产品编号 CAT-D9934-A75A
Dynamic 3100 母端和公端壳体



TE 产品编号 CAT-D9934-A75C
Dynamic 3500 母端和公端壳体



TE 产品编号 2151119-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F110F-RSM



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列



标准矩形连接器(135)



电源端子(94)




矩形电源连接器(411)



矩形连接器壳体(133)



线到板连接器组件和护套(32)

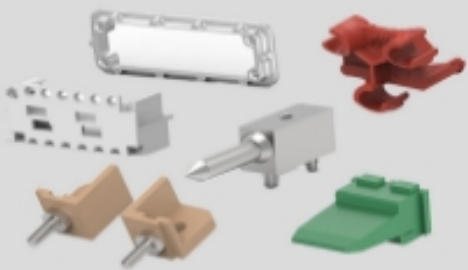

连接器硬件(8)



连接器端子(94)

客户还购买了





TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N




TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

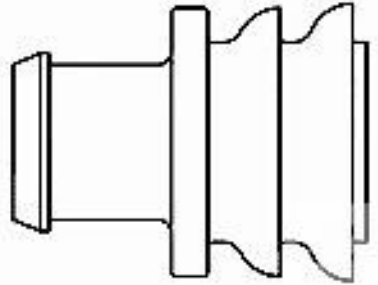

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

文档

DYNAMIC D-3 REC CONT. 2L AU 0.76

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_917484-3_Z.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_917484-3_Z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_917484-3_Z.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本

TUV 认证

英文版本

917484-3

Receptacle Contact, Gold (Au), 16 – 14 AWG, 1.23 – 2.27 mm² Wire, Power & Signal,
-55 – 105 °C [-67 – 221 °F], Dynamic 3000 Series

