




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > STD 温度信号双锁插头

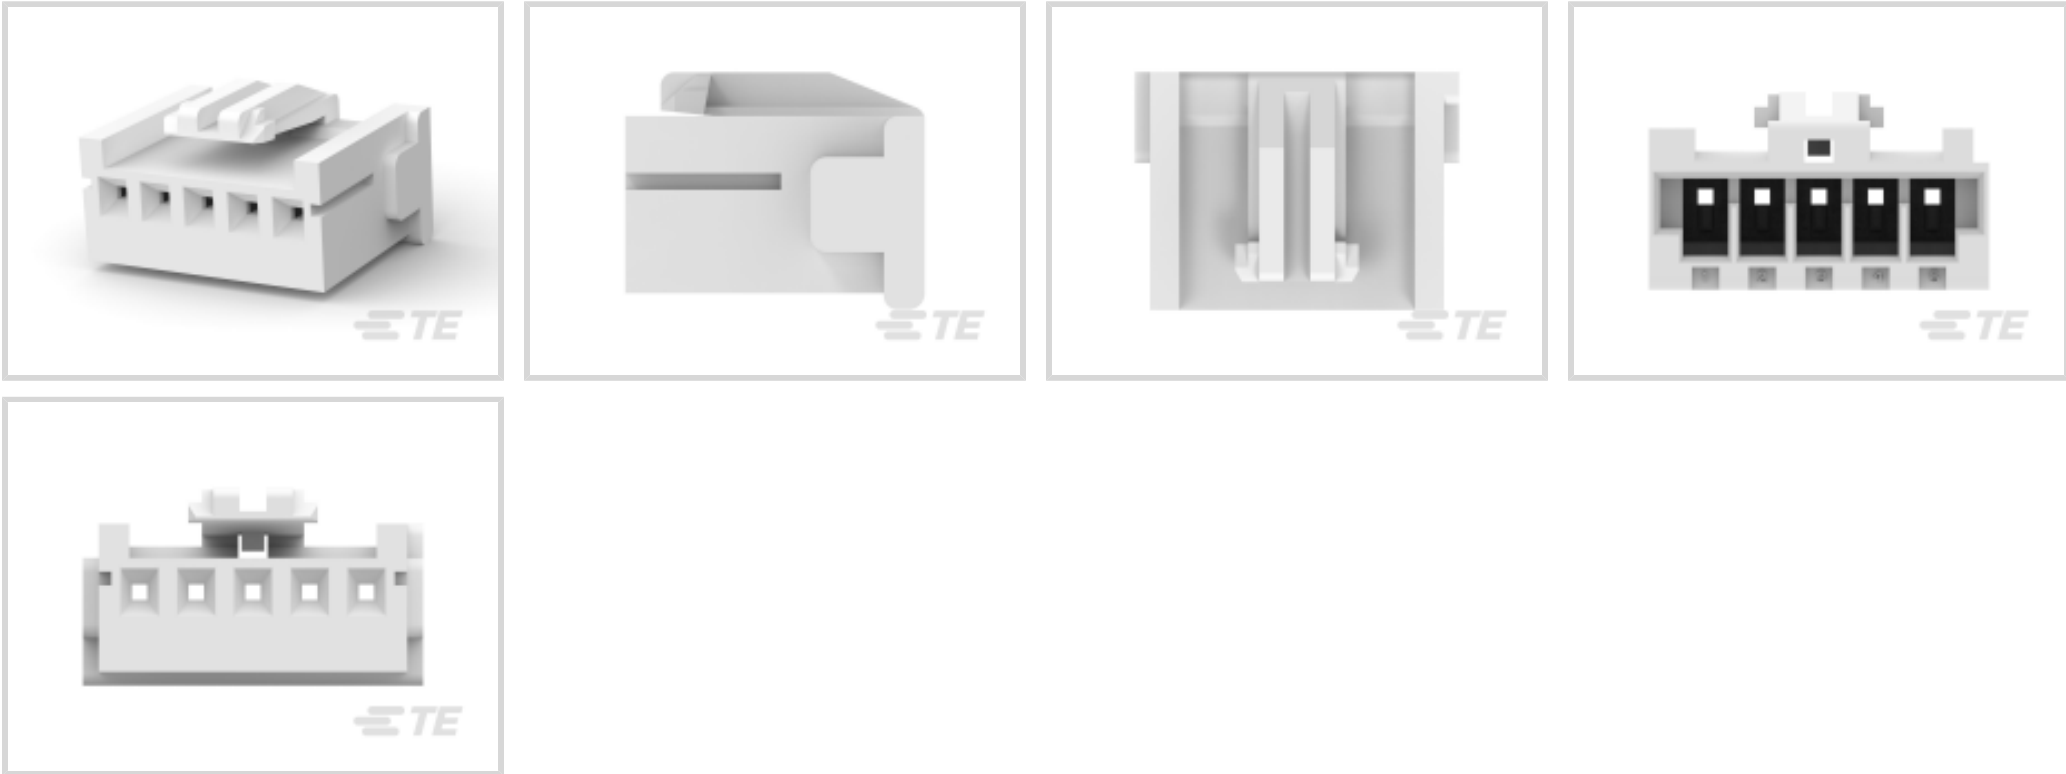

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

接合固定: 带有

接合固定类型: 锁闭

线缆端接方法: 压接

所有 STD 温度信号双锁插头 (35)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子类型	母端
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

	15 in
线径	20 AWG

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	袋和盒
封装数量	300

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

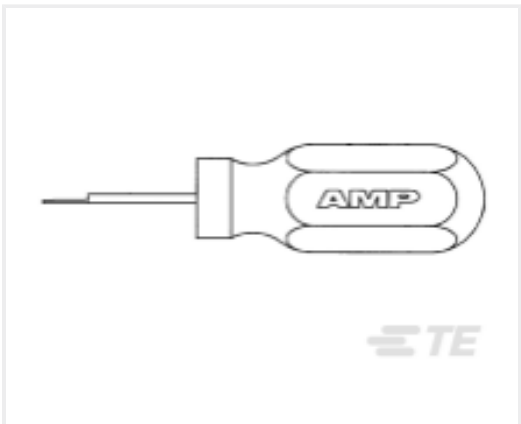 TE 产品编号 917897-2 2.5 S.D.L HDR V ASSY 2P RADIAL	 TE 产品编号 917725-6 2.5 SIGNAL D/LOCK HDR ASSY 5P	 TE 产品编号 1903813-1 2.5MM SDL 3/5P POST HDR ASSY S	 TE 产品编号 CAT-SI261-C1701 STD 温度信号双锁帽
 TE 产品编号 2-917725-1 2.5 S.D.L HDR ASSY 5P H-PRO	 TE 产品编号 917725-1 2.5 SIGNAL D/LOCK HDR ASSY 5P	 TE 产品编号 316880-1 2.5 S.D.L. HDR 3P STD V O/TAPE	 TE 产品编号 2-917783-1 2.5 S.D.L POST HDR ASY 5P STD
 TE 产品编号 316401-1 2.5 SIGNAL D/L REC CONT. M L/P	 TE 产品编号 234605-1 EXT-TOOL	 TE 产品编号 917897-1 2.5 S.D.L STD V 5P HDR ON/TAPE	 TE 产品编号 353352-1 2.5 SDL HDR ASSY 5P STD



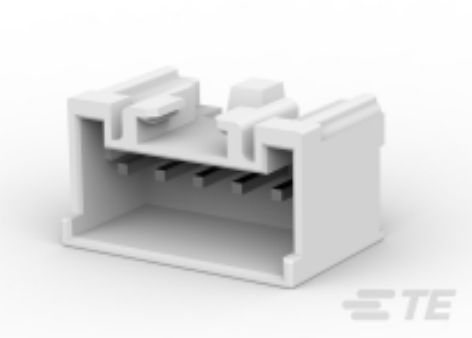


TE 产品编号 316534-1
2.5 S.D.L HDR V STD 5P IN TUBE




TE 产品编号 CAT-SI261-R2435
信号双锁母端



TE 产品编号 917783-1
2.5 S.D.L POST HDR ASY 5P STD

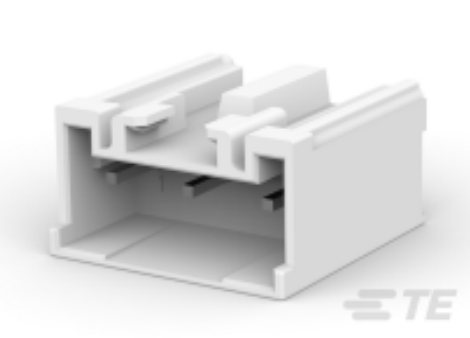


TE 产品编号 353489-1
2.5 S.D.L HDR ASY 3P 5MM H-PRO

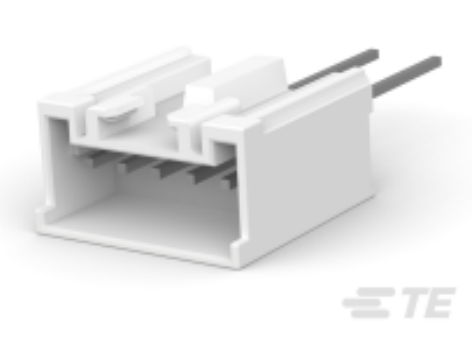


TE 产品编号 316224-1
2.5 S.D.L HI-PRO V 5P ON/TAPE

该系列中的其他产品 | AMP 双重锁定信号

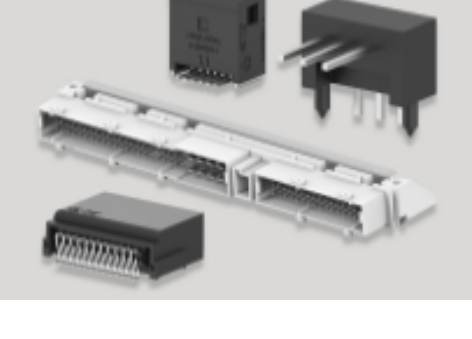

PCB 板端连接器及母端(146)

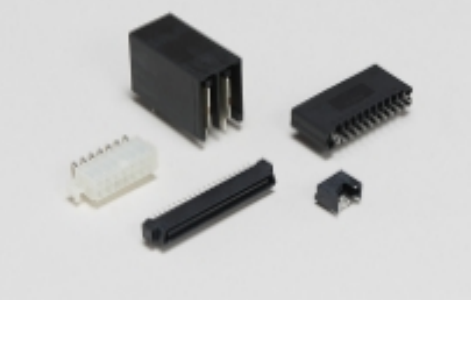

标准矩形连接器(81)



矩形电源连接器(51)



矩形连接器壳体(80)



线到板连接器组件和护套(20)



连接器盖帽(1)




连接器硬件(19)



连接器端子(14)

客户还购买了

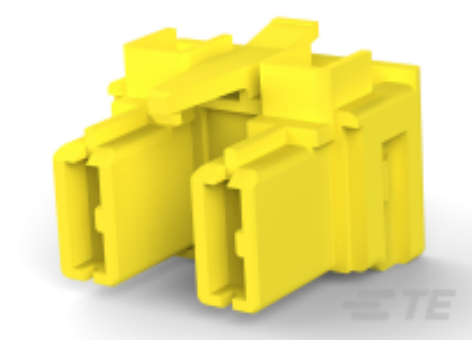

TE 产品编号1-1743165-5
250 HSG. PL EX REC. 12mm 2P
YELLOW



TE 产品编号CAT-SI261-P729
STD 温度信号双锁插头



TE 产品编号1-1744544-1
EP II TPA 11P, BLACK



TE 产品编号2432197-2
RING,M4, DIA 4.3,20-24 AWG,TPBR





TE 产品编号316088-1
2.5 SIGNAL D/LOCK CAP HSG 4P



TE 产品编号1-2323743-0
HOUSING, PLUG, GWT, 10P, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号2-2399610-4
2POS,HVP1400,ASSY,90DEG,COD G/H



TE 产品编号917702-1
2.5 SGNAL D//LOCK D.L.P 6P

文档

产品图纸

2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 5P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_917689-1_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_917689-1_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_917689-1_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

1773458-3_2.5MM_SIGNAL_DOUBLE_LOCK_CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

AMP 2.5 SIGNAL DOUBLE LOCK CONNECTOR SERIES

英文版本

机构认证

UL 报告



英文版本