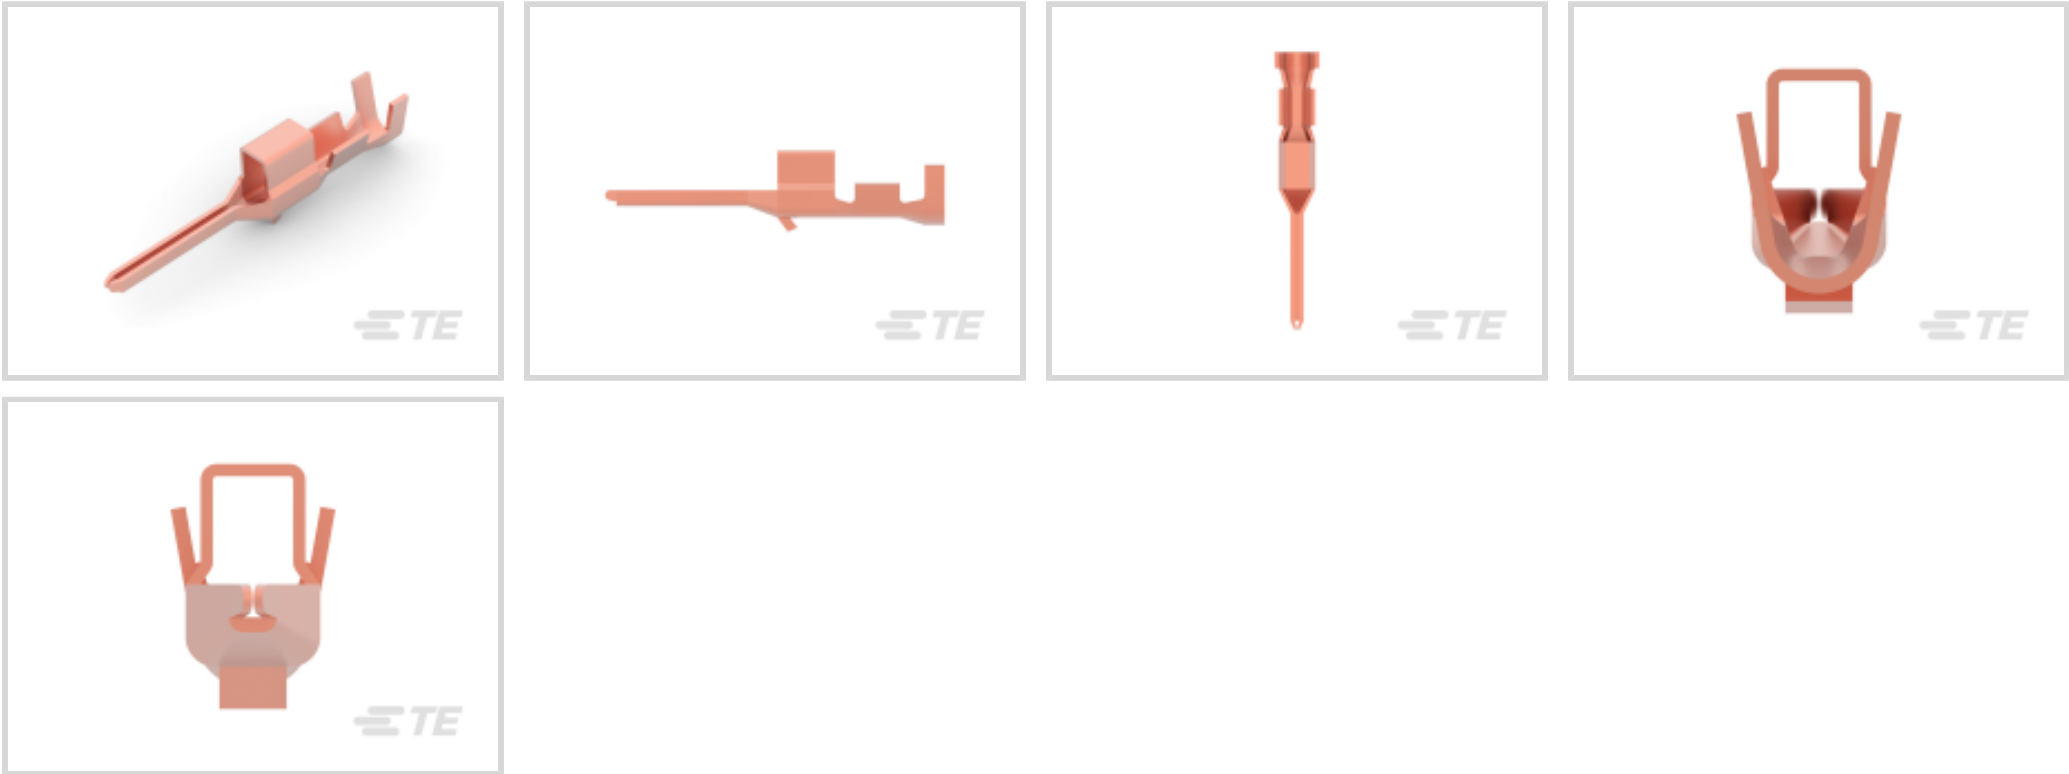




连接器 > 端子 > 连接器端子 > 信号双锁公端



端子类型: 公端

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

工作电压: 250 VDC

所有 信号双锁公端 (2)

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体內的端子定位力	带有
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
-------------	-----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.93 – 1.5 mm[.037 – .059 in]
线径	.12 – .35 mm²

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	8000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

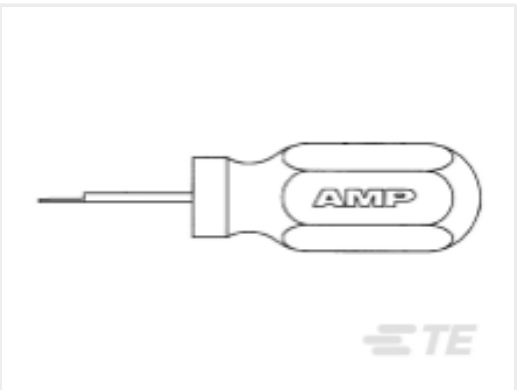
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

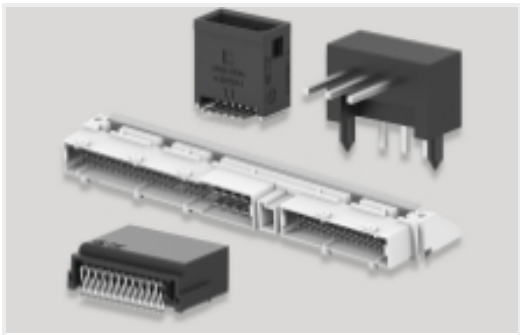
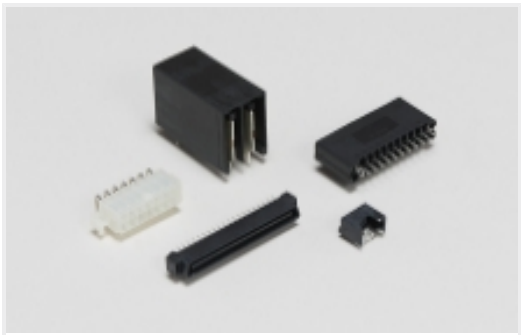
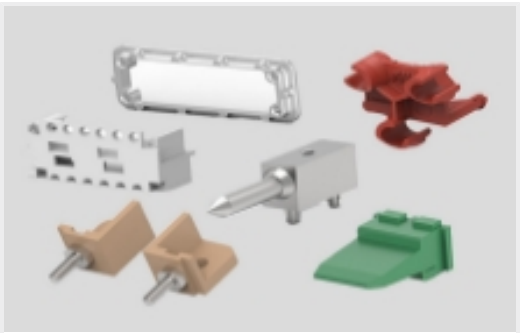
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 9-917684-1 2.5 SGL DBL LOCK REC CONT	 TE 产品编号 CAT-SI261-C1701A 灼热丝信号双锁帽	 TE 产品编号 CAT-SI261-C1701 STD 温度信号双锁帽	 TE 产品编号 7-2151085-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-046F067F
 TE 产品编号 2151085-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-046F067FA-RSA	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	 TE 产品编号 2151085-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-046F067F-RSM	 TE 产品编号 234605-1 EXT-TOOL

该系列中的其他产品 | AMP 双重锁定信号

 PCB 板端连接器及母端(146)	 标准矩形连接器(81)	 矩形电源连接器(51)	 矩形连接器壳体(80)
 线到板连接器组件和护套(20)	 连接器盖帽(1)	 连接器硬件(19)	 连接器端子(14)

客户还购买了



TE 产品编号1-2323743-0
HOUSING, PLUG, GWT, 10P, DUAL ROW, EP2.5

TE 产品编号917702-1
2.5 SIGNAL D//LOCK D.L.P 6P

TE 产品编号2297438-3
MMF,FREE HANGING,CAP HOUSING

TE 产品编号CAT-SI261-C1701
STD 温度信号双锁帽

TE 产品编号CAT-SI261-P729
STD 温度信号双锁插头

TE 产品编号2475668-1
PDL10P PLUG HOUSING 3.96MM,DBL ROW (GWT)

文档

2.5 SIGNAL D/LOCK TAB CONT. M

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_917765-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_917765-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_917765-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

1773458-3_2.5MM_SIGNAL_DOUBLE_LOCK_CONNECTORS

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本

917765-1

Tab Contact, Tin (Sn), 250 VAC, 250 VDC, Locking Lance Contact Retention, Discrete Wire, 26 – 22 AWG, .12 – .35 mm² Wire, AMP Signal Double Lock

