




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Dynamic 5000 母端和公端壳体

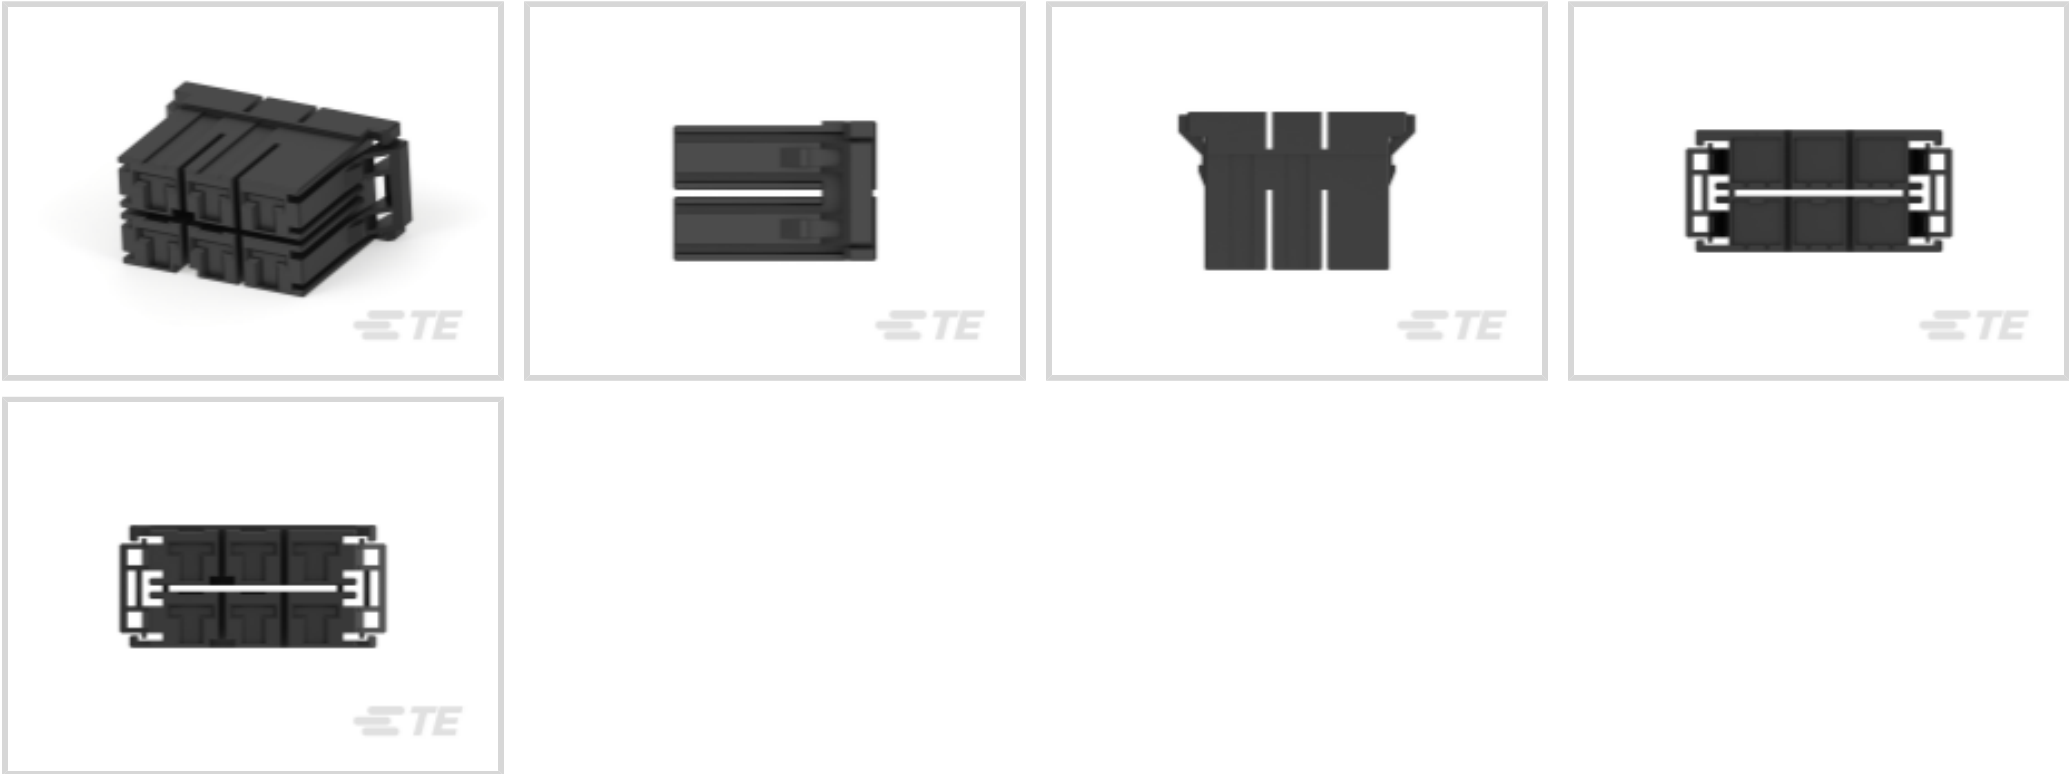

连接器产品类型: 外壳
连接器和壳体类型: 母端
接合固定: 带有
线缆端接方法: 压接
连接器系统: 线到板

所有 Dynamic 5000 母端和公端壳体 (56)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
------	-----



端子类型	母端
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	热塑性 GF
中心线（间距）	10.16 mm[.399 in]
尺寸	
连接器宽度	29 mm[1.14 in]
行间距	10.16 mm[.399 in]
连接器高度	19.96 mm[.78 in]
连接器长度	33.36 mm[1.32 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	Bag
封装数量	600
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-D9934-A83

Contact: Component To Wire ; 20-45A , 20-8 wire size


该系列中的其他产品 | Dynamic 5000 系列

PCB 板端连接器及母端(62)	插入和拔出工具(1)	电源端子(43)	矩形电源连接器(91)
线对板接头和插座(62)	连接器盖帽(2)	连接器硬件(3)	连接器端子(43)

客户还购买了



TE 产品编号1827540-1
DYNAMIC D-2600 HYBRID REC HSG
48P

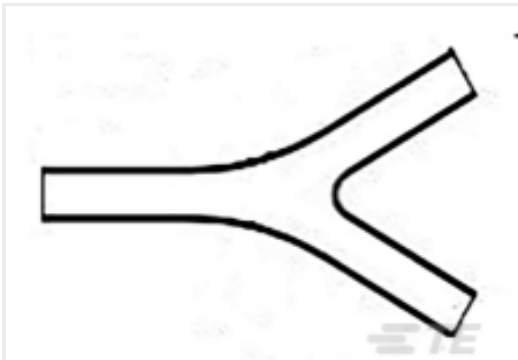

TE 产品编号067081-000
381A301-71/180-0



TE 产品编号CAT-D9934-A15
Contact: Component To Wire; 3-5A,
30-18 Wire Size



TE 产品编号1-2176508-8
CJP 300W 15R 5% Lead



TE 产品编号5229912-1
KIT, PLUG, 50 POS,B SLOT C/LOK




TE 产品编号552008-1
KIT, COVER, 180, 50 POS



TE 产品编号1827538-1
DYNAMIC D-2600 HYBRID V-HDR
ASSY 48P



TE 产品编号492107-000
462A421-71/180-0

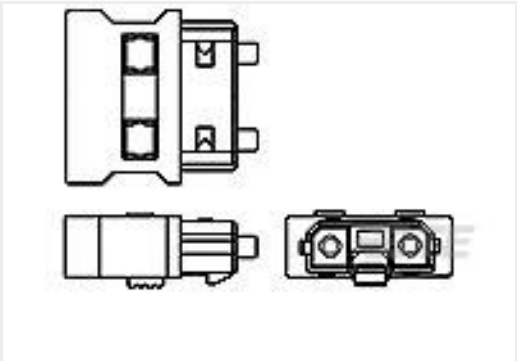

TE 产品编号1123445-1
AMP OPTIMATE PN CONN

文档

产品图纸

DYNAMIC D-5200 REC HSG ALL-KEY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_917807-2_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_917807-2_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_917807-2_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本