




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MULTILOCK，连接器壳体

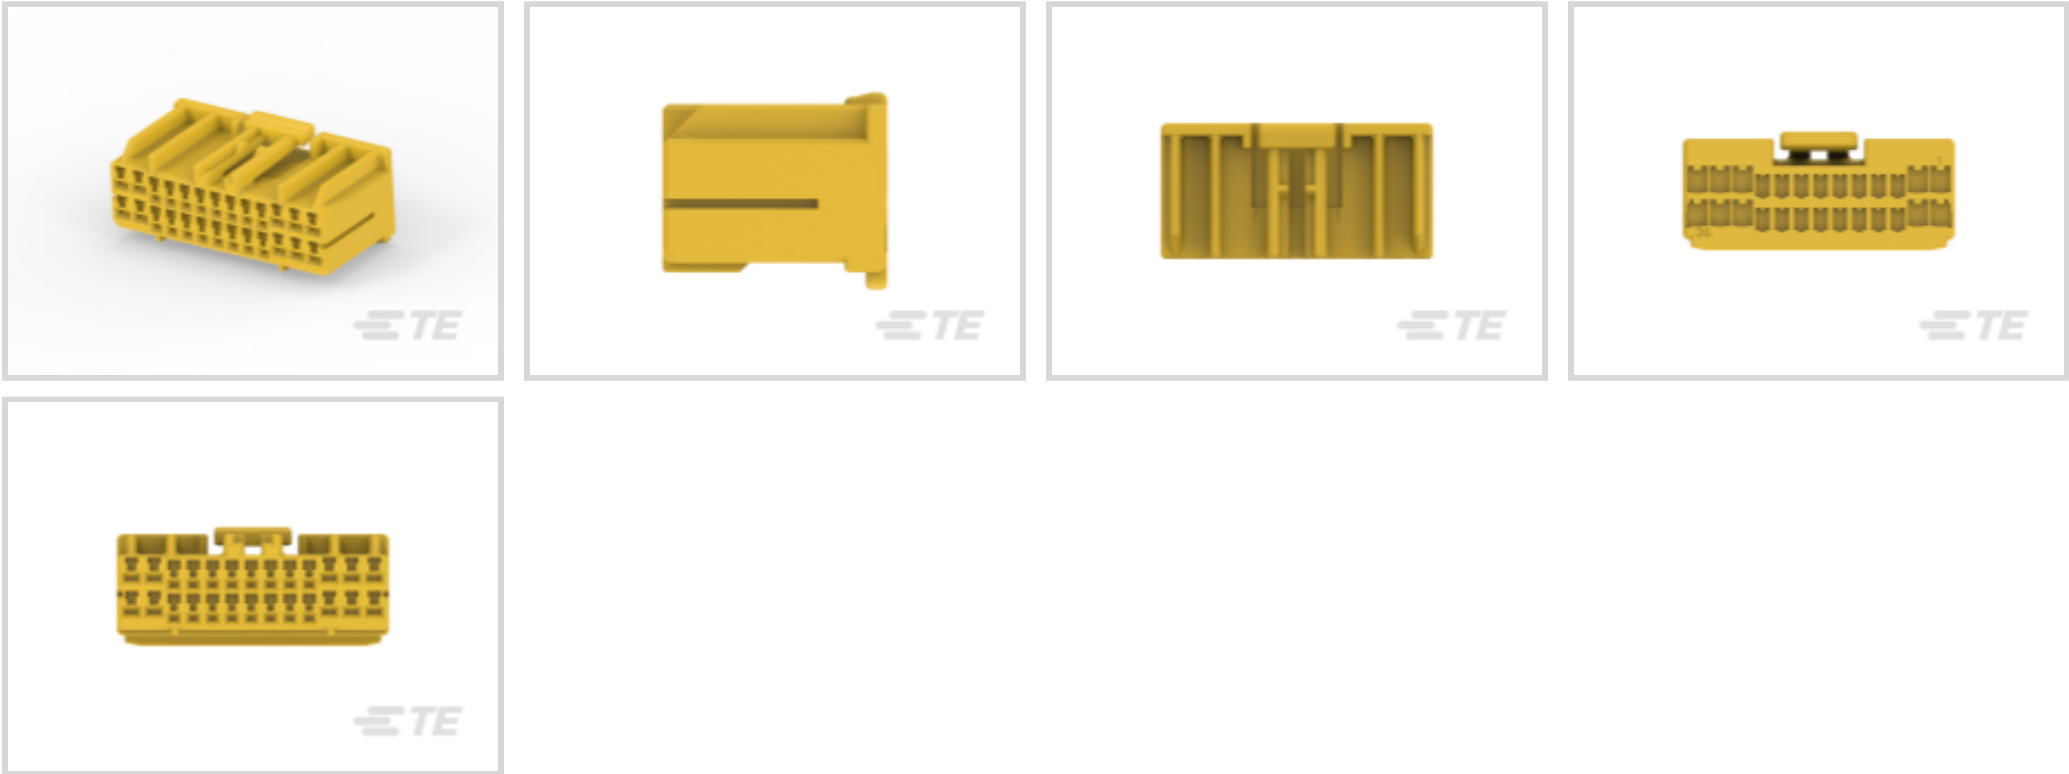

位数: 26

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1 mm, 1.8 mm [.04 in, .07 in]

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 3 mm, 3.5 mm [.11 in, .13 in]

[所有 MULTILOCK，连接器壳体 \(125\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合型连接器    | 是     |
| 连接器形状     | 矩形    |
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 可密封       | 否     |
| 主要锁定特性    | 外壳集成  |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 26 |
| 行数 | 2  |

主体特性

|      |      |
|------|------|
| 出线角度 | 180° |
|------|------|



|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 主要产品颜色    | 黄色                           |
| 接触件特性     |                              |
| 端子大小      | 1.8mm, 1mm                   |
| 端子类型      | 母端                           |
| 对接公端宽度    | 1 mm, 1.8 mm[.04 in][.07 in] |
| 机械附件      |                              |
| 应力消除      | 不带                           |
| 端子位置保证    | 否                            |
| 接合对准类型    | 极化                           |
| 接合对准      | 带有                           |
| 连接器安装类型   | 电缆安装（自由悬挂）                   |
| 壳体特性      |                              |
| 外壳材料      | PBT                          |
| 中心线（间距）   | 3 mm, 3.5 mm[.11 in][.13 in] |
| 尺寸        |                              |
| 行间距       | 5.2 mm[.22 in]               |
| 产品宽度      | 42.2 mm[1.66 in]             |
| 产品长度      | 21 mm[.82 in]                |
| 连接器高度     | 18.5 mm[.72 in]              |
| 使用环境      |                              |
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]               |
| 工组温度范围    | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F]   |
| 操作/应用     |                              |
| 电路应用      | 电源和信号                        |
| 行业标准      |                              |
| UL 阻燃性等级  | UL 94HB                      |
| 包装特性      |                              |
| 封装数量      | 25                           |
| 封装方法      | Bag                          |
| 其他        |                              |
| 可维修       | 是                            |



能够保证连接器位置

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 CAT-HPCH5372  
High Pin Count Header

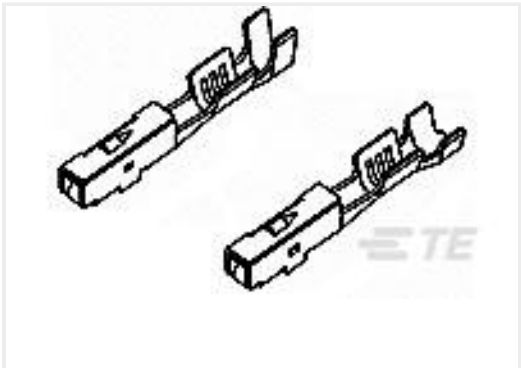

TE 产品编号 179418-2  
PMC 040 REC S L/P

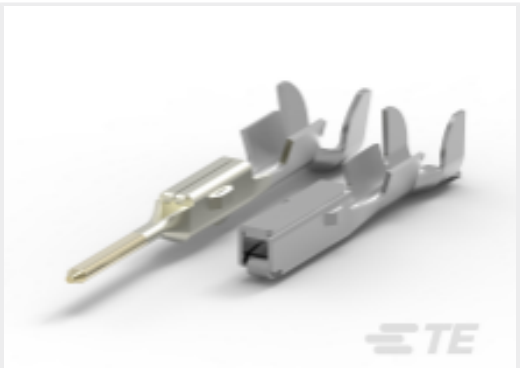


TE 产品编号 CAT-M9194-T273  
MULTILOCK，母端和公端

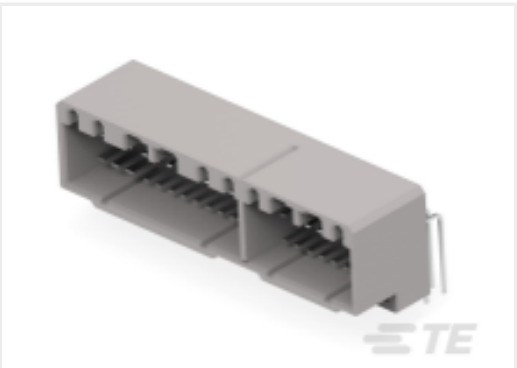


TE 产品编号 175446-6  
HYBRID I/O CAP ASSY 42P




TE 产品编号 CAT-LMPH9507  
Low & Medium Power Header

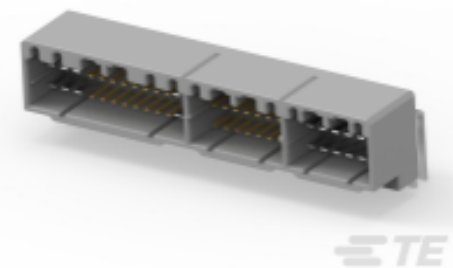


TE 产品编号 175448-9  
040/070 HYBRID 54POS CAP ASSY H RND

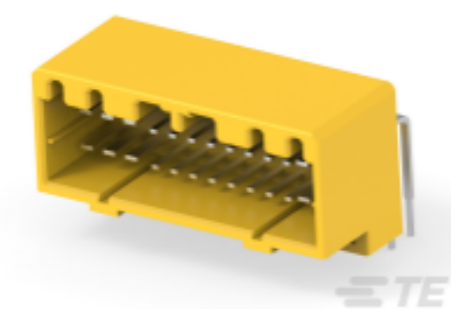


TE 产品编号 175571-7  
HYBRID I/O CAP 26P ASSY YELLOW

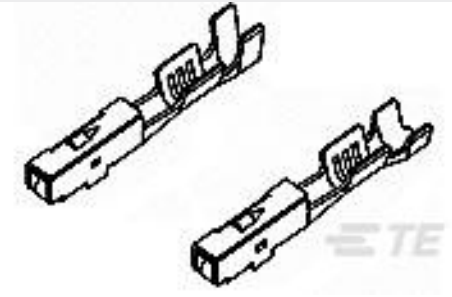


TE 产品编号 175266-7  
040 REC CONT. SHORT FORM

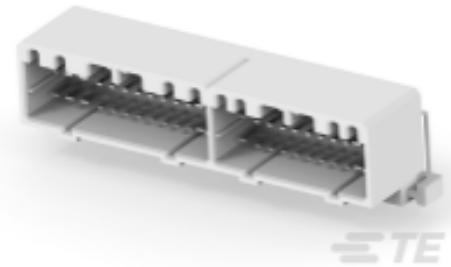


TE 产品编号 174917-1  
HYBRID I/O CONN CAP ASSY 48P

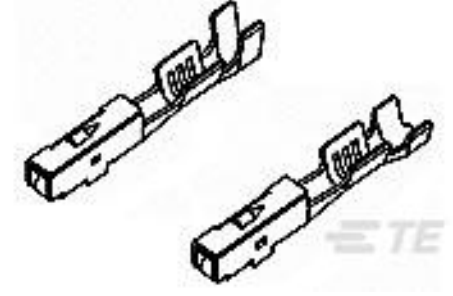

TE 产品编号 179425-1  
070-2 REC CONTACT M L/P 20-16

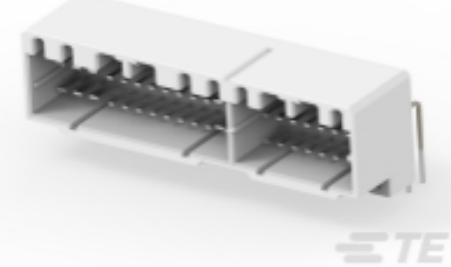


TE 产品编号 175446-2  
040/070 HYBRID 42POS CAP ASSY H TIN

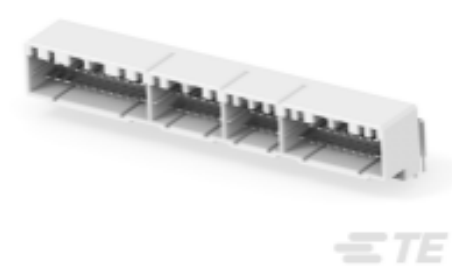


TE 产品编号 178780-1  
040/070 HYBRID CAP ASSY 76P




TE 产品编号 CAT-SIGH262  
Signal Header

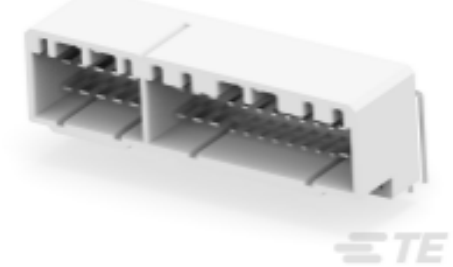


TE 产品编号 178093-1  
040/070 HYBRID CAP ASSY 38P

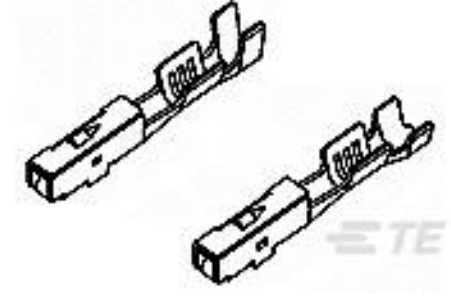


TE 产品编号 175275-5  
070 II REC CONTACT "S" FORM

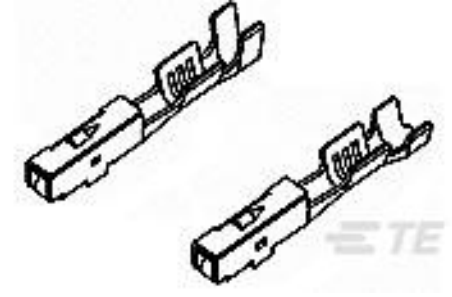

TE 产品编号 175276-5  
070 II REC CONTACT "M" FORM

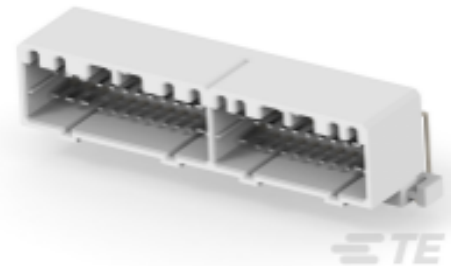


TE 产品编号 174917-2  
HYBRID I/O CONN CAP ASSY 48P

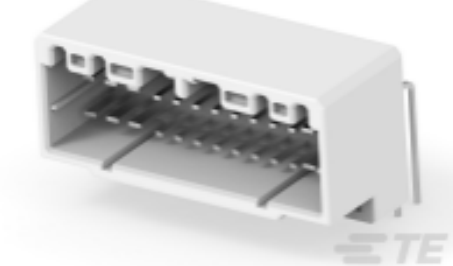

TE 产品编号 178811-1  
040/070 HYBRID CAP ASSY 26P

该系列中的其他产品 | **Multilock 连接器系统**

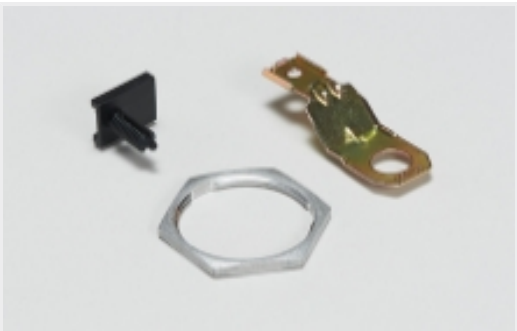


其他汽车连接器附件(5)



插入和拔出工具(6)



汽车接头(75)

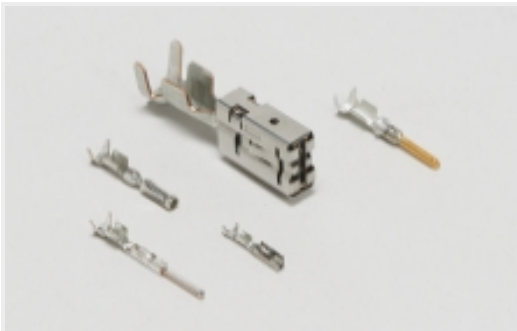

汽车端子(76)




汽车连接器护套(138)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了

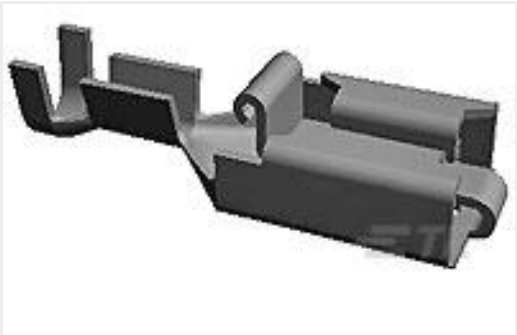

TE 产品编号170233-1  
PL 250 REC 0.5-2.27 MM2 BR



TE 产品编号828905-1  
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)

文档

产品图纸

HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 26P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_917992-7\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_917992-7\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_917992-7\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



使用说明书

使用说明书 (美国)

日语