



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 125 °C [257 °F]
原始内径（最小值）： 5.97 mm [.235 in]
收缩后内径（最大值): 2.79 mm [.11 in]
预装引线: 否
线径: .34 mm²

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	5.97 mm[.235 in]
收缩后内径（最大值)	2.79 mm[.11 in]
线径	22 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
电线温度（最大值）	85 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Not Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Cd (18% in Component Part)



Pb (32% in Component Part)

Article Safe Usage Statements:
Use personal protective equipment as required. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

卤素含量

Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free

焊接工艺能力

Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)


客户还购买了

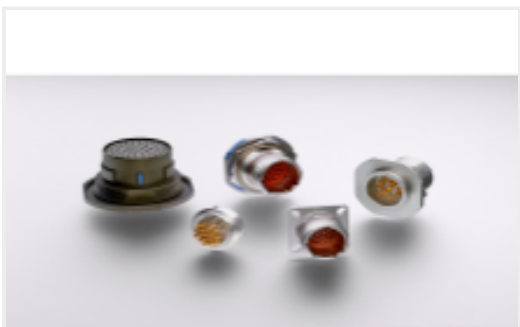

TE 产品编号YDBC54H-8-98PNV001
[HERM RECP](#)

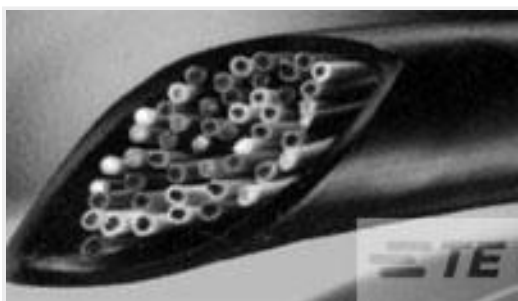


TE 产品编号0697834002
[NTFR-1/2-0-SP](#)

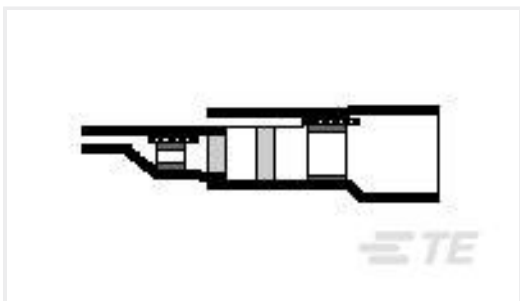


TE 产品编号964073-000
[B-044-22-N](#)



TE 产品编号823281-000
[562A011-4/42-0](#)

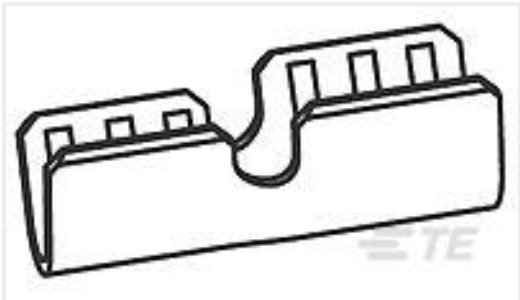

TE 产品编号61021-1
[SPLICE 18-16 AWG .0126 NPST](#)

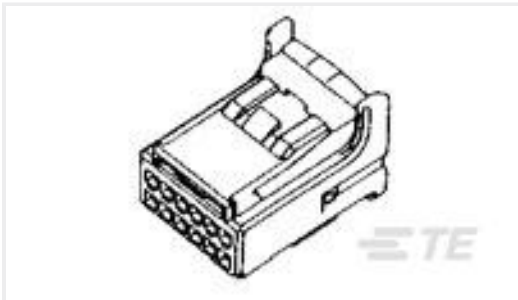

TE 产品编号1318774-1
[025 ECU PLUG HSG ASSY 12P](#)



TE 产品编号1-1563878-1
[15POS, MIXED,REC HSG,SEALED,AS](#)



TE 产品编号1617146-4
[JMGACD-12MW = M39016/18-040M](#)

CWT-3806-W1

5.97 mm [.235 in] Expanded Inside, Shrinks To 2.79 mm [.11 in], 22 AWG, .34 mm² Wire, SolderSleeve Shield Terminators



文档

产品图纸

CWT-3806-W1

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744

英文版本

产品规格

SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

英文版本