



汽车 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



位数: 35

主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 外壳

主要产品材料: PA 66 GF13

出线角度: 90°

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	外壳
-------------	----

结构特性

位数	35
----	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA 66 GF13
出线角度	90°

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统






汽车连接器锁和位置保证(15)

客户还购买了



TE 产品编号DT06-3S-CE02
PLG, 3P, BLK, E

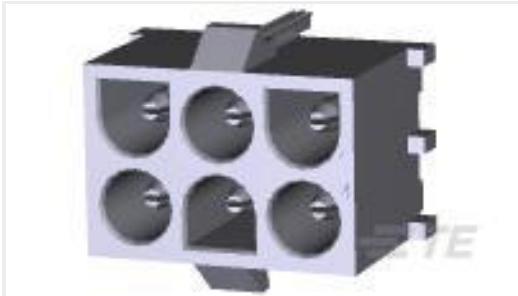

TE 产品编号641970-1
06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO



TE 产品编号641972-1
09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO



TE 产品编号641976-1
15P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO



TE 产品编号925379-1
MIN-SPRING REC.HSG

文档

产品图纸

TIMER CONN.HSG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_925380-1_F2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_925380-1_F2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_925380-1_F2.3d_igs.zip

英文版本



产品规格
35-POS. L-JETRONIC CONNECTOR USING MINI-SPRING RECEPTACLE
英文版本
35-POS. L-JETRONIC CONNECTOR USING MINI-SPRING RECEPTACLE
日语
产品规格
日语
产品规格
英文版本